




KÖLA

Pick-up-press Rivale 1



19 ton hö

i timmen

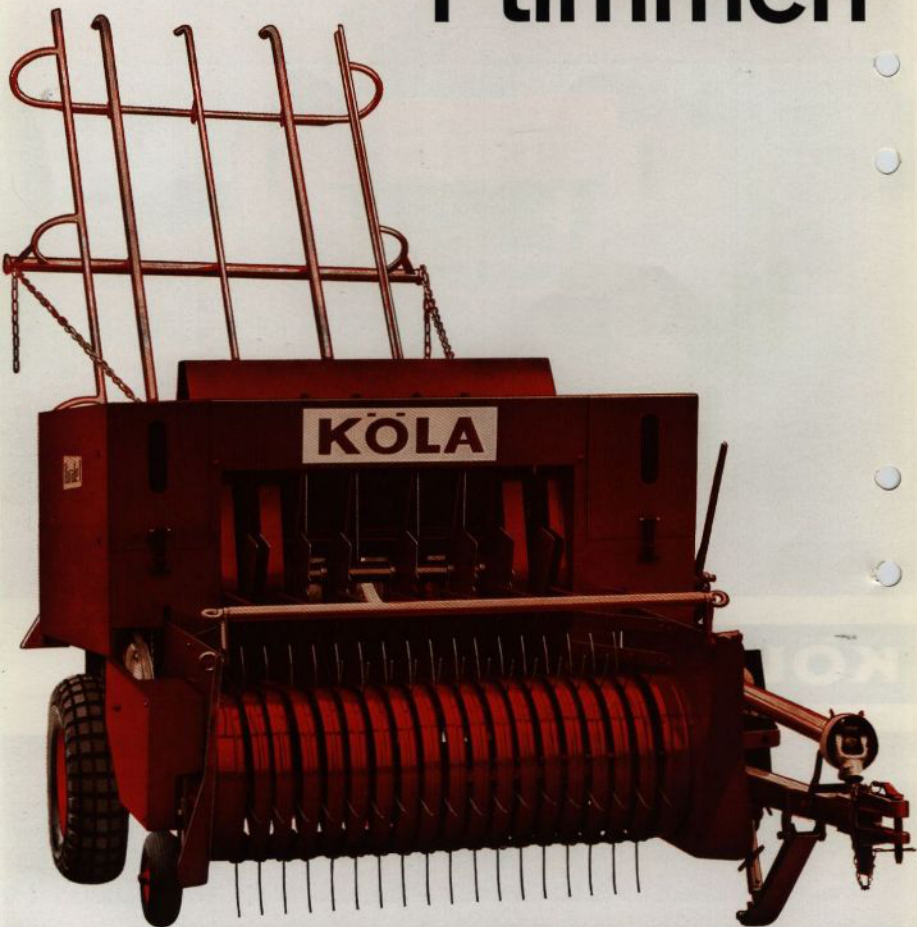

Provad av Statens Maskinprovningar enligt meddelande nr 1894

KÖLA pick-up - press Rivale 1

Många års erfarenhet av presstillverkning ligger till grund för utvecklingen av nya KÖLA RIVALE 1. Maskinen kännetecknas av kraftig och solid konstruktion, driftsäkerhet och mycket hög kapacitet. Den högsta på marknaden i sin klass.

KÖLA RIVALE 1 har steglös inställning av balstorlek och presstryck. Pick-up-anordningen är försedd med ett sökarhjul av gummi, som följer markens ojämnheter och således förhindrar skador på pick-up-en. De sittande upptagningspinnarna, smala glidplåtarna och nämnda sökarhjul åstadkommer fullständigt ren


upptagning, även vid pressning av mycket kort material. Den automatiska lyftanordningen för pick-up-cylindern regleras från traktorns förarsäte.

Medbringningarna är tandade, vilket ger säker och effektiv inmatning. De driftsäkra knytapparaterna har kuggjul och kuggsegment av Austenal-gods — ett material med mycket god slitstyrka. Alla rörliga delar är väl inkapslade, varigenom olycksfallsriskerna reduceras till ett minimum. Den stabila konstruktionen garanterar en hög pressningsgrad, som ligger på ungefär 160 kg/m³ hö.


Pressningsgraden regleras med två inställningsspindlar. Härigenom kan anpassning till foderart och användningsändamål ske.




Draganordningen kan justeras i tre olika höjdlägen. Man bör välja ett läge där kraftöverföringsaxeln ligger vågrätt i förhållande till draget.



Draget kan inställas i transport- och arbetsläge. Omställning sker lätt från traktörförarens plats.






För traktorer med hög dragpunkt kan specialdrag erhållas. (Lagerföres ej i Sverige).



Tekniska data

Mått i mm:

A	1.600	H	1.200
B	580	I	1.955
C	2.070	K	1.350
D	2.425	L	2.480
E	1.450	M	3.450
F	3.550	N	2.110
G	340		



SPECIFIKATION

Kapacitet vid halmpressning	8 ton/tim.	Höjd utan halmbana	1.600 mm
Kapacitet vid höpressning	19 ton/tim.	Längd utan halmbana	3.450 mm
Presskanalens mått	1.000×300 mm	Pick-up-aggregatets bredd	1.350 mm
Ballängd, steglöst justerbar	350—800 mm	Totalbredd i transportläge	2.110 mm
Balarnas medelvikt	ca 7—20 kg	Totalbredd i arbetsläge	2.480 mm
Kolvslag per minut	80—85	Däck	7,00×12" AM
Antal knytare	2	Spårvidd	1.955 mm
Vikt utan halmbana	1.045 kg	Kraftbehov	från 15 hkr

STANDARDUTRUSTNING

Pick-up-anordning, 7,00×12" AM däck, kraftöverföringsaxel med smatterkoppling och rörskydd, lång halmbana, drag för efterföljande vagn, verktyg, skötselinstruktioner samt reservdelslista.

EXTRAUTRUSTNING

10,00×12" AM ballongdäck, sidoväggande halmbana, kort halmbana samt balräknare.

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Örebro Tel. 019/24 05 00, 24 41 50

Återförsäljare:

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I innet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

KÖLA

