

KÖLA

**Transit
Silofläkt**





TRANSIT silofläkt med kort inmatningstråg (rekommenderas endast tillsammans med självavlastande vagn).


Den sedan många år i praktiken väl beprövade silofläkten TRANSIT är utrustad med en mer än tre meter lång och med transportkedja försedd inmatningstransportör. Tack vare den stora transportkapaciteten lämpar den sig utmärkt för fyllning av höga silos. Det hackade materialet går från uppsamlingsvagnen i en kontinuerlig ström via transportkedjan till fläkten. Då materialet vid fälthackning packas mycket hårt i uppsamlingsvagnen erfordras en viss fördelning och en jämn inmatning i silofläkten. Detta åstadkommes av den i inmatningsöppningen placerade fördelaren, vilken roterar i motsatt riktning till inmatningskedjan.

Inmatningstransportören, som är försedd med två utjämningsfjädrar, kan lätt fällas upp, så att uppsamlingsvagnen obehindrat kan passera även i trånga utrymmen. Dessutom är maskinen utrustad med två järnhjul så att den, efter det att inmatningstransportören fällts upp, lätt kan tippas till transportläge.


Silofläkten TRANSIT kan erhållas i två olika utföranden — med uppfällbar inmatningstransportör eller med inmatningstråg. Det sistnämnda utförandet användes endast tillsammans med självavlastande vagn.



Silofläkten
i transportläge

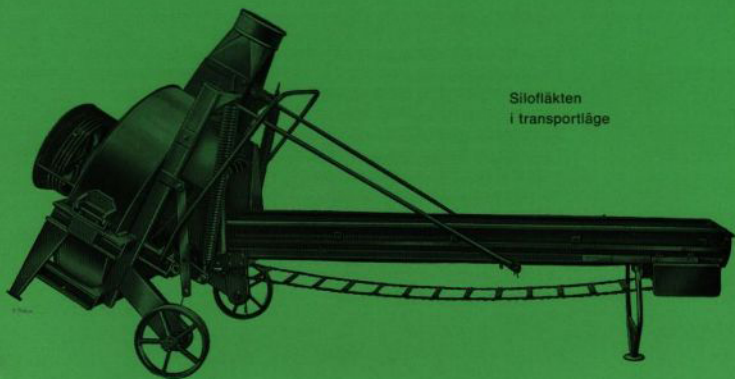

Silofläkten
i arbetsläge

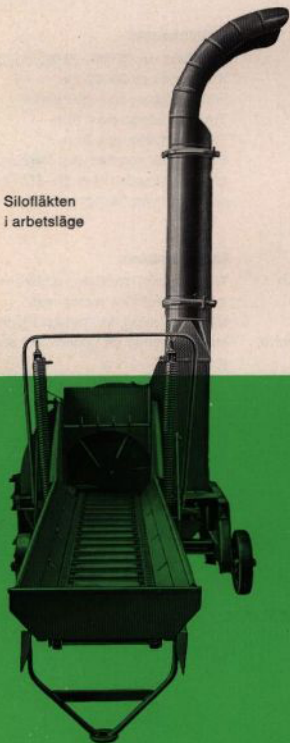

Silofläkten
med uppfäld
inmatningstransportör



KÖLA TRANSIT spelar, genom sin stora kapacitet och arbetsbesparande enmansbetjäning, en betydande roll i dagens jordbruk. Den ingår som en viktig länk i den berömda KÖLA-fält-hackskedjan. Denna silofläkts enastående kapacitet bekräftas av den statliga provningsanstalten DLG i Tyskland. Härda prov under ett års tid på två större jordbruk och DLG-provingsanstaltens fläkttestningsavdelning har visat, att den av KÖLA-fabriken uppgivna kapaciteten överskridits betydligt. Vid dessa provningar bekräftades på nytt, att

KÖLA TRANSIT inte kan överträffas i vare sig kapacitet eller driftsäkerhet. Den är en av de effektivaste silofläktarna på den europeiska marknaden.

Tekniska Data

Torr material

Kapacitet ca 5.000–7.000 kg/tim
Kraftbehov ca 12,5–20 hkr
Fläkthastighet 550–880 v/min
Transportlängd max 40 m
Transporthöjd max 40 m

Grönt material

Kapacitet ca 10.000–25.000 kg/tim
Kraftbehov ca 20–35 hkr
Fläkthastighet 550–880 v/min
Transportlängd max 20 m
Transporthöjd max 20 m
Vid halvhö minskas den vågräta transportlängden med 20–27% beroende på materialets fuktighetsgrad.

Utförande:

KÖLA TRANSIT är transportabel och utrustad med en kedjeförsedd inmatningstransportör eller kort inmatningstråg, 500 mm \varnothing flat remskiva, utblåsningsrör samt rörklammer.

Extrautrustning:

Transportrör, rörböjar, utblåsningsbøj, inbyggd elektrisk motor med kilremsdrivning, kraftuttagsdrivning, 5 m inmatningstråg (ej uppfällbart) samt gummihjul.

KÖLA

Generallimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: