

OÖVERTRÄFFAD KAPACITET

# NYHET!

De bogserade slåtterkrossarna från KRONE

**AMT 283 CV/CR**

**AMT 323 CV/CR**

Hjortbruksmaskiner AJ AB  
Granitvägen 7  
553 03 JÖNKÖPING  
Tel. 036-30 82 72  
Fax. 036-30 82 73  
Mobiltel. 010-220 21 74



# KRONE



# STARKA ARGUMENT



## För bästa snitt och högsta kapacitet — KRONE AMT-konceptet

- AMT 283 CV/CR med 7 rotorer och 2,8 m arbetsbredd
- AMT 323 CV/CR med 8 rotorer och 3,2 m arbetsbredd
- i CV-utförande med V-formade krosslagor
- i CR-utförande med valskross

- X Dragarmsupphängning och vidvinkelväxellåda
- X Kort dragbom, infäst i huvudramen
- X Sluten dubbelram
- X Fritt pendlande, släpande upphängning av slåtter —
- X och krossaggregat
- X Helt sluten rotorbalk
- X V-slagor och repningshuv över hela arbetsbredden




Du kan arbeta med högsta kapacitet även på vändtegen, i kurvor, hörnor och kilar. AMT vidvinkelväxellåda tillåter de skarpaste svängar utan störningar — utan att lyfta upp, utan att backa, utan att stanna. Fördelarna med den korta, sidofästa dragbommen är många. Mindre sneddragning vid arbete i sluttning, smala vändtegar och kort total längd i transport. Dessutom garanterar den dubbla, slutna ramen absolut vridstyvhet och maximal stabilitet.



## Den helt slutna rotorbalken ger KRONE exklusiva fördelar

- Den speciella kugghjulsdrevningen ger extremt lugn gång.
- De stora kugghjulen roterar med lägre varvtal, vilket ger lägre oljetemperatur och mindre slitage.
- De kraftiga lagringarna är dimensionerade för långvarig, kontinuerlig maxbelastning.

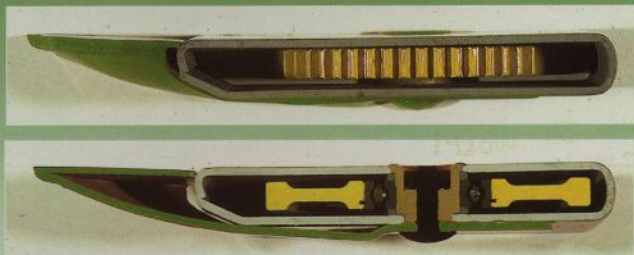

### Ingen inre släpsko! Inga stopp!

KRONE rotorbalkar drivs direkt på den första rotorn via vinkelväxel. Balken behöver alltså ingen inre släpsko. Med KRONE säkerställs hög kapacitet och rent snitt utan stoppar.

**Snabb,  
enkel,  
säker!**



### En sträng som passar varje spårvidd

De båda strängskärmarna kan enkelt ställas in för att passa olika traktorers spårvidd optimalt.



## Optimal anpassning till alla förhållanden

Rotorbalken och krossaggregatet avlastas effektivt genom två fjädrar, en på vardera sidan, så att marktrycket endast blir 50 till 80 kp. Vid transport fälls sidoskydden upp, slätter- och krossaggregatet lyfts hydrauliskt och fixeras i transportläge. Frigångshöjden blir hela 500 mm!



Via en centralt placerad vev kan stubbhöjden enkelt ställas in.

De rejäla 11.5/80-15.3-däcken ger lågt marktryck samt extremt stabil gång.

## Släpande upphängning för problemfri slätter

På KRONE AMT är slätter — och krossaggregat upphängda i parallelogramarmar och dras alltså fritt under ramen. Det ger unika fördelar som optimal anpassning till alla markförhållanden, ingen försning och inga skador på återväxten.



## För utomordentlig foderkvalitet — de nya V-slagorna

46 resp 54 starka,  
V-formade stålslagor  
och rejäl repningshuv  
bearbetar materialet  
över hela maskin-  
bredden.  
Därför blir material-  
skiktet tunnare och  
effekten av behand-  
lingen, liksom genom-  
flödet, optimalt.



## För olika material

Med en vev ställs repningshuv  
enkelt inom ett intervall av 10 cm.  
Genom att växla remskivorna på den  
kompakta, underhållsfria drivningen  
kan CV-aggregatet fås att rotera med  
600 eller 900 varv/min och därigenom  
anpassas optimalt till olika bärgnings-  
förhållanden.

## Optimalt för luzern mm

KRONE valskross med  
en övre gummivals och  
en undre profilerad  
stålvals skonar  
bladmassan men  
knäcker stänglarna.  
Så bearbetas bladrika  
växter optimalt.



## Tekniska data



Typ		AMT 283 CV	AMT 283 CR*	AMT 323 CV	AMT 323 CR*
Arbetsbredd	ca. mm	2.800	2.800	3.200	3.200
Transportbredd	ca. mm	2.850	2.850	3.250	3.250
Däck		alla modeller 11.5/80-15.3			
Antal rotor		7	7	8	8
Kapacitet	ca. ha/h	2,8—3	2,8—3	3,8—4	3,8—4
Kraftfuttagsvarv	/min	1000	1000	1000	1000
Egenvikt	ca. kg	1.380	1.400	1.680	1.700
Effektbehov	ca. kW/hk	51/70	51/70	59/80	59/80

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Detta prospekt är avsett för internationell distribution och kan därför beskriva utrustningar som ej säljs i Sverige. För information om utrustning och utförande, som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. \* Lagerförs ej i Sverige

## Högsta tillverkningskvalitet garanteras!



*Exakt tillverkning in i minsta detalj är en garanti för KRONES höga, jämna kvalitet.*



*Datorstyrda bearbetningsstationer säkerställer lång livslängd för alla komponenter.*

## Det bästa för praktiken!



*Oavsett om det gäller konstruktion, produktion, reservdelsförsörjning, service eller utbildning — Alla KRONE-aktiviteter är helt inriktade på att motsvara praktikens krav.*



# KRONE

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Heinrich-Krone-Str. 10,  
D-48480 Spelle (Germany), Tel.: +49 (0) 59 77 / 93 5-0, Fax: +49 (0) 59 77 / 9 35-3 39  
Internet: <http://www.krone.de>

**Teknik för professionella**



**Söderberg & Haak**  
SÖDERBERG & HAAK MASKIN AB  
Box 504  
24525 Staffanstorp  
Tel 046 25 92 00  
Fax 046 25 01 39