

MB TRAC 1300





"STORDRAGAREN"

FRÅN MERCEDES BENZ.

- Äkta fyrhjulsdraft
- Idealisk viktfordelning
- Förnämlig förarkomfort



Mercedes-Benz

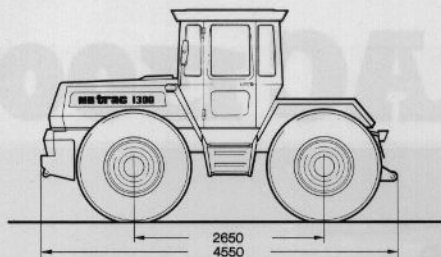

Tekniska Data

Motor

Mercedes-Benz OM 352A
Direktinsprutad 6 cyl. motor med avgasturbo.
Effekt: 92 kW (125 hk DIN) vid 2600 varv.
Vridmoment 397 Nm (40 kpm) vid 1800 varv.
Kraftuttags-effekt vid 540 varv 82 kW (112 hk)
2336/varv.

Koppling

Torrlamell hydrauliskt manövrerad.

Växellåda

Mercedes-Benz helsynkroniserad med tryckluftmanövrerad planetväxel samt reduceringsväxel totalt 12 växlar fram, 12 växlar back.

Kraftuttag

Oberoende 540/1000 varv fram och bak.
Pneumatiskt till- och frånslag.

Hydraulsystem

Trepunktslyft bak med 5000 Kp lyftkraft och avkänning via lyftarmarna.
Dubbelverkande hydrauluttag med 6 uttag fram och 6 uttag bak, samt en retur fram och bak.
Pumpkapacitet 57 l/min max tryck 200 bar.
Separat oljetank 30 l.

Axlar

Mercedes-Benz med slutväxlar av planettyp.
Bakhjulsdrift, fyrhjulsdraft samt fyrhjulsdraft med differentialspärar på båda axlarna. Pneumatisk i- och urkoppling av fyrhjulsdraft och differentialspärar under gång.

Styrning

Hydrostatisk med separat pump.

Bromsar

Tryckluftsassisterande hydrauliska trumbromsar på alla fyra hjulen.
Parkeringsbroms på bakaxeln.

El-system

Batteri 12 V/110 Ah
Växelströmsgenerator 770 W

Hytt

OECD-provad säkerhetshytt i stål monterad på gummikuddar.
Fällbar, låg ljudnivå, fin sikt, godkänt extrasäte för medåkande.

Drag

Kombinationsdrag med lyftdragkrok och svängbar dragbom.

Övriga uppgifter

Bränsletank 170 l.
Tjänstevikt ca 5730 kg.
Vikt över bakaxel ca 2.460 kg.
Vikt över framaxel ca 3.270 kg.
Vändradie 6,5 m.
Däck 18.4-30.
Luftrenare med torrfilter.

Extra utrustning

Släpvagnsbroms (tryckluft).
Frontmonterat trepunktslyft.
Frontvikter.
Vändbar förarplats.
Luftkonditionering.
Krypväxellåda.

Reservation för ändringar.

IMPORTÖR:

MOTORDRIFT AB

Girovägen 3, 175 62 Järfälla, Telefon 08/760 27 80.

ÅTERFÖRSÄLJARE: