

MUNKTELL'S

nya

30 hk. traktor



TRAKTOR TYP BM4

Denna maskin är en parallell till vår välkända råoljetraktor och har med sin 6-cylindriga motor vid körning på vedgas samma effekt som denna. - Elektrisk startmotor och generator underlättar igångsättningen, och uppfläktnig av gengasaggregatet sker medelst en elektrisk fläkt. Den traktor vi härmed erbjuda vår kundkrets är utrustad med alla de detaljer, som erfordras för att göra den till en god bruksmaskin.


AKTIEBOLAGET BOLINDER-MUNKTELL - ESKILSTUNA

Specifikation över Munktells traktor typ BM4

| | |
|--|-------------------|
| Motorns cylinderantal | 6 |
| " cylinderdiameter | mm. 92 |
| " slaglängd | " 110 |
| " varvantal per minut | 1500 |
| Remskivans diameter | mm. 350 |
| " bredd | " 160 |
| " varvantal per minut | 725 |
| Kraftuttag (för drivning av självbindare) | varv per min. 610 |
| Kraftuttagets axeldiameter | mm. 35 |
| Körhastighet vid användning av järnhjul . . . km. per tim. | 3,2—4,2—5,0—6,2 |
| " " " " luftringar . . . " " " | 3,3—4,2—6,2—14 |
| " " " " eller " " " | 4,1—5,3—7,6—15 |
| Hjulbas | mm. 1900 |
| Minsta svängningsradie | c:a " 4200 |
| Total längd | " " 3480 |
| " bredd | " " 1700 |
| " höjd med luftinsugningsrör | " " 2000 |
| Traktorns vikt | " kg. 2350 |

Effekt, dragkraft och avverkningsförmåga

| | |
|--|--|
| Effekt på motoraxeln | HK. max. 32 |
| " " remskivan | " " 30 |
| Dragkraft vid lägsta hastighet | c:a kg. 1800 |
| " " högsta " | " " 800 |
| Djupplöjning | hektar per 10 tim. 4—4 ¹ / ₂ |
| Skumplöjning | " " 10 " 5 ¹ / ₂ —6 |
| Körning med harv | " " 10 " 15—18 |
| Arbeten med kultivator | " " 10 " 14—16 |
| Körning med självbindare | " " 10 " 11—13 |

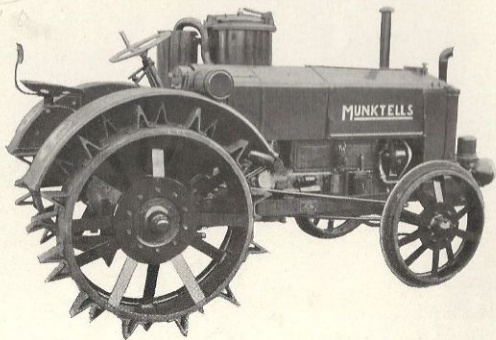

Motor. 6-cyl. 4-taktsmotor med kompressionen höjd för gengasdrift.
Motoreffekt max. 32 HK.

Elektrisk utrustning: startmotor, elektr. generator och ackumulator-
batteri.

Gengasaggregatet av Hesselmanns fabrikat för körning med ved-
bränsle.

Utrustning. Avtagbara järnhjul med kilformiga gripklotsar bak och
styrflänsar fram; 35 mm. kraftuttag för drivning av skördetröska eller
självbindare, remskiva för drivning av tröskverk m. m.

Elektrisk belysning kan medlevereras på extra beställning.