



NORDSTEN NN

Turbo-matic typ TS 500-700-800-1200


med fjärrmanövrering

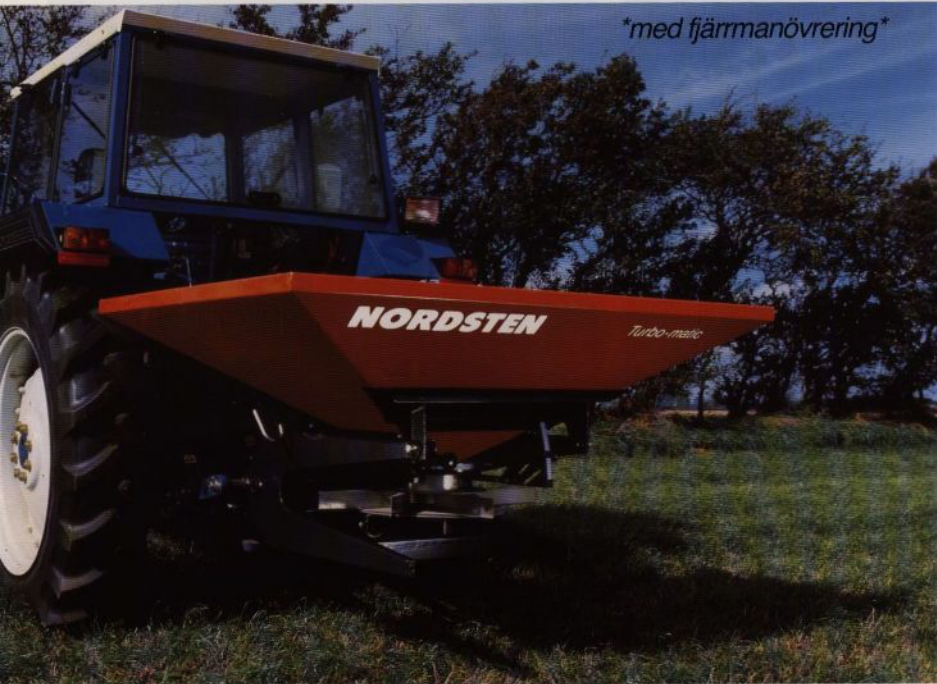

- Fjärrmanövrering av utmatningsmängden och sidospridning = standardutrustning.
- Inbyggd precision - speciellt utvecklad för anpassning till körspårmarkering.
- »Skräddarsydd« för 10/12 m spridbredd med möjlighet för lätt omställning till 15 m.
- Mycket låg påfyllningshöjd och stor fyllningsöppning.
- Arbetsbredden är konstant oavsett utmatningsmängd och gödseltyp.
- Säll som standard.
- Kan fås i grundmodellerna 500 och 800 kg gödsel, som kan utökas till 700 och 1200 kg.



Precision är avgörande vid körning i körspår, därför är Nordsten Turbo-matic konstruerad för 10, 12 och 15 meters arbetsbredd, som är konstant oavsett gödselmängd och -typ. Utmatarskål och spridarskiva är tillverkade i rostfast material. Lätt rengöring pga enkel demontering av utmatarskål och spridarskiva.



Med varje Turbo-matic medföljer Thrige Agros nya sätabel. Den gör det lätt att hitta den önskade inställningen för de vanligen förekommande gödseltyperna. Tabellen är utarbetad på grundval av försök och prov i Thrige Agros egen provhall.



Sållet, som är standardutrustning, avskjuter klumpar och främmande föremål från gödseln och förhindrar ojämn spridning. Den låga påfyllningshöjden och mycket breda öppningen gör det lätt att fylla med säck eller från vagn.



Fjärrmanövrering av mängd och reglering av höger/vänster spridning längs fältgräns och komplett stopp av spridning utföres lätt från förarhytten.



När tratten vipas bakåt är utmatarskålen och spridarskivan lättåtkomlig, vilket ger god plats vid montering av spridaren i traktorns trepunktsupphängning och underlättar rengöring.



Till maskinen kan levereras ett omfattande sortiment av extrautrustning som t ex presenning som skyddar gödseln mot fukt och smuts och en mängdkontrollutrustning, som gör det mycket enkelt att kontrollera maskinens mängdinställning.

Teknisk data:

	TS 500	TS 700	TS 800	TS 1200
Längd, cm	130	130	145	145
Bredd, cm	174	174	195	195
Påfyllningshöjd, cm	82	91	90	103
Egenvikt, kg	145	157	159	174
Rymdinhåll /ca. kg	483/500	684/700	709/800	1073/1200
Kapacitet, kg/min.	10-200	10-200	10-200	10-200
Umatningsmängd		Fjärrmanövrering		
Höger/vänster spridning		Fjärrmanövrering		
Lyftappar (2 inställningsmöjligheter)		Kat. I/II		
PTO (kraftuttag) v/min.	540	540	540	540
Tyngdpunkt från kopplingspunkt cm - kategori I/II	66,5/56,5	65,5/56,5	65,5/56,5	65,5/56,5
Lyftkraftbehov (kg)	8-900	10-1100	12-1300	17-1800

Extra tillbehör:

- Förhöjningslåda för TS 500 till 700 kg
- Förhöjningslåda för TS 800 till 1200 kg
- Presenning för TS 500 och TS 700
- Presenning för TS 800 och TS 1200
- Vagndrag
- Utrustning för körning i hög gröda (höjer maskinen 30 cm)
- Mängdkontrollutrustning
- Utmatarskål för 15 m + sätabel
- Skärm för kraftuttag
- Lyftbeslag för 95 mm bakåt
- Lyftbeslag 150 mm uppåt
- Lyftbeslag 80 mm bakåt 150 mm uppåt
- Extra hållare för fjärrmanövreringsreglage
- Vidvinkel kraftöverföringsaxel

Standardutrustning:

- Utmatarskål för 10-12 m spridningsbredd
- Sål

- Instruktionsbok + sätabel för 10 och 12 m spridningsbredd
- Kraftöverföringsaxel med friktionskoppling

Fjärrmanövrerad reglering av mängd och sidospredning:

- Hållare för reglage i traktor
- Hållare för reglage på spridaren

Förbehåll för tekniska ändringar

Återförsäljare:

TT20056-1500-11 06-5

