

NUFFIELD

säger
en
hel
del






om

Tiatusentals traktorägare jorden
nontänka och robusta konstru
och framkomstmöjligheten, den
tack vare traktorns låga bränslef
reducerade driftskostnaderna. T
tiskt anpassade arbets- och tran
effektivt utnyttja traktorns förmå
stora och större jordbruken ha
givande investeringen och i va
Nuffieldtraktorn ständigt nya f

tillförlitlighet

genomtänkt konstr



NUFF


UNIVE

en runt vitsorda Nuffieldtraktorns väl ge-
konstruktion. De lovorda styrkan, smidigheten
en väl avvägda viktfordelningen och de
förbrukning och ringa underhållskostnad,
Till populariteten bidrar även de prak-
sporhastigheterna och möjligheterna att
nämnligen hydrauliska utrustning. De medel-
ar i Nuffieldtraktorn funnit den vinstre-
let bland de ledande märkena noterar
framgångar.

Med sina hydrauliska lyftanordningar är Nuffieldtraktorn redo att spara
det manuella arbetet med hanteringen av tunga påmonterade arbetsred-
skap, och kraftuttaget med dess standardiserade varvtal ger den erforder-
liga kraftkällan för direktdrivna maskiner. Den välplacerade remskivan
för stationära driftsbehov, hydraulikens extra oljeuttag, som möjliggör
hydraulisk manövrering av frontmonterade eller bogserade arbetsredskap
av olika slag, det ställ- och svängbara draget kompletterar de kraftkällor,
som alla förenas i Nuffieldtraktorns styrka och betjänas av dess effek-
tiva motor.

och

konstruktion

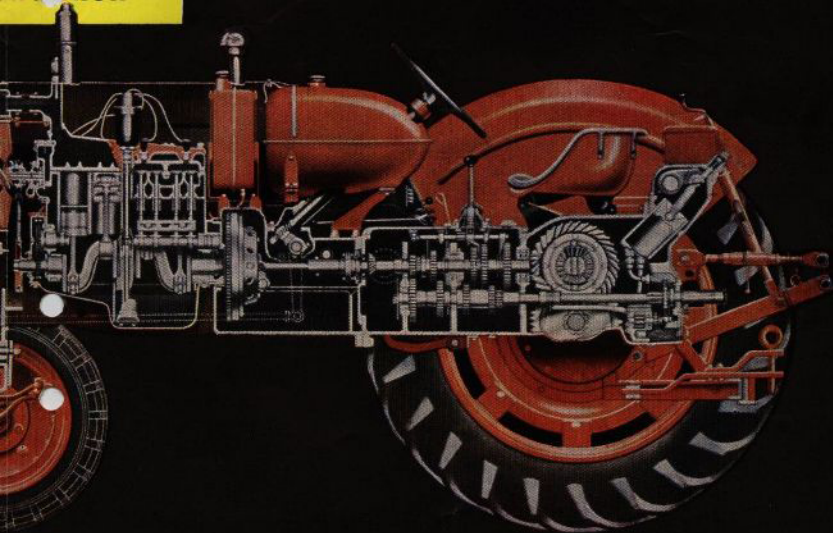

NUFFIELD

UNIVERSAL



fotogen

Nuffield Universal har en 4-cylindrig fotogendriven motor på 3,77 liter och en remskiveeffekt av 32 hk vid 1 400 varv/ minut och 40 hk vid 2 000 varv/ minut. I standardutförandet utrustad med 11-36" 6-lagers bakre och 6.00-19" främre gummihjul, elektrisk start och belysning, signalhorn, timräknare, nummerskylt och presenning. Vikt komplett 2 550 kg (exkl. främre och bakre hjulvikter).

traktorn som lovarda ekonomi och

Kraftigt byggd
Lättmanövrerad
Bekväm körställning
God sikt
Liten vändningsradie
Riktig viktfördelning
Stor frigångshöjd

Ställbar spårvidd (fram- och bakhjul)
Individuella styrbromsar
Parkeringsbroms
Hydraulisk utrustning med sekundär-
uttag
Ramkonstruktion med monterings-
möjligheter för alla slags redskap





diesel

Nuffield Universal med Perkins världsberömda 4-cylindriga dieselmotor. Effekt 32 hk vid 1 400 varv/minut och 40 hk vid 2 000 varv/minut på motoraxeln. I standardutförandet utrustad med 11-36" 6-lagers bakre och 6.00-19" främre gummihjul, elektrisk start och belysning, signalhorn, nummerskylt och presenning. Bränsleförbrukning 190 g/hkh. Vikt komplett 2 600 kg.

las för sin kraft, fart
ch låga pris



1. Ställbar framaxel
2. 4-cyl. fotogenmotor
3. Ställbar förvärmning
4. Bensintank
5. Fotogentank
6. Bränslefilter
7. Regulatorreolage
8. Vänster styrbroms
9. Spår för hydr. lyftens sekundäruttag
10. Spår för hydrauliska lyften
11. Reglage för kylarjalusi
12. Växelspak
13. Vänster styrbroms
14. Spår för hydr. lyftens sekundäruttag
15. Spår för hydrauliska lyften
16. Spår för lyftarmen
17. Lyftkolv

Låg bränsletörbrukning
Fem arbetsväxlar för tung jordbearbetning
Fem transporthastigheter upp till 28 km/tim.
Omställbar regulator (från förarsätet)
Timräknare för körtidskontroll

linghjul
Kraftuttag 530 v/m vid normalt motorvarv
Kompleta reservdelslager och en landsomfattande ombuds- och serviceorganisation



och som dessutom g utnyttja följande kom



Kraftuttagsdriven bakmont. vinsch med handbroms o. markstöta. Trumkapacitet max. 30 m. Std. 12 m. Dragkraft 3 200 kg.




2-skärig 14"-hydraulisk manövr. självutlösande bärplog för mycket styva jordar, efterhängsplog av ordinar typ eller tallriksplog.



Harvar och kultivatorer för hydraulisk manövrering.




Ställbart skaktblad, hydraulisk manövrerat, arbetsbredd 240 cm.



Hydrauliskt manövrerade påhängshackor av olika fabrikat.



Sidomonterad 6-fots slättermaskin, automatisk utlösning av fingerbalken. Hydrauliskt manövrerad.



Domkraft manövrerad av traktorns hydraulik (för ändring av spårvidd och för växling av hjul).



Specialtillverkad traktorhytt av kraftig, krympfri presenning på rörkonstruktion.



Enaxlad 4-tonns traktorsläpvagn med 3-vägs-tipp. Flakstorl. 3,50x1,85 m. Läm

NUFF

UNIVER



- 10. Instrumentbräda
- a) Ampremätare
- b) Belysningsströmbrytare
- c) Signalhorn
- d) Oljetryckmätare
- e) Startförsämrknapp
- f) Stickkontakt
- g) Tändningsströmbrytare
- h) Startkontakt

- 20. Hydraulisk pump
- 21. Avtappningsplugg och sil
- 22. Fäste för draglänk
- 23. Fäste för sidolänk
- 24. Bakhjulsnäv
- 25. Bakhjulstallrik


ger Er möjlighet att kompletteringsredskap



Kraftuttagsdriven potatis- eller rotfruktsupptagare av elevatortyp med strängläggare och förställare.



6-fots slåtermaskin av efterhängstyp



höjd 0,38 m. Manövr. hydrauliskt. Tvillinghjulsmontage, 8-lagers 7,50x16" däck.

Horn-draulic lastaggregat



Horn-draulic är jordbrukets universallastaggregat. Monterat på Nuffield-traktorn och försett med något av de många olika tillägsredskapen är denna enhet redo att hela året runt utföra annars tunga och tidsödande arbeten. Lastnings-, lossnings- och transportarbetet nedbringas till ett minimum liksom även stacknings-, gödsellastnings-, underhålls- och schaktningsarbetet m. m. Även många vinterarbeten såsom snöplogning, lastning av snö och virke underlättas väsentligt av denna förmåliga extrautrustning.

Begär vårt utförliga specialprospekt över Horn-draulic och alla dess komplement. Det omfattar gödselskopor, jordskopor, grus-, kol- och snöskopor, schaktblad, snöplogar, höräfsor, rov- och betlastare samt gripklor för höbalar och dyl.

FIELD

VERSAL

Motor

Fabrikat	Morris	Perkins
Typ	Commercial	
Drivmedel	4-takt	4-takt
Varvtal	1400/2000 v/min	1400/2000 v/min
Cylindantal	4	4
Tändning	magnet	förkammare
Smörjsystem	trycksmörjning	trycksmörjning
Remskiveffekt	32 hk/40 hk	32 hk/40 hk
Dragkraft	1 700 kg	1 700 kg

Hastighet i km./tim.

Vid motorvarv	1400	2000
1:a växel	3,6	3,6
2:a " "	4,0	3,8
3:e " "	5,7	3,4
4:e " "	8,3	3,0
5:e " "	19,1	27,9
Bäckväxel	4,4	6,1

Rymdmått

Bränsletank	73 liter
Starttrank	3 "
Kylare	13 "
Växellåda och differential	48 "
Vevhus	8 "

Remskiva och kraftuttag

Remskiva	
Varvtal	1036 varv/min.
Diameter	102/5" (160 mm)
Bredd	6 7/8" (161 mm)
Remhastighet	14,1 m/sek.

Kraftuttag

Varvtal	110 varv/min.
Diameter	1 5/8" (31 mm)

Övriga mått

Längd	3,10 m
Bredd	2,10 m
Höjd	2,05 m
Axelavstånd	1,88 m
Vändradie	2,70 m
Fri höjd	0,47 m
Ringutrustning fram	6,00x19
Ringutrustning bak	11x16 alt. 14x10
Spårvidd Fram	1,23—1,93 m
" Bak	1,13—2,26 "


Vikt

Komplett med fyllda bränsletankar, vätskefyllda däck, hydraulisk lyft, kraftuttag, remskiva, främre och bakre hjulvikter samt förare. 2 900 kg

Extra utrustning

Hydraulisk lyftanordning
Kraftuttag
Dragförlängning
Remskiva
Framre hjulvikter
Bakre hjulvikter

olika kraftmöjligheter alla betjänade av den starka motorn



Placeringen av dragbommens fästpunkt framför bakhjulen och den förenämliga viktfordelningen gör Nuffield övelägsen där stora kr. ställas på dragkraft. Dragbommen är stabil i höjd- och sidled.



Remskivan är placerad på ramens vänstra sida och lättåtkomlig för remsdrift framåt eller bakåt.



Kraftuttaget är placerat mellan bakhjulen och i utförande enligt svensk standard. I- och urkoppling sker med en från förarplatsen lätt åtkomlig spak.



Den hydrauliska pumpen och lyftkolvens med lyftaxel och lyftarmar äro sammanbyggda i en enhet i vilken även kraftuttaget ingår. Max. lyft förmåga i 678 kg.



Två extra oljeuttag från hydrauliken medger hydraulisk manövrering av extra frontmonterade eller bogserade redskap.



SVENSKA TRAKTOR AB

MALMO
Tel. 101 84

Gårdsfogdsvägen 14, Mariehäll
STOCKHOLM 12
Tel. 28 94 00

ÖSTERSUND
Tel. 109 87

Auktoriserad återförläggare