

SEFYR

— byggbar för olika plöjningsförhållanden.
Avsedd för relativt stenfri jord.

— Prisbilligt! Mest såld på export av alla Överumplogar.
5 års garanti på ramverket.

Sefyr ger »individuell passform»

Sefyr tillverkas som en grundplog och utrustas efter köparens önskemål med olika fästnanordningar för traktorn: Utlösningstötter, spakar, stödhjul, vevar etc.

Följande huvudtyper är de mest efterfrågade och finns därför ständigt i lager:

	Topp	Sten- utlösning	Stödhjul
Sefyr A	låg	utan	utan
Sefyr B	»	med	»
Sefyr BF	»	»	med
Sefyr C	hög	»	»

...lämpar sig för de flesta plöjningsförhållanden och traktorer

SEFYR A. Traktorer med dragkraftsreglering vid plöjning i stenfri jord: Bolinder-Munktel; David Brown 850, 880; Ford; Fordson; John Deere-Lanz; Massey-Ferguson; Nuffield m.fl.

SEFYR B. Ovannämnda traktorer vid plöjning i måttligt stenig jord.

SEFYR BF. Ovannämnda traktorer vid plöjning i måttligt stenig jord, omväxlande lätt och styv, eller vid andra tillfällen då det är en fördel att plogen har stödhjul.

SEFYR C. Plöjning i måttligt stenig jord med traktorer utan dragkraftsreglering samt följande traktorer med dragkraftsreglering, som fordrar hög topp: David Brown 950, 990; Deutz 55.

Starka Överums-fakta

Kraftig ramkonstruktion — profilerade åsar och 4-faldiga skruvförband i ramen. 5 års garanti på ramverket.

Ramkonstruktionen har gjorts rymlig och hög. Avståndet mellan plogkropparna är stort — en väsentlig fördel vid plöjning i halm och ogräsbemängda jordar.

Sefyr är liksom andra Överumplogar målad i stålblå Överumsfärg efter en speciell och mycket noggrann rostskyddsbehandling.

Plogkroppar för varje typ av jord

Till Sefyr passar en rad olika plogkroppar. Ni bör välja en plogkropp, som lämpar sig för Er jord. Den nya SML-kroppen ger vacker plöjning och kan användas på nästan alla jordar.

Det kan löna sig att byta plogkroppar eller vändskivor med hänsyn till jordens beskaffenhet — man byter mycket enkelt på några minuter.

Extra utrustning

Sefyr standardutrustas med 15" glidlagrade släta skivristar. Tandade skivristar i samma dimension kan erhållas på begäran, liksom släta eller tandade i 17" storlek. Även kullagrade skivristar kan levereras på begäran. Rullande landsida samt belastningsvikt om 75 kg är andra tillbehör, som i vissa fall är aktuella. Se sid. 14—15.

Rekv.-beteckn. Storlek Vikt, kg

SEFYR A

Sefyr A 114	1 × 14"	140
Sefyr A 116	1 × 16"	145
Sefyr A 118	1 × 18"	160
Sefyr A 212	2 × 12"	240
Sefyr A 214	2 × 14"	245
Sefyr A 312	3 × 12"	360
Sefyr A 314	3 × 14"	365


SEFYR B

Sefyr B 114	1 × 14"	150
Sefyr B 116	1 × 16"	155
Sefyr B 118	1 × 18"	170
Sefyr B 212	2 × 12"	255
Sefyr B 214	2 × 14"	260
Sefyr B 312	3 × 12"	375
Sefyr B 314	3 × 14"	380

SEFYR BF och C

Sefyr BF o. C 114	1 × 14"	180
Sefyr BF o. C 116	1 × 16"	185
Sefyr BF o. C 118	1 × 18"	200
Sefyr BF o. C 212	2 × 12"	280
Sefyr BF o. C 214	2 × 14"	285
Sefyr BF o. C 312	3 × 12"	400
Sefyr BF o. C 314	3 × 14"	405

Uppgiv alltid storlek och typ på Er traktor när Ni beställer en Sefyr-plog. Då undviks felexpedieringar. Ange även vilken plogkropp Ni önskar. Om ingen sådan anvisning meddelas, levererar vi SML-kroppen, som passar för alla jordar och tål höga plöjningshastigheter.

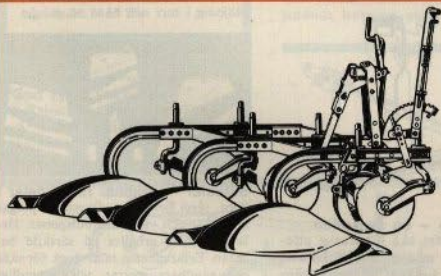

Avståndet mellan plogkropparna är 75 cm diagonalt och 65 cm i längsled. Ramens höjd är 60 cm över markytan. Byggsystemet i konstruktionen gör plogen lätt att anpassa för varje traktor.

God lösning på stentlösning

Sefyr B, BF och C har stentlösning av s.k. knäledstyp. Då någon av plogkropparna stöter mot en sten eller liknande hinder, svänger plogen upp kring bliraxeln. Plogen återgår i arbetsläge genom att man höjer den med den hydrauliska lyften och sedan omedelbart sänker den. Inställningsorganen står kvar i oförändrat vertikalt läge, då plogen svänger upp.

