

SESAM

— populär och pålitlig! Lämpligast för normalt stenig mark

Sesam är Sveriges mest köpta plogtyp genom tiderna. Mer än 100.000 jordbrukare har valt Sesam — ett talande bevis för dess många goda egenskaper! Sesam är i detalj väl genomtänkt. Den har bl.a. ett stentulösningsystem, som är konstruerat utan slitdetaljer — säkert och ekonomiskt!

Sesam är en allround-plog

som är väl anpassad för det svenska genomsnittsjordbrukets ganska steniga markförhållanden. Den tillverkas 2-, 3- och 4-skärig, som delburen även 5-skärig.

... med många påtagliga fördelar

Stentulösningsen är individuell för varje plogkropp. Vid stenhinder backas plögen tillbaka till rätt plöjningsläge.

Sesam har stort avstånd mellan plogkropparna och hög ramkonstruktion — det går lätt att plöja ner långhalm och halmrik gödsel.

... och en viktig nykonstruktion

En bärxelkonstruktion, s.k. momenttopp, ger full regleringsförmåga av dragkraftkontrollen även vid ringa jordmotstånd. Momenttoppen är standard för 4-skäriga Sesam och levereras som extra utrustning för den 3-skäriga modellen.

Sesam är också praktiskt påbyggbar

genom ett system med standardiserade delar. Vid traktorbyte kan plögen lätt och ekonomiskt kompletteras så att den passar för den nya traktorn.

Plogkroppar för varje typ av jord

Till Sesam passar en rad olika plogkroppar. Ni bör välja en plogkropp, som lämpar sig för Er jord. Den nya SML-kroppen ger vacker plöjning och kan användas på nästan alla jordar.

Det kan löna sig att byta plogkroppar eller vändskivor med hänsyn till jordens beskaffenhet — man byter på några minuter!

Andra goda egenskaper

Sesam har planfrästa åsar för att ge exakt passning för plogkroppen och stentulösningsen.

Bakre plogkroppen kan fällas upp eller monteras av vid svåra plöjningsförhållanden. Därigenom kan t.ex. en 3-skärig Sesam tillfalligtvis köras som en 2-skärig.

Sesam är liksom andra Överumplogar målad i stålblå Överumsfärg efter en speciell och mycket noggrann rostskyddsbehandling.

Hjulets bredd och diameter på Sesam C är 100 mm resp. 500 mm.

Rekv.-beteckning	Storlek	Arbetsbredd cm	Vikt kg
SESAM B (utan stödhjul)			
Sesam B 212	2×12"	61	320
Sesam B 214	2×14"	72	320
Sesam B 216	2×16"	82	325
Sesam B 312	3×12"	92	475
Sesam B 314	3×14"	108	480
Sesam B 316	3×16"	122	485
Sesam B 412 BLM	4×12"	122	735
Sesam B 414 BLM	4×14"	143	750
SESAM C (med stödhjul)			
Sesam C 212	2×12"	61	350
Sesam C 214	2×14"	72	350
Sesam C 216	2×16"	82	355
Sesam C 312	3×12"	92	505
Sesam C 314	3×14"	108	510
Sesam C 316	3×16"	122	515


SESAM D (delburen)

Sesam D 514 se sidorna 10—11

Uppgiv alltid storlek och typ på Er traktor när Ni beställer en Sesam-plog. Då undviks felexpediering. Ange även vilken plogkropp Ni önskar! Om ingen sådan anvisning meddelas, levererar vi SML-kroppen, som passar för alla jordar.

Extra utrustning

Sesam har 17" enarmade rister av ny typ och separata skumrister som standard. Tandade skivristar levereras på begäran — de är lämpliga vid exempelvis nedplöjning av halm. Belastningsvikt, 80 kg, och rullande landsida är andra tillbehör, som i vissa fall är aktuella. Se sid 14—15.

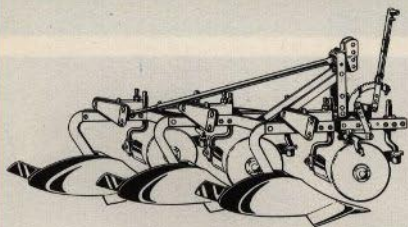

Avstånd mellan plogkropparna 65 cm i längdriktningen, 75 cm diagonalt. Avstånd från mark till åsens underkant 60 cm.
17" enarmade skivristor. Separata skumrister.

Den nya stenutlösningen

hos Sesam består av liggande bladfjädrar, som ger utomordentlig styrka åt systemet. Låset har provats under 40.000 utlösningar utan att visa nämnvärd förlitning.

Då plogen stöter mot en jordfast sten eller annat hinder, frikopplas plogkropparna individuellt och passerar över hindret. De återgår i plöjningsläge genom att traktorn backas.

