

DELFIN

— för non-stop-plöjning i stenrik mark

Helautomatiska Delfin plöjer utan tidsödande avbrott. När stenar och liknande hinder kommer i vägen höjer sig plogkropparna individuellt, passerar över hindret och går automatiskt ner i rätt plöjningsläge.

Delfin ger avsevärt kortare plöjningstid...

När man plöjer i stenig mark med en plog utan automatisk stentutlösning måste man stanna och kanske backa för att återföra plogen i rätt läge vid stenhinder. Manövern tar 15–20 sekunder. Om man plöjer med en hastighet av 4,8 km/tim och det blir stenstopp i genomsnitt på var 40:de meter, får man en plöjningstid per hektar på 4,5 timmar. Om Ni plöjer motsvarande mark med Delfin tar det bara 3 timmar!

... och minskade kostnader

Plöjer man med en vanlig plog, 2-skärig, är kostnaden ca 25 kronor i timmen och för arealen i vårt exempel ca 112 kronor. Med Delfin blir kostnaden endast 75 kronor. För varje hektar Ni plöjer med Delfin tjänar Ni närmare 40 kronor. Visserligen är Delfin något dyrare än andra plogar, men redan efter en säsongs plöjning på en medelstor gård är merkostnaden intjänad!

Betryggande tekniska fakta

Delfin levereras 1-, 2- och 3-skärig, som delburen även 4-skärig, (se sid. 10). Plogen är lättmanövrerad. Föraren kan bekvämt hantera manöverorganen från sin plats på traktorn. Delfinsystemet för stentutlösning behandlas närmare i text och bild på följande sida. På 2- och 3-skäriga Delfin finns en säkerhetstryckstång, som träder i funktion, om två eller tre plogkroppar samtidigt skulle stöta på ett hinder.

Hela plogen utmärks av stabil styrka med en ramkonstruktion, som tål hård tjänst utan att svikta. Plogkropparna har skär och vändbara billspetsar — billigare reservdelshållning. Delfin är liksom andra Överumplogar målad i stålblå Överumsfärg efter en speciell och mycket noggrann rostskyddsbehandling.

För traktorer med hydraulisk djupreglering levereras plogen på begäran utan stödhjul. Den 1-skäriga typen har parkeringsstöd — bekväm tillkoppling och parkering.

Delfin är en rymlig plog

vilket underlättar nedplöjning av långhalm och halmrik gödsel. Avståndet från marken till ramens underkant är väl tilltaget, vilket ytterligare ökar plogens användbarhet. (Se text och bild nästa sida.)

Plogkroppar för varje typ av jord

Till Delfin passar en rad olika plogkroppar. Ni bör välja en plogkropp, som lämpar sig för Er jord. Den nya SML-kroppen ger vacker plöjning och kan användas på nästan alla jordar.

Det kan löna sig att byta plogkroppar eller vändskivor med hänsyn till jordens beskaffenhet — man byter på några minuter.

Rekv.-beteckning	Storlek	Arbetsbredd cm	Vikt kg
DELFIN B (utan stödhjul)			
Delfin B 212	2×12"	61	390
Delfin B 214	2×14"	72	395
Delfin B 314	3×14"	108	630
DELFIN C (med stödhjul)			
Delfin C 114	1×14"	36	265
Delfin C 116	1×16"	41	270
Delfin C 212	2×12"	61	430
Delfin C 214	2×14"	72	435
Delfin C 314	3×14"	108	670
DELFIN D (delburen)			
Delfin D 414		se sidorna 10—11	

Uppgiv alltid storlek och typ på Er traktor, när Ni beställer en Delfin. Då undvics felexpedieringar. Ange även vilken plogkropp Ni önskar. Om ingen sådan anvisning meddelas levererar vi SML-kroppen, som passar för alla jordar.


Extra utrustning

Till Delfin kan extrautrustning av olika slag erhållas:

- Rullande landsida, se sid. 15.
- Tandade skivristar, se sid. 14.
- Kombinerade skum- och skivristar istället för separata rister.


Så här fungerar Delfinsystemet

Vid påkörning av jordfasta stenar höjer sig plogkropparna individuellt, passerar över hindret och går därefter automatiskt ner i rätt plöjningsläge. (Se teckningen t.h. på nästa sida.) Traktorn körs hela tiden framåt utan avbrott. Det är dragkraften, som tvingar plogkroppen tillbaka i rätt plöjningsläge. Fjädrarna har endast till uppgift att påskynda återgången, om flera kroppar skulle slå upp samtidigt. Diagrammet t.h. visar hur mycket Delfin sparar vid olika stenförekomster i jorden.

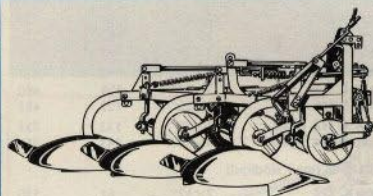

Avstånd mellan plogkropparna diagonalt 70 cm. Avstånd från mark till ramens underkant 61 cm med SML-kroppar, 63 cm med U-kroppar. Separata skiv- och skumrister med var sitt fäste. Dammskyddade kullager för skivristerna. 17" skivrister. Sidomonterat stödhjul. Den 3-skäriga typen har gummihjul 6,00 x 9", 55 cm diameter. 2- och 1-skärig typ har plåthjul av konventionell typ, 50 cm diameter.

Antal timmar för plöjning av 1 ha.



Avstånd i meter mellan varje utöjning, garomantit.

Typisk DELFIN-jord

