



en vagn som tål att synas



RM 12 2-axlad

TEKNISKA DATA

Standarddimensioner:

Flak:	
Längd	5000 mm
Bredd	2500 mm
Flakhöjd	1180 mm
Beklädnad, plåt	3 mm
Lämnhöjd, kombinationsläm	500 + 700 mm
Lämmarna av plåt	2,5 mm
Däck, 14-lagrade	400 x 15,5
Lastkapacitet	12 ton
Tjänstevikt	3000 kg

Spridarläm

Kraftigt dimensionerad 2-hjulsbroms

Vagnen kan även levereras i andra specifikationer

RÖDJA MEKANISKA AB

571 00 NÄSSJÖ — TEL. 0380-221 54




RM-12 2-axlad vagn i baktippat läge med den i särklass oslagbara centralrörssramen samt tipparm av specialprofil. En konstruktion utöver det vanliga. RM-12 är försedd med 3-vägstipp vilket gör att den har ett mycket stort användningsområde.

Alla lämmar är av stålplåt med ramar av RHS-profiler särskilt motståndskraftiga för de hårda påfrestningarna.

Sidolämmarna kan även erhållas med bottenutlösning.



Framvagnens förnämliga fjäderkonstruktion skyddar ramen för brytningar samt eliminerar den hoppiga gång (galoppering) som uppstår vid en ofjädrad framvagnskonstruktion.

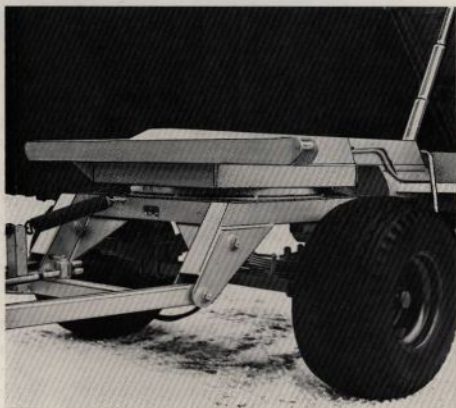

RÖDJA MEKANISKA AB

571 00 NÄSSJÖ — TEL. 0380-221 54