
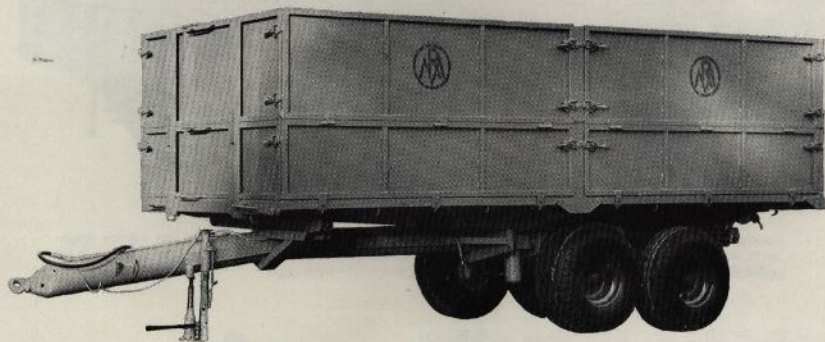


en  vagn för rationella transporter



RM 12 BOGGIEVAGN

Vagnen är försedd med bromsar som har godkänd bromsverkan.

TEKNISKA DATA

Standarddimensioner:

Flak:	
Längd	5000 mm
Bredd	2350 mm
Lämhöjd, övre	700 mm
Lämhöjd, undre	500 mm
Beklädnad, plåt	3 mm
Flakhöjd	1080 mm
Däck 14-lagrade	400x15 ^{1/2}
Vikt	2800 kg

Lämnarna delade på mitten med sidostolpe.

Spridarläm.

Domkraft, hydraulisk.

Extra utrustning:

Spannmålslämnar, bottenutlösning för sidolämnarna, tipputtag bak, dragkrok.



RÖDJA MEKANISKA AB



Denna vagn är uppbyggd på den av oss sedan länge beprövade centralrörstramen som ger många fördelar bl. a. lägre vikt och flaket blir helt vridstytvt som framför allt eliminerar svajningar vid körning med upptippat flak. Allt fler lantbrukare väljer denna kraftiga och lättkörda vagn.



RM 12 tål en noggrann och kritisk inspektion in i minsta detalj. Ni kommer att finna den mycket tilltalande. Bilderna visar den kraftiga bakre tippaxeln, den triangelformade boggien, specialprofilen i tipp-ramen samt de två grova tippkolvarna.

RÖDJA MEKANISKA AB

571 00 NÄSSJÖ – TEL. 0380-221 54