

SPONDA

hydrauliska frontlastare



Typ S-1700 H-2.

SPONDA frontlastare har funnits på marknaden sedan mer än 18 år och till grund för deras senaste utformning ligger denna mångåriga erfarenhet.

Konstruktionen är smäcker men samtidigt överläget stabil. Lyftarmarna är tillverkade av utvändig, kraftig profilpressad plåt.

SPONDA är kvalitetslastaren med hårförkromade hydraulikolvar och befästningsdetalj, med perfekt passform för resp. traktor.



Största vikt har vid konstruktionen lagts på snabb från- och tillkoppling av lastare och redskap och dessa operationer sker minutsnabbt av en man utan verktyg.

SPONDA frontlastare passar för de flesta traktormärken och levereras med över 10 olika redskap för alla arbetsoperationer.

SPONDA S-1000 är den lämpliga lastaren för traktorer från 25–40 hk.


SPONDA S-1200 passar för traktorer från 40 hk.

I de fall manöver- eller omkastningsventil erfordras för lastare med mekanisk skopmanövrering tillkommer de i priset.

SPONDA
Mellersta Verkstad

532 00 SKARA Tel. 0511/114 95

 **Stüller**
BIL- & MASKINFIRMA
Tel. 0512-115 00
534 00 VARA

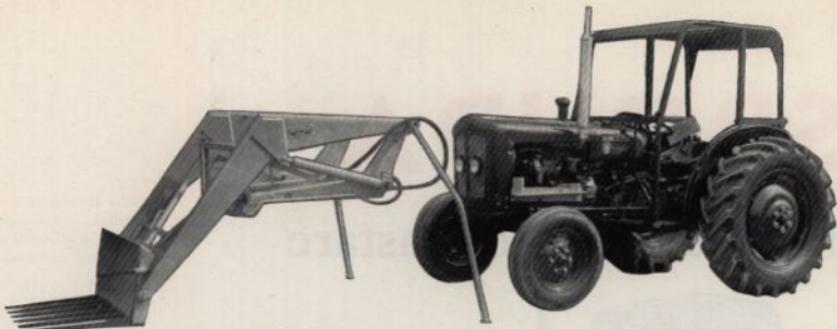

Typ S-1000.

Snabbkopplad.

Lastapparat, lämplig till 25—40 hk.

Lossbrytningskraft 1000 kg

Lyftöjd 2,5 m

Lyftöjd med högaffel 3,5 m



Typ S-1200 H-2.

Försedd med snabbkopplingsram för redskapen.

Lossbrytningskraft 1200 kg

Lyftkraft 1000 kg

Lyftöjd 2,7 m

Lyftöjd med högaffel 3,5 m

Lastapparat med hydraulmanövrerade redskap.



Typ S-1200.


Snabbkopplad.
Lastapparat lämplig från 40 hk.
Lossbrytningskraft 1200 kg
Lyft höjd 2,5 m
Lyft höjd med högaffel ... 3,5 m



Högaffel.


Arbetsbredd 2,5 m
Smilda, seghärda, i spetsen
skidformade 1,4 m långa pinnar.
Höglyft och parallellförlängning är
standard.






Gödselgrep.

Bredd 1 m. med smidda
seghårdade pinnar.




**Kombinationsskopa
till gödselgrep.**

Testad plåt med separat 10 mm.
skärstål.
Skopans rymd 260 liter.




**Grus- och Jordskopa.
80 cm.**

Helt av pressad, testad 5
mm. plåt med påsvetsade
gavlar.
Separat 10 mm. skärstål.
Skopans rymd 300 liter.



**Grus- och Jordskopa.
100 cm.**

Helt av pressad, testad 5
mm. plåt med påsvetsade
gavlar.
Separat 10 mm. skärstål.
Skopans rymd 350 liter.

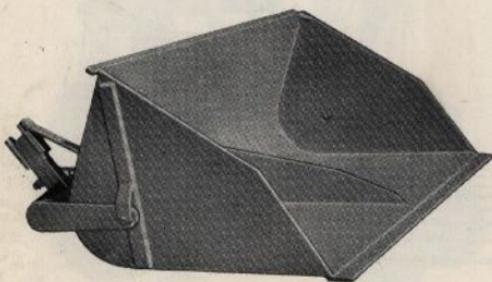

Snöskopa.

Helt pressad med påsvetsade gavlar i 5 mm.
testad plåt.
Separat 12 mm. skärstål.
1,9 m. rymd 1000 liter.