



Ladeblitz

ensilagevagn

LBF 312 - LBF 800



MED NYA ROTATIONS-SNABBLASTNINGSSYSTEMET

strautmann



STRAUTMANN-Ladeb

ENSILAGEVAGNEN

MED NYA ROTATIONS-SNABBBLASTNINGSSYSTEMET:

- Hög upptagningskapacitet
- Mycket lugn gång
- Exakt hackning 5 cm. mellan knivarna
- Lätt byggbart knivsystem (upp till 19 knivar)
- Ledande pickup mycket god följsamhet mot marken - extra hydrauliskt reglerbart drag.
- Alla knivar fjäderavlastade för skydd mot stensador.

Tekniska detaljer:

Ingen inmatningskedja.

Tre matararmar monterade på en trumma, styrda av rullar löpande i kraftiga gjutjärnsspår ut-förande: transport och hackning av fodret.


Alla rörliga delar kontrolleras av styrningar genom hela omloppsbanan tillverkade av hårdat stål, för att förhindra sönderkörning.

Överdimensionerade styrrullar.

Alla delar lätta att komma åt för snabb service.

- Endast en typ av chassi allt i stål.
- 11 mm. extra kraftig kätting i transport-mattan.
- Transportmattan drivs genom konkoppling på LBF 312 eller för LBF 800 med dubbelverkande spärhjul.
- Transportmattan stoppas automatiskt när matrialet når bakre delen av häcken.

LASTNING - HACKNING - TRANSPORT
DOSERING - FÖRDELNING
GRÄS - ENSILAGE - HÖSI

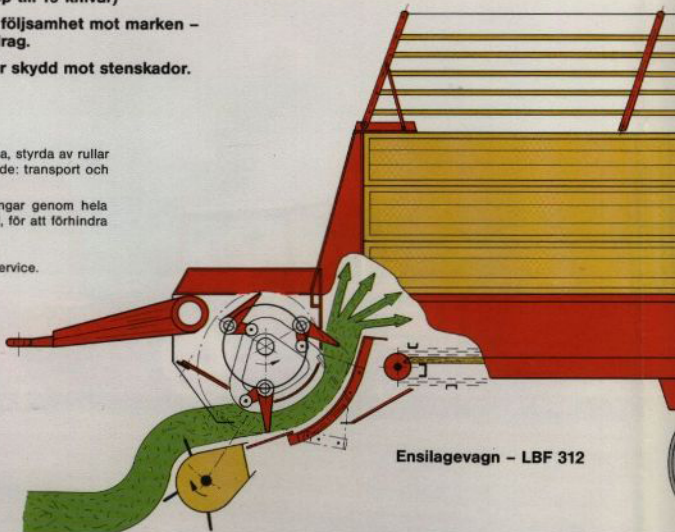

Sido-avlastning med LBF 800

Direktutfodring har blivit mer populärt med det välutvecklade fördelningssystemet för sidoavlastning direkt från vagn till kribba.





Avlastning bakåt med LBF 800


Fördelningsvalsarna kan även lägga en luftig sträng över hela vagnens bredd. Sedan kan fodret lättare packas för t. ex. plansilos.

Blitz LBF 800 LBF 312


TRANSPORTERING
NING – MATNING
HÖSILAGE – HÖ

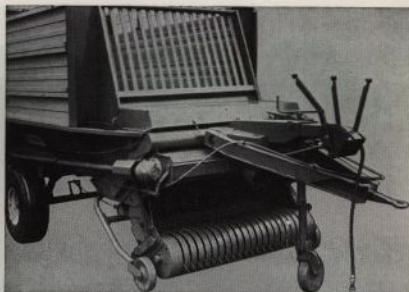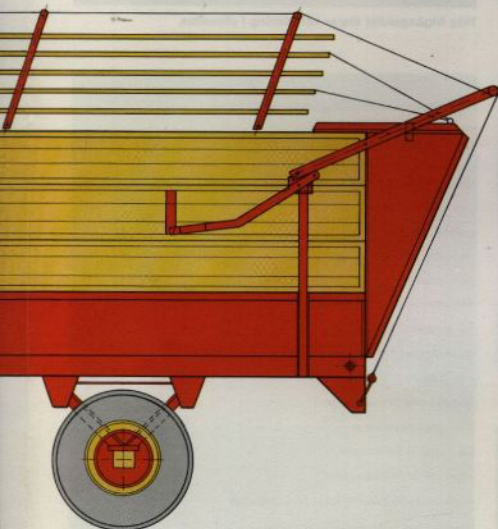

Alla reglage kan lätt nås från traktorn. Dragets höjd är lätt inställbart för att kunna anpassas till olika traktorer. 60 cm mellan pickup och marken gör att den utan problem kan köras över gräset i t. ex. plansilo.

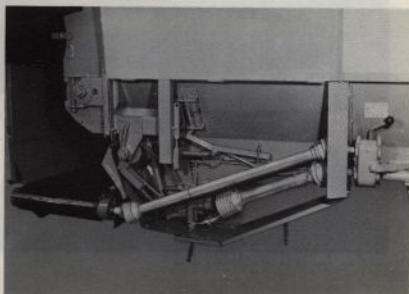


6-kantiga rivarvalsar garanterar lugn och problemfri utlastning och fördelning även om endast få knivar används t. ex. för hö. När höet når rivarvalsarna stoppas automatiskt transportmattan. Detta förhindrar stopp i utmatningsmekanismen. Transportmattan regleras genom en tension-koppling för att få en jämn utmatningshastighet.

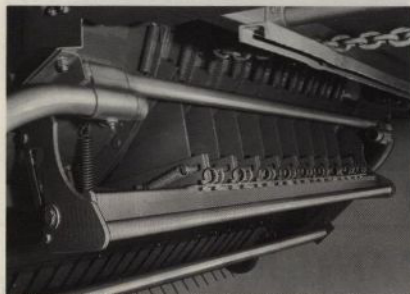

En hackningslängd av 5 cm när man använder den andra ramen med knivar, vilken lätt kan fällas ut om man endast vill använda 10 knivar. Varje kniv kan lätt monteras bort för t. ex. slipning. Varje kniv är fjäderavlastad för att eliminera sönderkörning.

Det kännetecknande för det nya höghastighetsrotations-systemet är robust, enkel och kompakt design.

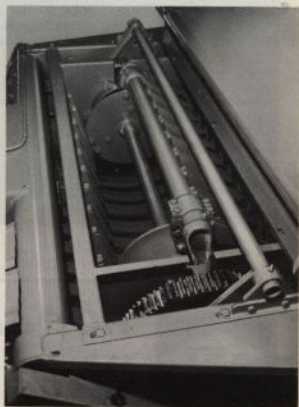



LBF 312 Silovagn- med sidor av pressad stålplåt.



Hög frigångshöjd klarar väl körning i plansilos.



Gräs hackat med 10 och 19 knivar.

TEKNISKA DATA

	LBF 312	LBF 312-L	LBF 300	LBF 300 L
Totallängd	7,35 m	8,00 m	7,35 m	8,00 m
Bredd	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höjd nedtill	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m
Höjd upptill	3,25 m	3,25 m	3,25 m	3,25 m
Rymd	29 m ³	32 m ³	25 m ³	32 m ³
Lastförmåga	4000 kg	5700 kg	4000 kg	5700 kg
Fackhöjd	1,85 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Säckdimension	11,5/90-15 8 PS	11,5/90-15 10 PS	13,0/75-18 10 PS	13,0/75-18 10 PS
Spårvidd	1,75 m	2,1 m		
Pickaphöjd	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Frigångshöjd för pickup	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Stör L, ram monterad	10	10	10	10
Kolar med 2 ramar monterade	10	10	10	10
Minsta avstånd mellan kniverna	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Kraftslävar	35 PS (25,5 kW)	40 PS (29,5 kW)	35 PS (25,5 kW)	40 PS (29,5 kW)
Arbetsfart ca.	3-6 min.	4-7 min.	3-6 min.	4-7 min.
Varterfart ca.	1 min.	1 min.	3 min.	3,5 min.

Tekniska utrustningsdetaljer:

s = standardutrustning
w = extrautrustning
- = ej möjligt att erhålla på denna modell

	LBF 312	LBF 312 L	LBF 300	LBF 300 L
Rotations-enhetlastningsystem	x	x	x	x
1 fast kolbalk med 10 knivar	x	x	x	x
1 löslöslbar kolbalk 9 knivar	x	x	x	x
Stansstyrd för alla kolar	x	x	x	x
Kolar 10 eller 18	w	w	w	w
svetslag-böck av stålplåt med löslöslbar överdel	x	x	x	x
Öppningsbar bakdel på bäcken	x	x	-	-
sidvillastning med 2 firdelarvaror	-	-	x	x
extra en tredje rula	-	-	w	w
automatiskt stopp för transportmatan	x	x	x	x
11 mm kapa i transportmatan	x	x	x	x
lås-öppling för transportmatan	x	x	-	-
Rebellt spårhjul för transportmatan	-	-	x	x
släslåda med släslå system för pick-up och lastningsystem	-	-	x	x
automatiskt stopp av pick-up när denna är upplytt	x	x	-	-
bakfyllt för pickup för lastning av hart material	w	w	x	x
plastkort drag	x	x	w	w
hydrauliskt lyftbart drag	w	w	w	w
kraftöverföringsaxel med smörterkoppling och vinkelkast	w	w	x	x
sidvillastning på båda sidor	-	-	w	w
byggisaxel med olika däckalternativ	w	w	w	w

Illustrationer och specifikationer är ej binbände och rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.



RÖDJA MEKANISKA AB

Säljes av:

Importör För Sverige

57100 NASSJÖ - TEL. 0380-221 54

Telex 35 276

