



# LADEBLITZ



en överlägsen partner

# stautmann



**Snabblastare  
med hjärta**



**vari pulserar**

**STRAUTMANN-  
KONPAKT-SYSTEM**

YTTERLIGARE FÖR O




Svängjul av högvärdigt  
kulgrafitgods

Knivar med snabbblåsning

Seghårdad matararm - ovanligt  
stabil och motståndskraftig -  
utbytbar

Stark matningskedja -  
9,5 mm  $\phi$  och tjock botten -  
28,5 mm

Spårsidan går långt ned och  
medför jämnare gång  
för pick-up trumman

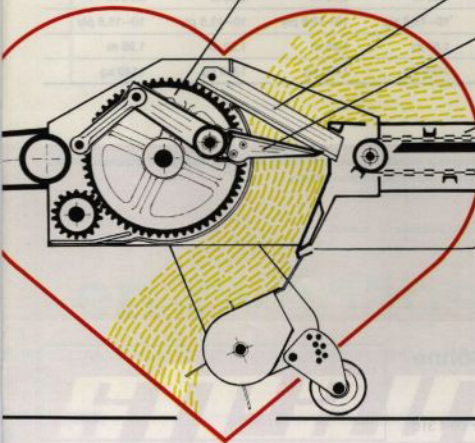

**HÄRIGENOM UPPNÅS  
VÄSENTLIGT HÖGRE  
HASTIGHET =  
LÄGRE LASTNINGSTID**



**Skärgallret är hopfällbart framifrån**

**Fotpedal för att lätt kunna öppna bakiämmen**

**Bakiämmen hindrar inte avlastningen**

**Pick-up snabblyftare**

**Dragöglan är inställbar i höjddled**

**Matningsinställningen nås lätt från traktorn**

**Översiktlig stabil drift**

**Genomtänkt in i minsta detalj**

**LB 19  
LB 21  
LB 24**

**LBT 19  
LBT 21  
LBT 24**

heter de nya moderna STRAUTMANN-lastarna, som vi har utvecklat på basis av våra fleråriga erfarenheter.

Det goda rykte, som åtföljer vår firma sedan årtionden, föranledde oss att återigen framställa en TOPP-KONSTRUKTION.

Följande egenskaper anser vi vara viktiga:

**Hög arbetskapacitet  
Hållbarhet även vid hårdaste användning**

**Kraftiga och överdimensionerade maskinelement**

**Robust ram och konstruktion**


**Solid förarbetning**

**Mycket enkel manövrering**

**Modern form**

**Byggglådesystem**


**straumann** - FRAMGÅNG GENOM TOPPKVALITE

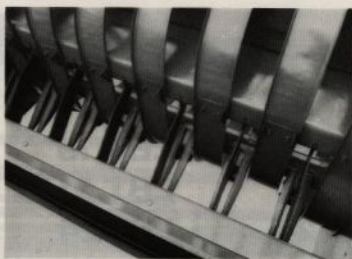

Transportarm härdad och förzinkad. Skärverket har max. 7 knivar, som är lätt utbytbara.



**LBT 19.** På lutande terräng är den speciellt användbar med sin hjulbredd på 1,95 m och den låga flakhöjden på bara 0,75 m. Ingen tippningsfara!

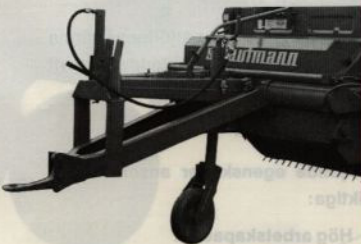

Dragstäng för påhängning under kraftöverföringsaxeln. Ansluts på lyft krok till traktorns hydraulik uppnås högre markfrigång framtill.



**Ladeblitz** med sidokoppling, LB 19, LB 21 och LB 24 kan utrustas med svängbar dragstäng, så att slätter och lastning utföres i ett arbetstempo. Fördelaktigt vid hörbärgning på mycket våta ångar, då traktorn går utefter slättersträngens sida.



**LB 24** med delad hopfällbar kaross har stort användningsområde.



**LBT 24** med delad hopfällbar kaross och sidolämmar. Ingen omställning från hö- till grönfoderbärgning. Hörbärgningsanordningen fälls ihop diagonalt på några sekunder.

# Stratmann - SNABBLASTARE

6 grundtyper – många varianter



LB 21 med avlagbara sidolämmar som möjliggör dess användning som lastvagn.



Lastkapaciteten på en Ladeblitz med delad kaross är ung. 1,5 m<sup>3</sup> större än hos en lastare med enkel konstruktion. Baklämmskorgens låsning upphävs med en fotpedal.

## Grundtypernas tekniska data

	LB 19	LBT 19	LB 21	LBT 21	LB 24	LBT 24
Längd (inkl. baklämmskorg) . . . . .	6,00 m	6,00 m	6,35 m	6,35 m	7,00 m	7,00 m
(utan baklämmskorg) . . . . .	5,25 m	5,25 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m
Bredd . . . . .	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Höjd (efter användningsområde)	2,20–3,20 m	2,05–3,05 m	2,20–3,20 m	2,05–3,05 m	2,20–3,20 m	2,05–3,05 m
Flakyta . . . . .	3,30 x 1,60 m	3,30 x 1,60 m	3,80 x 1,60 m	3,80 x 1,60 m	4,45 x 1,60 m	4,45 x 1,60 m
Lastvolym . . . . .	18 cbm	18 cbm	20 cbm	20 cbm	23 cbm	23 cbm
Flakhöjd . . . . .	0,90 m	0,75 m	0,90 m	0,75 m	0,80 m	0,75 m
Ringutrustning . . . . .	10–15,8 ply	10–15,8 ply	10–15,8 ply	10–15,8 ply	10–15,8 ply	10–15,8 ply
Hjulbredd . . . . .	1,50 m	1,95 m	1,50 m	1,95 m	1,50 m	1,95 m
Vikt . . . . .	1130 kg	1050 kg	1180 kg	1100 kg	1230 kg	1140 kg

## Seriemässigt grundutförande för alla typer

Komplett lorrfederutrustning med baklämmskorg, anordning för skärverkets montering, höjdställbar dragögla, svängbart stödhjul, bromsaxel, bromsspak att anbringas i traktorn, 2 mellankilar, el. belysning med blinkljus, driftsansvisning.

Tekniska data och vikter kan ändras genom den tekniska utvecklingen och är icke bindande för leverans.



**B. Stratmann & Söhne**

Landmaschinenfabrik

4501 LAER, Bezirk Osnabrück

Ruf (0 54 24) 90 01, Fernschreiber 09 4 316

