

TAARUP



Enmansbetjäнад

Kort snitt

Hög kapacitet

Lågt effektbehov

TAARUP 1015 självlastarvagn
Enmansbetjäning för både
snittning och transport till silon.



TAARUP

TAARUP 1015 Självlastervagn

TARUP 1015 är det nya alternativet och det naturliga valet för den lantbrukare som själv önskar klara av ensileringsarbetet.

Hög kapacitet - lågt effektkrav

TAARUP 1015 har hög kapacitet både när det gäller snittning och transport.

TAARUP's nya snittsystem tillåter hög framkörningshastighet under snittningen bl.a. på grund av den breda snittenheten där snittningen utförs på hela uppsamlingsbredden, 1,5 m, samt den effektiva patenterade snitt/komprimeringsrotorn. Samtidigt har maskinen ett extremt lågt effektkrav, som medför att den höga kapaciteten, vilken kan uppnås med en 75 hk traktor.

Den höga transportkapaciteten beror på den rymliga vagnkorgen tillsammans med komprimeringen av materialet vilket medför att vagnen rymmer mer än det dubbla jämfört med vagnar där materialet blåses in löst. (I praktiken rymmer vagnen 3,5 t förtorkat gräs.)

20 mm snittlängd


Snittlängden är den helt riktiga när det skall tagas hänsyn till både lätt hantering och passande struktur på fodret.

TAARUP's nye snittsystem består av 66 st fastmonterade knivar som sitter i 5 st fjäderbelastade (stensäkrade) sektioner, de är var för sig lättåtkomliga t.ex. vid slipning.

Snittlängden bestäms genom att ändra knivavtalet.



Materialet faller lätt ut ur vagnen, bakluckan öppnas och vagnen tipsas med hjälp av traktorns 3-punktskoppling.

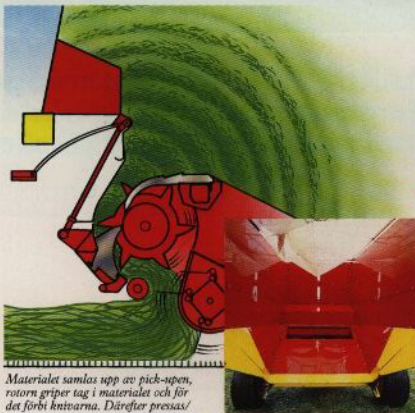

Materialet samlas upp av pick-spetsen, rotorn griper tag i materialet och för det förbi knivarna. Därefter pressas/komprimeras materialet med hjälp av rotorn upp i vagnen.

Helt otroligt enkel och driftsäker

Hela snittsystemet består endast av en roterande enhet, nämligen snitt/komprimeringsrotorn. Avlastningen utförs utan bottenkedjor. Vagnens botten och sidor konar ut bakåt, avlastningen utförs enkelt genom att mate-



Vagnkorgens speciella utformning betyder avlastning utan bottenkedjor.

TAARUP

rialet faller ut ur vagnen när bakluckan och hela vagnen tippas bakåt med traktorns 3-punktslyft. Medverkande till den stora driftsäkerheten är även stensäkeringen.

Knivsektionerna är fjäderbelastade så om t.ex. en sten kommer upp mot knivarna svän-

ger knivsektionen ut och går automatiskt tillbaka på plats igen.

Enkel manövrering på fältet och vid silon

TAARUP självlastarvagn är en kompakt enhet som

kopplas till traktorn i en speciell svängbar 3-punktskoppling.

Vridpunkten är flyttad längre bakåt vilket medför att man kan svänga mycket snävt – en fördel när man skall ut i hörnen på fältet och när man t.ex. skall backa in till silon.

Manövrering från traktorhytten

Alla funktioner manövreras med hjälp av traktorns hydraulik:

- lyft/sänkning av pick-up
- öppning/stängning av baklucka
- tippning bakåt (3-punktskopplingen)

Endast ett enkelverkande och ett dubbelverkande hydrauluttag erfordras.

TAARUP 1015

TAARUP 1015



Tekniska data

Effektbehov från kw (hk).....	55 (75)	Höjd med överbyggnad mm	3.950
Växellåda v/min	540	Bredd mm	2.670
Snittlängder mm	20-40-60 osv.	Längd mm	4.600
Hjul	500/55-15,5	Lastningstid ca min	6
Pick-up bredd mm	1.500	Avlastningstid ca sek	30
Vikt kg	2.150	Framkörningshastighet under arbete km/t	10-12
Volym med överbyggnad m ³	15	Antal knivar	66
Max lastvikt kg	3.500	Antal knivsektioner	5
Höjd utan överbyggnad mm	2.980		

**Endast original TAARUP
reservdelar säkrar den
legendariska driftsäkerheten.**



Vår stora erfarenhet av stålhärdning innebär att alla reservdelar har den erforderliga segheten och slitstyrkan för att leva upp till TAARUP maskinernas rykte om lång livslängd och hög driftsäkerhet.

Välj det säkra, välj original TAARUP reservdelar.

TAARUP

GENERALAGENT

Ab Farming
ETT FÖRETAG I SAAB-SCANIAGRUPPEN.)))

DK-5300 Kerteminde - Danmark
Tel. +45 9 32 10 70 - Telex 50 570
Telefax +45 9 32 30 47