



TAARUP
DUBBELHACK

DC
1500



TAARUP

DC 1500 DUBBELHACK



Taarup dubbelhack DC 1500 är en specialkonstruerad slaghack för mera finhackat material. Den är lämplig till skörd av alla normala ensileringsgrödor. För skörd av majs kan maskinen utrustas med ett speciellt majsaggregat. Taarup DC 1500 åstadkommer en fin och jämn hackning av materialet — snittlängden varierar mellan 5 och 10 cm. Detta möjliggör större sammanpackning vid inläggning i silor och medför följaktligen mindre förluster. Ett bättre ensilage och en lättare materialhantering vid såväl ensilageframställningen som vinterns kontinuerliga utfodring erhålles med Taarup DC 1500.

Dubbelhacken är egentligen två maskiner i en och samma konstruktion. Materialet skördas enligt samma princip som slaghackarna. En väsentlig skillnad är dock, att slagorna är kantvända och slipade på båda sidor. De är således vändbara, vilket ökar deras livslängd betydligt. Tack vare de kantvända slagorna reduceras luftinsugningen vid markytan, vilket gör att damm och smuts inte blandas med det skördade materialet. Detta är speciellt fördelaktigt på lätta och sandiga jordar.

Slagorna skär och kastar upp materialet till en bakom liggande inmatningskruva, som vidaretransporterar det till en knivförsedd fläkt. Här hackas materialet, varefter det blåses via utblåsningsröret upp i den efterföljande vagnen.

A Detaljbilden visar slagcyklindern. På denna är 33 st. kantvända slagor monterade i tre rader. Slagorna är upphängda på genomgående bultar — en för varje rad. Vid byte av slagor drages bulten ut genom ett hål i sidoplattan, varvid en rad slagor lösgöres.

B Materialet kastas av slagorna upp till inmatningskruvan, som för det vidare till fläkthacken. Skruven är lätt tillgänglig genom en nerfällbar skyddslock.

C Den mycket kraftiga fläkten är som standard försedd med 3 knivar. Om mindre finhackat material önskas kan knivantalet reduceras till 2 — önskas mycket grovhackat material kan samtliga knivar demonteras. För mycket finhackat material kan fläkten utrustas med 6 knivar. Kraftbehovet ökar vid användning av 6



TAARUP DC 1500



Taarup DC 1500 dubbelhack i kombination med 4-axlad vagn.

1

knivar, och en viss kapacitetsminskning kan ibland förekomma. Det är av största betydelse, att knivarna placeras på lika avstånd från varandra, då 6-knivarsystemet användes. De specialhårdade knivarna är monterade på ett patentat knivfäste, vilket gör det möjligt att lätt byta eller justera dessa. En flåtkvinge är monterad på knivfästet — denna når ut till den yttre delen av flåtkhuset och åstadkommer således den luftström, som via utblåsningörret transporterar del hackade materialet upp i den efterföljande vagnen.

D Vid användning av 1-axlade vagnar med högre lastningskapacitet än 5 ton, bör 10,00x15" däck monteras på maskinens vänstra sida. Oavsett vilken hjulutrustning som användes, är det möjligt att fästa dubbelhacken med hydraulisk häckkrok. Till- och frånkoppling av vagn kan då ske, utan att traktorföraren behöver lämna förarsätet.

E Taarup DC 1500 dubbelhack är som standard utrustad med 6,00x16" däck. Denna hjulutrustning är lämplig vid användning av 2-axlad eller 1-axlad vagn, vars lastkapacitet inte överstiger 5 ton. Standarddraget för tillkoppling av vagn består av en fast draggaffel. Som extrautrustning kan ett drag med manuell spindelinställning erhållas.

F Vid eventuella stoppar till följd av överbelastning träder en säkerhetsanordning i funktion. Då brister ett brytstift vid det stora kedjhjulet, varvid drivningen av inmatningskruvan avbryts. Detta förhindrar skador på flåkt och flåtkhus. Då hindret, som orsakat överbelastningen avlögsnats, kan säkerhetsmekanismen lätt återinkopplas.

G En idealisk kombination — Taarup T3 tippvagn och Taarup DC 1500 dubbelhack.

TAARUP


DC 1500

DUBBELHACK



SPECIFIKATION:


Antal slagor	33
Knivkombinationer ...	0 - 2 - 3 eller 6
Arbetsbredd	1.500 mm
Spårvidd	2.250 mm
Däck	6,00x16 1/2 lag, 110,00x15 1/2 lag
Specialutrustning	1 på vänster sida
Längd med drag	3.100 mm
Längd utan drag	1.800 mm
Höjd med utblåsningsrör	3.350 mm
Höjd utan utblåsningsrör	1.200 mm
Vikt	ca. 920 kg
Kraftbehov	ca. 40 hkr

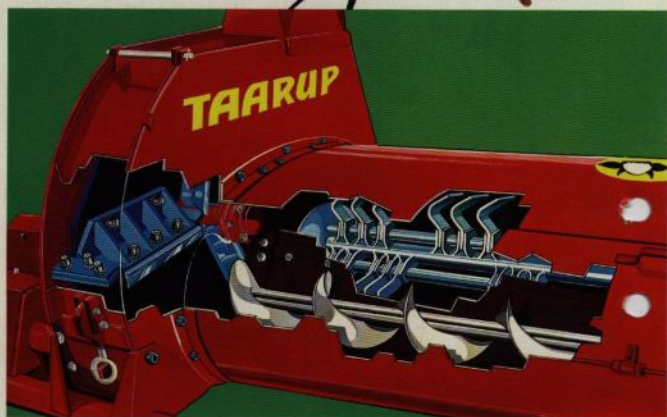

Fläckhacken är lagrad i extra kraftiga sfäriska kullager, som tål mycket stora belastningar.



2



1 Taarup dubbelhack DC 1500 kan utrustas med mojsaggregat.

2 Som extrautrustning kan en stränggläppplåt för hö erhållas. Vid montering av denna stänges automatiskt materialtillförseln till fläkten.



MÅSKINFABRIKEN

TAARUP

KERTEMINDE - DANMARK, Grundt. 1877, Tlf. (09) 32 1070 - Telex 9970

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

ATERFÖRSÄLJARE:

GENERALIMPORTÖR:

CANI TRADING CO AB

Telefon 0418/165 50 - LANDSKRONA
Reservdelsdepå ÖREBRO tel. 019/405 00