



**TAARUP**  
EXAKTHACK

**SE**  
**2100**



**TAARUP** *framtidsmekanisering*

# TAARUP

## SE 2100



1.



2.



Taarup-fabriken har alltid gått egna vägar då det gäller produktutveckling. Detta har bl. a. resulterat i den första slaghacken, som lanserades i Sverige av Cani redan 1958. Slagslättermaskinen och den mobila hetluftstorken är andra produkter där Taarup varit banbrytande. Och nu alltså den stora exakthacken SE 2100 med tallrikslätteraggregat. Hela den stora erfarenhet man skaffat sig genom åren finns inbyggd i denna maskin. Den har hög kapacitet, enkel konstruktion och stor driftsäkerhet. SE-hacken är dessutom mycket servicevänlig.

1. Skördeaggregatet är en nyskapelse på området. Erfarenheterna från tallrikslättermaskinen har här tagits tillvara. Tallrikslätteraggregatet har en arbetsbredd av 2,1 m och består av fem tallrikar med vardera två svängande knivar. Tallrikarna roterar med en hastighet av 3.000 v/min.
2. För uppsamling av stränglagda grödor kan SE 2100 utrustas med en 1,5 m pick-up-cylinder.






Det som skiljer Taarup från andra exakthackar är bl. a. skärbordet. Och att den är snabbare och arbetar utan stopp. Även i tungt, vått, tätt eller liggande gräs.



3.




5.



6.



4.

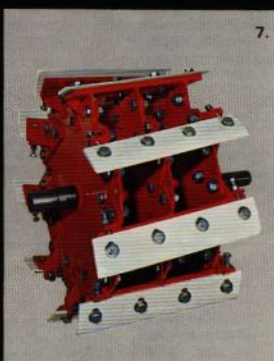

7.



8.



10.



11.



9.

3—4. För skörd av silomajs kan ett vårdigt majsaggregat levereras.

5. Den inställbara vindan för materialet i över tallrikarna och åstadkommer en jämn inmatning.

6. Två väldimensionerade friktionskopplingar skyddar maskinen mot överbelastning. Kraftöverföringsaxeln är som standard utrustad med frigång.

7. Kännetecknande för SE-hacken är knivcylinderns stora diameter. Detta ger exakt hackning, hög kapacitet och kraftigt blåsverkan. Cylindern är som standard utrustad med sex knivar. Den kan även användas med två, tre eller nio knivar allt

efter önskad snittlängd. Cylinderknivarna bryns lätt på några minuter med den inbyggda slipmaskinen.

8. I standardutrustningen ingår ett kraftigt gaffeldrag för efterföljande vagn.

9. Som extrautrustning kan en hydraulisk hitchkrok erhållas. Denna kopplas till traktorns hydraulsystem. Till- och frånkoppling av vagnen kan härigenom regleras från traktorns förarplats.

10—11. Utblåsningsrörets och munstyckets reglering sköts från traktorns förarsäte med två lätt justerbara handtag. På ill. 10 syns även handtaget för inmatningsvalsarnas fram- och backslag.



Taarup SE 2100 har inte konventionell slätterkniv. Fuktigt eller tätt gräs begränsar inte kapaciteten. Inget kan fastna eller stoppa.

Snabb avverkning av vallväxterna ger högre kvalitet. Den höga kapaciteten gör att vallen kan huggas när den är som bäst. Men det är lika viktigt att materialet blir exakt hackat. Siloutrymmen är dyrbara och skall utnyttjas effektivt. För att inte ensilera onödigt luft måste materialet hackas så kort att det packar sig väl. Silotömmarna ska ha korthackat material för att fungera. Även en plansilo töms lättare om materialet är kort. Exakthackat gräs från Taarup SE 2100 lämpar sig utmärkt till såväl ensilering som hetluftstorkning.

Basmaskinen är uppbyggd på en kraftig profilram. Körhjulens är som standard 6,00x16" men kan som extrautrustning erhållas i dimension 7,50x16". Spårvidden är inställbar liksom hjulens höjdläge.

Ett kraftigt stödben med spindelreglering gör maskinens till- och fränkoppling enkel och säker.

Montering av de olika skördeaggregaten sker lätt i en speciell fyrpunktsupphängning. Två balansfjädrar och en hydraulcylinder ger aggregatet rätt arbetsläge.

Knivcylindern består av tre lodrätt stående plattor på en kraftig axel, som är ytterligare förstärkt med ett centralrör. I de robusta knivhållarna kan två, tre, sex eller nio knivar monteras — sex knivar är standard. Fyra grova, galvaniserade bultar håller varje kniv på plats. Såväl knivar som det vändbara motstålet är framställda av frekvenshärdat kromstål.

Vinkelväxellådan kan levereras för 540 eller 1.000 v/min.

# SE 2100

## Specifikation

Arbetsbredd, tallriksslätteraggregat	2,10 m
Arbetsbredd, pick-up-cylinder	1,50 m
Höjd med utblåsningrör	3,90 m
Höjd utan utblåsningrör	2,03 m
Längd med drag	3,80 m
Vikt med tallriksslätteraggregat	1.485 kg
Vikt med pick-up-cylinder	1.080 kg
Däck, standard	6,00x16"
Däck, extrautrustning	7,50x16"
Antal cylinderknivar, standard	6
Snittlängd med standardskivor	7—11—16—32—55—80 mm
Snittlängd med specialskivor	4—6 mm
Kraftbehov	70—100 hkr

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.



MASKINFABRIKEN

# TAARUP

Generalimportör:

## CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. växel 0418/165 50

Aterförsäljare: