



TAARUP

TIPPVAGN T3



TAARUP T3 universalvagnen för
det moderna lantbruket ...

TAARUP *framtidsmekanisering*

T3

TAARUP

TIPPVAGN T3

– universalvagnen för
det moderna lantbruket ...

Tippar på 2 m höjd. Avlastningstid ca 30 sek. Inga kedjor och kraftöverföringsaxlar, allt är hydrauliskt – för hög effektivitet och minimalt underhåll.




Den speciella utrustningen för flytgödsel påmonteras lätt och ändrar TAARUP tippvagn till specialvagn, som på ca 2 1/2 min sprider 3.000 liter flytande gödsel med en spridningsbredd av 8 m.



TAARUP T3 tippvagn med sidolämmar typ 2A i kombination med självavlastande vagn är ett lämpligt alternativ för fyllning av silos.



TAARUP T3 tippvagn är helt outhärlig under skördeperioden. Skördetröska och tippvagn är en kombination, som sparar mycket tid under den intensiva skördesäsongen. Med sidolämmar typ 1, som visas på bilden, rymmer vagnen ca 45 hl spannmål. Den helsvetsade vagnkorgen är fullkomligt tät och således undviks spill helt.

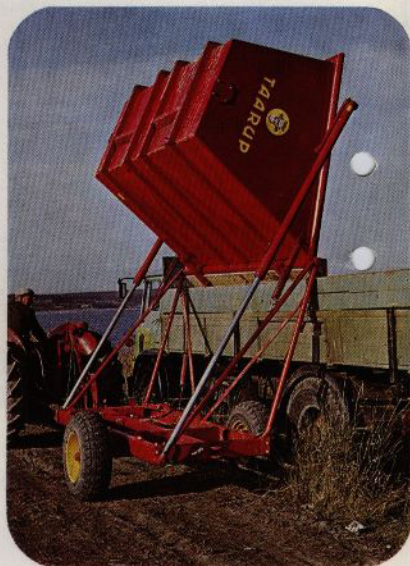

TAARUP T3 tippvagn tippar på 2 m höjd med hjälp av två långa, kraftiga hydraulcylindrar. Vagnen är dessutom försedd med hydraulreglerat stöd hjul.



Också vid skörd av betblast och grönfoder i kombination med slaghack är TAARUP T3 tippvagn utomordentligt tidsbesparande genom sin lätta manövrering och snabba avlastning. De breda hjulen ger säker körning, även i mycket blöta och leriga jordar.



Vid betupptagning utmärker sig TAARUP T3 tippvagn som den idealiska vagnen. Avlastningshöjden på 2 m lämpar sig väl för betor. Med den påmonterade slisen går det snabbt och enkelt att lasta i järnvägsvagn eller lastbil.



TAARUP T3 tippvagn tillsammans med TAARUP avlastarbord är en idealisk kombination för fyllning av såväl mark- som tarnsilos.

TAARUP T3 tippvagn är avgjort den maskininvestering, som kommer till störst användning året runt. Den kan användas för grönfoder, spannmål, betor, flytgödsel, urin, grus, snö m. m.

TAARUP T3 tippvagn kan utrustas med många tillbehör ...




Sliken, som monteras mycket snabbt, användes vid lastning i vagn o. dyl. Det finns även en extra bred konstruktion för avlastning i markilo.




Med sidolämna typ 1 blir vagnens övre kant vägrät och rymmer då ca 5 m³. Tätningislater garanterar, att skorven mellan vagn och sidolämna blir helt tät.



Med sidolämna typ 2, som består av en rörkonstruktion med fastspänd se-delstak, rymmer vagnen ca 8,5 m³. Denna utrustning användes för gröndöder.



Den töta stötkorgen möjliggör, att vagnen med speciell utrustning kan användas till såväl utin- som flytgödselspridning. Ytterligare en specialutrustning för flytgödsel beskrivs på sid 2.

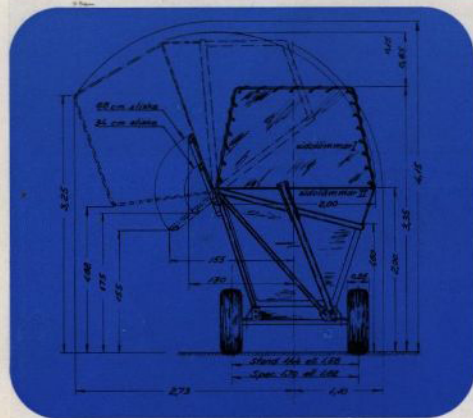

TAARUP T3 tippvagn är utrustad med stödföt – reglerbar från traktorns förarsäte. Stödben med spindel kan erhållas som extrautrustning. – Som standard levereras vagnen med dragögla, men kan även erhållas med gaffeldrag.



Av vidstående måttkiss framgår klart, att utrymmesbehovet för TAARUP T3 tippvagn är mycket litet i förhållande till dess kapacitet och mångsidighet.

Vagnen levereras som standard för högerfärdig, men kan även erhållas för vänsterfärdig.

Vikt	903 kg
Lastkapacitet	3.500 kg
Korglängd	2.900 mm
Totallängd	3.900 mm
Däck, standard	10,00×15"/8 lag
Däck, extrautrustning .	10,00×18"/8 lag – 12,00×18"/8 lag



Specialslisk med ställbara shyrskenor möjliggör färdning av såväl utsäde som konstgödsel direkt i såmaskin resp. konstgödselspridare. Traktorföraren kan lätt reglera fyllningen med traktorns hydraulsystem.

MASKINFABRIKEN

TAARUP ^{A/75}

KERTEMINDE . DANMARK

Grundat 1877 . Telefon (09) 321070 . Telex 9970

Generalimportör:

Alerförsejare:

CANI
TRADING CO AB

LANDSKRONA - Tel. 0418/145 50

Reservdelstdepå i Örebro Tel. 019/405 00

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.