



TAARUP
SLÅTTERKROSS MED ROTORBORD

TSC
2100



TAARUP TSC 2100


En TAARUP-maskin, som tillgodoser kraven på snabb och effektiv strängläggning av grönfodderskörd för hö och ensilage.

Maskinens skonsamma behandling av materialet innebär maximalt utbyte av proteiner och vitaminer. Stjälkarna knäcks och spjälkas, vilket ger samma torkningstid för alla växtdelarna.

TAARUP Slätterkross gör att den nödvändiga torkningstiden på slaget nedbringas med ca 50 % i jämförelse med obehandlad gröda. Detta minskar i hög grad riskerna för urläkning till följd av regn.

I jämförelse med konventionella skördemetoder betyder strängläggning med TAARUP Slätterkross att man får ut flera foderenheter och kan spara upp till 25 % av arbetsinsatsen.



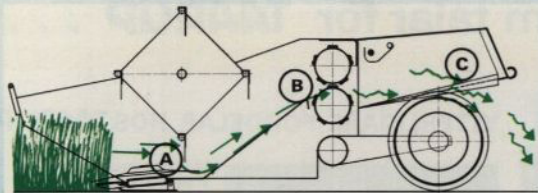

- A. Rotorens skär av grönmassan, som av haspeln fördelas bakåt till de två valsarna med gummi-profiler.
- B. Här knäcks och spjälkas stälkarna.
- C. Avläggningsskärmarna formar materialet till en lucker sträng av önskad bredd.



Hela stälkar utan
krossning.



Knäckta och spjäl-
kade stälkar, som
torkar snabbt utan
förluster.



Detaljer, som talar för TAARUP . . .




YTTERLIGARE FÖRDELAR HOS TAARUP



TAARUP Slåtterkross är standardutrustad med en höskärm som lägger det behandlade materialet i en sträng över hela maskinens bredd.

Dessutom har maskinen på varje sida en inställbar avläggningskärm som gör det möjligt att lägga en lucker sträng i önskad bredd.



De 5 rotorerna ger en arbetsbredd om 2100 mm. Varje rotor har två ledade knivar, som genom inbördes utbyte kan användas på båda sidor. Tack vare specialkonstruerade bladfjädrar är knivarna effektivt stenskyddade och samtidigt lätt utbytbara.



Rotorbordets hydrauliska höjregleringscylinder har ett låsbart transportläge för avlastning av traktorns hydraulsystem.

En fjädersträckare skyddar kilremarna vid chockbelastningar.




Knäckvalsarna har utbytbara gummiprofiler.



Specifikationer TSC 2100

Största längd	3,50 m
Största höjd	1,10 m
Största bredd	3,00 m
Arbetsbredd	2,10 m
Antal rotor	5 st
Rotorhastighet	2700 r/min
Effektbehov (beroende på gräs)	från 50 hk
Krossvalvar	2 st med vardera 25 gummiprofil
Valvarnas tryck	inställbart
Valvarnas längd	2,05 m
Valvarnas hastighet	730 r/min
Hauptkastighet (inställbart)	65 - 110 r/min
Däckdimension	7.50 - 12
Vikt	1040 kg
Kraftuttag	540 r/min
Körhastighet	6 - 20 km/h

I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

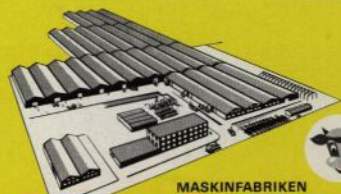

MASKINFABRIKEN

TAARUP

DK 5300 KERTEMINDE - DANMARK

Telf. (09) 120 10 70 - Telf. 5 05 70

Generalagent:

ANA-MASKIN

Aktiebolag, Nyköping
ett företag i Saab-Scaniagruppen

Återförsäljare:

