


TIVE SLÅTTERMASKIN
typ SVA

TIVE
SVA






LÄTTMONTERAD OCH DRIFTSÄKER

SLÖÖRS
MASKINER



**DRIFT-
och
TRANSPORT-
SÄKER**

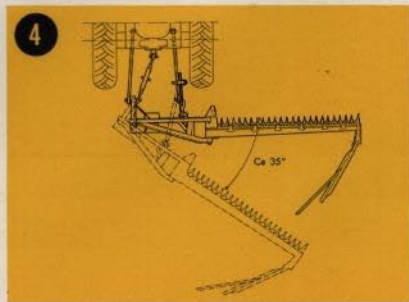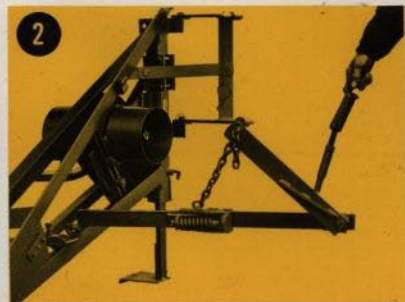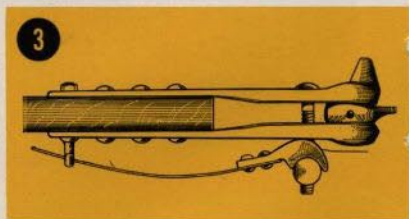

Mottot för den trepunktsupphängda traktorslättermaskinen TIVE typ SVA är **säkerhet, både vid arbete och under transport.**

TIVE SVA är en hydraulburen, bakmonterad slättermaskin med en skärvidd av 5 eller 6 fot. Koppling till traktorn 3-punktslyft sker snabbt och enkelt tack vare att inga extra anfästningsdetaljer erfordras.

Maskinen saknar balkhållare och har fingerbalken direkt monterad vid ramen.

Stubbhöjden regleras enkelt och bekvämt med hjälp av traktorns tryckstång, vilken är lätt åtkomlig från förarplatsen.

Maskinen har en flytande, lätt vibrerande gång tack vare att den ej är fixerad i sidled. Härigenom störes ej skärarbetet av traktorns sidorörelser och självrensningens förmågan ökas under svåra slätterförhållanden.

På vissa traktorer kan vibrationerna från knivrörelsen fortplantas in i traktorns växellåda. Detta elimineras genom att taga bort två skruvar i kilremskivans medbringare varvid vibrationerna stannar kvar i maskinen.

Vid lyftning av fingerbalken svänger denna något bakåt, varvid fingrarna automatiskt rensas från eventuellt löst gräs.

Drivning sker från traktorns kraftuttag med en rörskyddad kraftöverföringsaxel.

1

Spårrensaren är tillverkad av plåt och är försedd med gångjärmsled, vilket medför att den vid backning viker sig in mot och över fingerbalken, varigenom skador på spårrensaren undviks.

Balken har fingrar av hejarsmitt specialstål.

2

Säkerhetskopplingen är placerad i maskinens högra dragstag. Maskinens enkla men stabila konstruktion gör att man kan hålla maskinens totalvikt så låg som 150 kg för SVA 6'.

Kilremmarnas spänningsanordning är lätt åtkomlig.

3

Vevslaken är försedd med självjusterande snabbås för knivens kula, vilket underlättar knivbyte.

4

Vid påkörning av fast hinder t.ex. sten och dylikt svänger maskinen ca 35° bakåt. Svängningen sker med vänstra bärtappen och tryckstångsfästet som svängningspunkter.


Maskinen återgår vid backning automatiskt i arbetsläge.

5

Genom att slättermaskinen Tive SVA saknar särskild balkhållare, har utrymmet över inre släpskon kunnat friläggas. Detta möjliggör enkelt och snabbt knivbyte.

Fingerbalken är försedd med ett knivstopp som hindrar kniven att glida ur balken när den hanteras skild från ramen.

Innerskons släpmed är utrustad med renspröt.

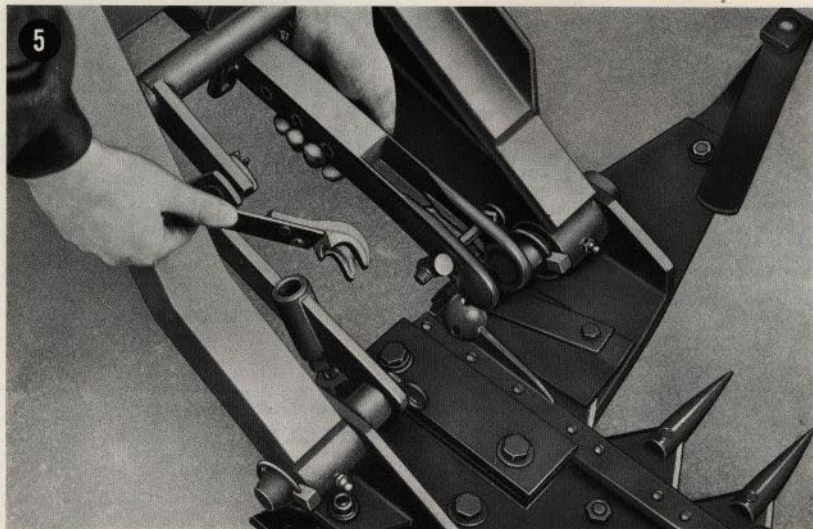

EXTRA UTRUSTNING

Inre spårrensare — för smalare sträng.

Begränsningskedjor — för alla traktorer med hydraulisk lyft utan lägeskontroll eller där konstant höjd ej kan bibehållas.

Genomgående kraftuttag och drag för stjäkkross — för att möjliggöra samtidig slåtter och krossning.

Större övre remskiva — för ökad knivhastighet.

TRAFIKSÄKERT TRANSPORTLÄGE

Då maskinen skall iordningställas för transport fälls fingerbalken över åt vänster och lägges i det inbyggda fingerskyddet, varefter spårrensaren vikes in mot fingerbalkens baksida. Under transportläge är maskinen helt upphängd bakom traktorn utan några utskjutande detaljer. Detta är en mycket stor fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt.



TEKNISKA DATA


Typ	Skärvidd	Vikt
SVA 5'	150 cm	med 5' fingerbalk 145 kg
SVA 6'	180 cm	med 6' fingerbalk 150 kg

INBYGGT SKYDD — MINSKAR RISKERNA

Under transport och då maskinen är fränkopplad traktorn förebygger det effektiva inbyggda fingerskyddet riskerna för olycksfall.

Tive SVA har ett kraftigt markstöd med stor anliggningsyta mot marken, vilket gör att maskinen står stadigt när den avmonteras från traktorn oavsett om fingerbalken är utfälld eller i transportläge.

TIVE TYP SVA ÄR PATENTSKYDDAD.

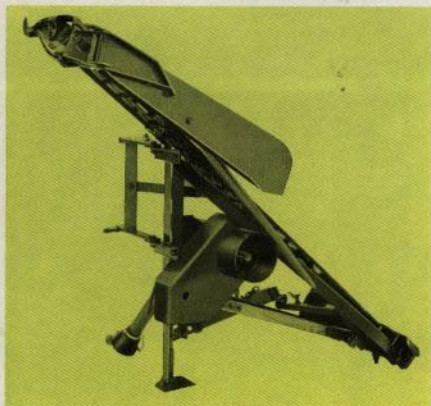

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles