


TIVE RULLHÖLCKRARE
typ SVB

SKONSAM OCH DRIFTSÄKER
MED STOR KAPACITET


TIVE
TYP SVB



SLÖÖRS
MASKINER

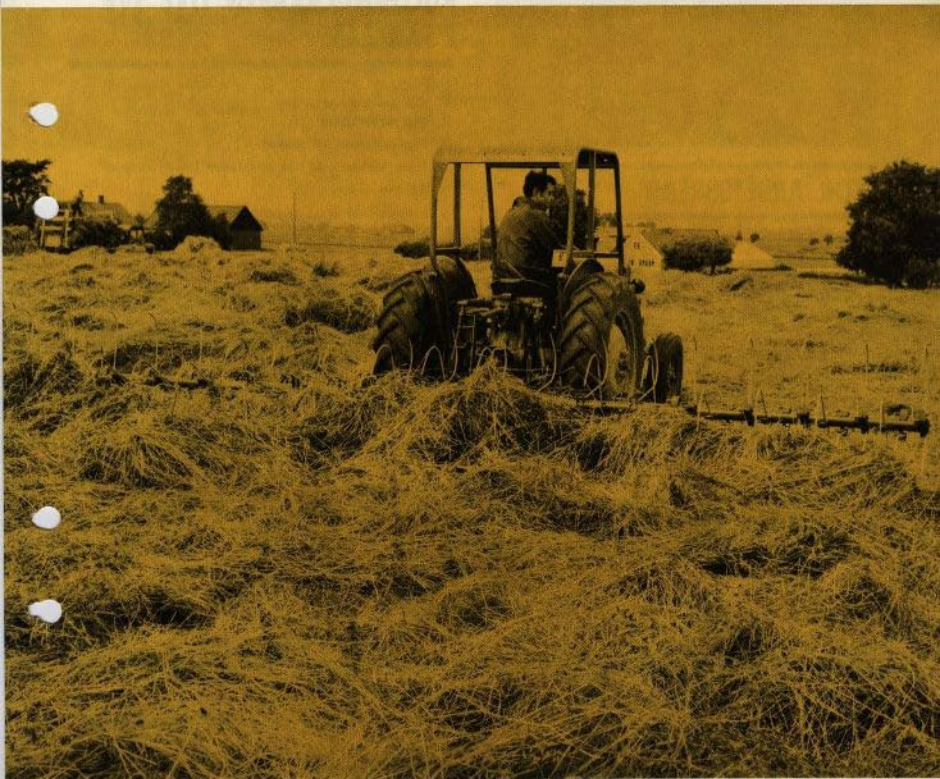


Arbetsprincip



Rullhölckraren Tive SVB ger ett mycket gott arbetsresultat vid hög körhastighet. Hastigheten är endast beroende av markens beskaffenhet och förarens bekvämlighet. Rullhölckraren Tive SVB har en jämn gång varför materialet behandlas skonsamt så att förlusten av värdefulla växtdelar nedbringas till ett minimum. Då maskinen saknar hjul förekommer ingen packning av redan luckrat material.

PATENTSÖKT


LITEN TRANSPORTBREDD

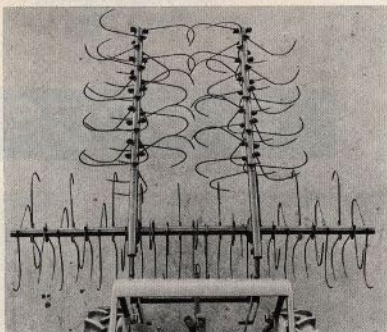

STOR ARBETSBREDD



Rullhöluckraren Tive SVB levereras med en arbetsbredd av 3 eller 6 meter. 3-metersmaskinen kan om man så



önskar kompletteras med 2 yttersektioner och transportfästen så att arbetsbredden ökas till 6 meter. Oavsett vilken arbetsbredd man använder har maskinen mycket stor avverkningsförmåga. Bilden längst upp visar maskinen under transport.

STOR AVVERKNING



Pinnarna är tillverkade av extra prima fjäderstål. Maskinen saknar hjul och då pinn cylindern drives genom marktrycket har pinnarna en god förmåga att följa marken även på ojämnt underlag. Den goda följsamheten beror också på att maskinen är ledbar i ramen och till viss del mellan sektionerna.

Rullhöluckraren Tive SVB luckrar materialet effektivt utan piskande slag varför ömtåligt material kan luckras under hela torkningsstadiet utan att näringsrika blad och växtdelar gå förlorade. Tack vare maskinens stora avverkningsförmåga kan även korta torrvädersperioder utnyttjas, vilket tidigare icke varit möjligt på grund av de konventionella hövändarnas betydligt mindre avverkningsförmåga. Med Tive SVB kan man luckra materialet ett flertal gånger under samma tid som normalt åtgår för en vändning med de konventionella maskinerna.

FÖLJANDE EGENSKAPER STÄLLER RULLHÖLUCRAREN TIVE SVB I SÄRKLASS

- 1 Stor arbetsbredd
- 2 Hög körhastighet
- 3 Stor följsamhet till marken
- 4 Ingen körning med hjul över redan luckrat material
- 5 Bekväm körning
- 6 Föraren behöver ej ha uppmärksamhet bakåt
- 7 Praktiskt taget underhållsfritt — endast två lager = två smörjställen
- 8 Smal transportbredd
- 9 Enkel att på- och avmontera — ingen anslutning av kraftuttag
- 10 Passar till alla traktorer med standard 3-punkts hydraul.

AVVERKNINGSKAPACITET

Km/tim	Ha/tim		Ha/10 tim	
	3 m	6 m	3 m	6 m
6	1,8	3,6	18,0	36,0
8	2,4	4,8	24,0	48,0
10	3,0	6,0	30,0	60,0
12	3,6	7,2	36,0	72,0
15	4,5	9,0	45,0	90,0
20	6,0	12,0	60,0	120,0

TEKNISKA DATA

	1 sektion	3 sektioner
Total bredd	3 m	6 m
Arbetsbredd	3 m	6 m
Transportbredd	3 m	6 m
Vikt	90 kg	150 kg

Försäljning och service

CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND
LANTMANNENS MASKINBOLAG



RÖTT till konstruktionsändringar förbehålles