

TRIMA 800 EH/EM



grupp 3




Frontlastare för jordbrukstraktorer med mekanisk eller hydraulisk verktygsmanövrering samt parallellföring.

TRIMA AB

825 00 IGGESUND 0650/50350

Krafter

Lyftkraftsdiagram

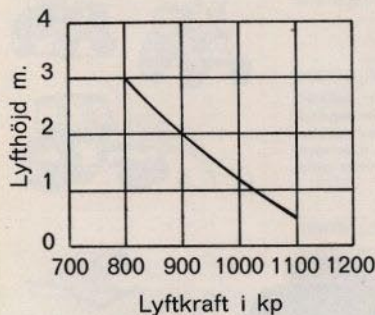

LYFTKRAFT i verktygsram, markplan	1100 kg
LYFTKRAFT i verktygsram, full höjd	800 kg
BRYTKRAFT 500 mm framför vridcentrum hydraul.manöver.	850 kg

Belastningsvikt

Alla traktorer kräver belastningsvikt. 500 kg rekommenderas, för att kunna utnyttja lastarens fulla kapacitet samt för att motverka den ökade framaxelbelastning som uppstår vid arbete med frontlastare. Vid transportarbeten där släpvagn och lastare användes bör belastningsvikten byggas upp på sådan höjd att koppling av vagn kan ske i kombination med belastningsvikten.

Vikt

inkl. anfästning 275 kg.

Arbetstider


	Pumpkapacitet	
	15 l/min	33 l/min
LYFTID till max höjd	8 sek	4,5 sek
SÄNKID från max höjd	2,5 sek	2,5 sek
SKOPTOMNING fullt utslag, hydraulmanövr.	3,5 sek	2 sek
SKOPTOMNING från pll-läge, hydraulmanövr.	0,5 sek	0,5 sek
SKOPPUPPBRYTNING fullt utslag	3 sek	1,5 sek
KOPPLING, lastare-traktor	2 min	2 min
KOPPLING, lastare-verktyg	0,5 min	0,5 min

Lastaren lev. med cylinder $\varnothing 50$ då traktorns hydraulsystem uppgår till 160 kp/cm² och med cylinder $\varnothing 45$ då hydraulsystemet överstiger 160 kp/cm².

Hydraulsystem

Lastarens reglage är seriekopplingsbart och försett med överströmningsventil, varigenom anslutning till traktorns hydraulsystem kan rekommenderas.

Mått

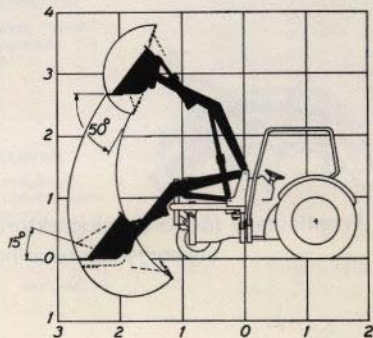



1-spaks manövrering

Manövrerventil av typ Cessna manövreras med 1-spak vilket ger en utmärkt enkel manövrering av lastarens samtliga funktioner. 1-spak, bekvämt placerad för föraren, gör det möjligt att manövrera flera av lastarens funktioner samtidigt.

Verktyg

För 800-lastaren finnes följande verktyg:

- Grusskopa**, 250 liter, bredd 0,9 m, spetsig skärkant
- Grusskopa**, 400 liter, bredd 1 m, rak skärkant
- Gödselgrep**, bredd 1 m
- Snöskopa**, bredd 1,8 m, 800 liter
- Schaktblad**, bredd 1,8 m
- Gaffellyft**, steglöst breddbar upp till 0,8 m
- Breddningsdel** för gaffellyft, för steglös breddning till 1,4 m
- Belastningsvikt**, 500 kg
- Belastningsvikt**, ofylld
- Tvårbom** för belastningsvikt
- Höräfsa**, bredd 2,3 m

Sortiment

Vi har lastare i 3 storleksklasser.

- 800-lastaren
- 1000-lastaren
- 1200-lastaren

Dessa täcker varje normalt förekommande behov. Vid storleksval av lastare se vårt "Vårt att veta om frontlastare".



Anfästning

Trima 800 har kraftiga automatiskt låsande handtag. Koniska tappar ger en säker och fast förbindning mellan lastare och traktor.

Framre fästet är försett med styrklackar som ger lastaren rätt läge vid till- och frånkoppling. Enkel låsanordning håller lastaren absolut fast.



Lastare

Lastaren till- och frånkopplas med hjälp av hydraulkolvarna. Endast anfästningen och manöverbordet blir kvar på traktorn. Utrustad med justerbart stödben för uppställning av lastaren.



Snabbkoppling

Samtliga standardverktyg är snabbkopplade till lastarens verktygsram. Verktygsramens snabbkopplingsystem är bibehållen sedan tillverkningens början 1956.

C: a 20.000 lastare med detta system finns idag på den svenska marknaden.


PRODUKTSORTIMENT



LASTARE

Fullt sortiment av lastare med verktyg.

Tre lastertyper:
800—1000—1200.



HANTERINGSSYSTEM

Flexibelt transport- och hanteringssystem enligt avställningsprincipen. Bestående av bygelnagn och behållare i olika storlekar.




SNOSLUNGOR

Bekmonterade, vändbara.

PLANERINGSBLAD

Hydraulburet snö-, is- och schaktblad för traktorer.



SKOGSSYSTEM

Vinsch och lunningsutrustning, virkesgrip samt hydraulbanke.




VAXTSKYDDSPRUTOR

Komplett program, hydraulburna och bogserade från 250 till 2000 lit.

UNIVERSALHARVAR

Från 2,2 till 5 met. bredd. Utrustad med ribbvält, s-pinna och sladdplanka.



BEGÄRSPECIALPROSPEKT Aterförsäljare:

TRIMA AB

825 00 IGGESUND 0650/50350