





# pendelharvar



två arbetsbredder  
3 och 4,3 m

pendelharven bereder  
en färdig såbädd  
i ett arbetsmoment




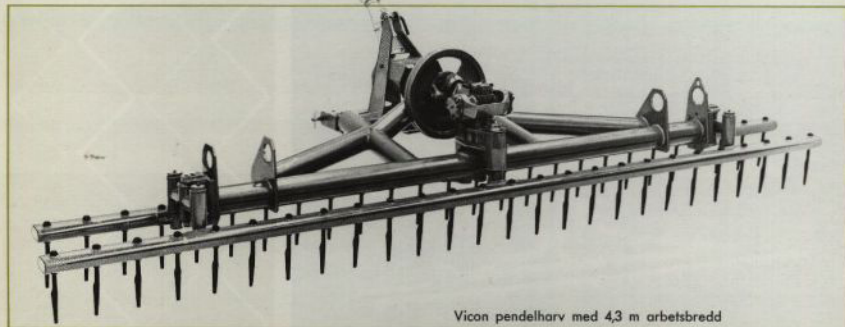

Vicon pendelharv med 4,3 m arbetsbredd



Försedd med dragbom kan pendelharven användas i kombination med såmaskin.

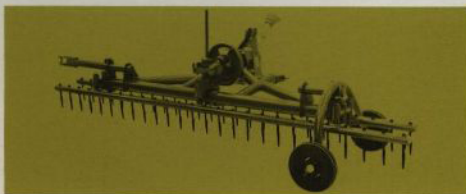

Till 4,3 m pendelharven kan transportanordning erhållas som extrautrustning.

VICON PENDELHARV kan erhållas med antingen 3 eller 4,3 m arbetsbredd. Denna typ av harvar är speciellt avsedda för såbäddsberedning på plöjda fält med relativt liten stenförekomst. De två bommarna arbetar växelvis i sidled, vilket gör att pinnarna endast sönderdelar markens ytskikt, så att den råa och kalla jorden ej drages upp till ytan. Härigenom kan en fin, klumpfri såbädd framställas i ett arbetsmoment. Både tid och pengar sparas, genom att antalet bearbetningar reduceras, och att sådden därigenom kan påbörjas tidigare. Dessutom innebär det mindre antalet körningar på fältet, att jordens struktur förbättras.

VICON PENDELHARV arbetar vibrationsfritt, eftersom traktorns lyftarmar kopplas till maskinens dragbom, vilken i sin tur är anfäst vid redskapets rörliga pivupunkt. Som extrautrustning kan sladdplanka (komb. planerings- och djupinställningsbalk) för utjämning av den oarbetade jorden erhållas.

**Specifikation:**

	3 m	4,3 m
Antal bommar	2	2
Antal pinnar	36	52
Bearbetningsdjup	max. 20 cm	max. 20 cm
Kraftbehov	ca 30 hkr	ca 50 hkr
Vikt	ca 310 kg	ca 350 kg
Arbets hastighet	4-10 km/tim	4-10 km/tim
Transportbredd	3 m	1,5 m (med transportvagn)

**ATERFÖRSÄLJARE:**

**Generalimportör:**

**CANI TRADING CO AB**

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50



Printed in the Netherlands Patents granted and applied for

RÖH till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålls och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse.