




penton



precisionspridning
med
pendelsystemet

bulkspridaren
sparar tid
och pengar



dyrbar konstgödsel kräver exakt spridning



iakttag följande två punkter vid val av konstgödselspridare:

precision

sprid den dyrbara konstgödseln exakt där den behövs.

kraftig konstruktion

ställ höga krav på maskinens slitstyrka.

Endast pendelspridaren ger jämn spridning under alla förhållanden. Utspridningsmängden kan regleras från 30 kg/ha. Även på kuperade fält erhålles en jämn spridning. Pendelsystemet sprider alltid lika brett på båda sidor av maskinens centrumlinje, eftersom pendelutslagen — höger resp. vänster — är absolut lika.

Kraftig ram, kul- och rullgrade rörliga delar samt underhållsfritt material i form av rostfritt stål och glasfiberarmerad polyester i de delar, som kommer i kontakt med konstgödseln. Endast VICON pendelspridare erbjuder så många garantier för lång och varaktig precision.

VICON PENTON's höga kapacitet sänker kostnaderna

jämn viktfordelning

VICON PENTON är så konstruerad, att belastningen fördelas jämnt mellan traktorn och spridarens bakaxel. Detta tillsammans med de stora hjulen — 8,50×12" resp. 11,50×15" — reducerar jordpackningen till ett minimum.

kraftig konstruktion

Den kraftiga rörramen, stålförstärka behållaren och enkla drivningsmekanismen har kombinerats med maximal användning av rostfritt stål och polyyster i övriga delar. Detta garanterar hög effektivitet och minimal förlitning.

lättmanövrerad inställningsspak


Spridningsmängden kan regleras från 30 till 2.500 kg/ha och inställningen sker lätt från traktorförarens plats. De triangelformade hålen i utmatningsskivan och de 27 olika inställningslägena gör, att lämplig utspridningsmängd alltid kan avvägas.

VICON PENTON finns i två modeller med lastkapaciteter på 1 resp. 2 ton.



jämn spridning

Med pendelsystemet erhålles en jämn spridning — inte bara under idealiska förhållanden utan även under praktiska jordbruksförhållanden. Konstgödseln påverkas inte av vinden beroende på den höga hastighet, med vilken den slungas mot marken. Försök gjorda vid N.I.A.E. (statens maskinprovningar i England) med olika spridningssystem har visat, att pendelsystemet sprider jämnt även på mycket kuperade fält. Andra spridningssystem missgynnas emellertid under sådana omständigheter.

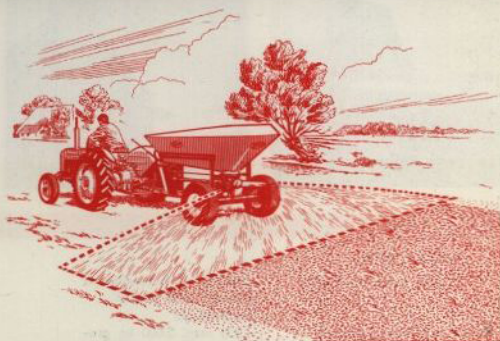

självreglerande matarskruv

Frammatningsskruven, vilken för konstgödseln bakåt i behållaren, är självreglerande och justeras automatiskt efter mängden konstgödsel i behållaren. När behållaren är fylld roterar inte frammatningsskruven. Efter hand som behållaren tömms, ökar skruvens hastighet. Detta tillsammans med den strömlinjeformade behållaren medverkar till, att sammanpackning av material i mynningen undviks, och att en fullständigt jämn materialström till utmatningsmekanismen erhålles.

enkel rengöring

Den strömlinjeformade behållaren med den lätt avtagbara frammatningsskruven och den enkla spridarmekanismen gör, att rengöringen av maskinen blir mycket enkel. Detta sker enklast genom spolning då maskinen är igång.



VICON PENTON - för exakt spridning



1.



2.

vindskydd, extrautrustning

Pulveriserade konstgödselsorter kan spridas även vid kraftig blåst, om vindskyddet användes. Detta är lämpligt också vid spridning av insektsmedel.

Alternativ för löshantering av handelsgödsel

1. Vicon hög- och lågtippande vagn kan föras med specialutrustning för konstgödsel. Vagnen kan då ställas i upptippat läge i närheten av spridningsområdet. Varje påfyllning av spridaren regleras medelst ett spjäll, vilket gör att traktorns hydraulsystem inte behöver kopplas till vagnen. Begär specialprospekt på Vicon hög- och lågtippande vagn.
2. Påfyllning direkt från gödselsilo.

tekniska data

Effektiv spridningsbredd

upp till 7 m beroende på material och utspidningsmängd

Behållarens kapacitet

1.000 resp. 2.000 kg granulerad konstgödsel

Utspridningsmängd

30—2.500 kg/ha

Spårvidd, justerbar

1,35—1,55 m

Vikt

365 resp. 535 kg

Kraftuttagshastighet

540 v/min

Däck

8,50×12" resp. 11,50×15"

Transportbredd

1,6 m


Behållarens höjd

1,5 resp. 1,7 m

Vindskyddets arbetsbredd

5 m

ATERFÖRSÄLJARE:

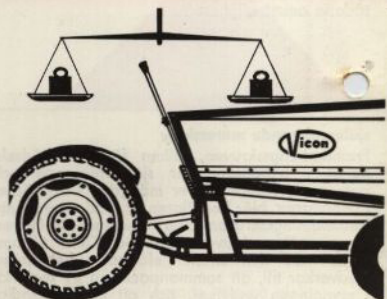

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00