




SPANDICAR MARK II



precisions-spridning
med
pendelsystemet

med den underhållsfria
"POLYTRATTEN"
av glasfiberarmerad polyester





lakttag följande två punkter vid val av konstgödselspridare:

- precision: den dyrbara konstgödseln skall spridas exakt där den behövs
- kraftig konstruktion: ställ höga krav på maskinens slitstyrka

Endast pendelspridaren ger jämn spridning under alla förhållanden. Utspridningsmängden kan regleras från 20 kg/ha. Även på kuperade fält erhålles en jämn spridning. Pendelsystemet sprider alltid lika brett på båda sidor om maskinens centrumlinje, eftersom pendelutslagen — höger resp. vänster — är absolut lika. Kraftig ram, kul- och rullagrade rörliga delar samt underhållsfritt material — rostfritt stål och glasfiberarmerad polyester — i de delar, som kommer i kontakt med konstgödseln.

Endast VICON SPANDICAR erbjuder så många garantier för lång och varaktig precisionsspridning.

pendelsystemet

Pendelröret, unikt för Vicon's konstgödselspridare, är maskinens hjärta. Gödselämnena matas från utmatningsmekanismen genom pendelröret och lämnar detta i 90° vinkel. Detta resulterar i ett rektangulärt spridningsmönster och en jämnare fördelning än vad som är möjlig med en centrifugalspridare. Detta effektiva spridningssystem har gjort, att över 200.000 VICON SPANDICAR sålts över hela världen.

jämn spridning

Med pendelsystemet erhålles en jämn spridning — inte bara under idealiska förhållanden utan också under praktiska jordbruksförhållanden. Konstgödseln påverkas inte av vinden beroende på den höga hastighet, med vilken den slungas mot marken. Försök gjorda vid N.I.A.E. (statens maskinprovningar i England) med olika spridningssystem har visat, att pendelsystemet sprider jämnt även på mycket kuperade fält. Andra spridningssystem missgynnas emellertid under sådana omständigheter.


exakthet med all slags konstgödsel

Som garanti för jämn spridning av alla förekommande konstgödselsorter är maskinen försedd med en stråmlinjeformad "polytratt", som gör att materialet matas jämnt och kontinuerligt till spridarmekanismen. En omrörare är monterad i botten av tratten ovanför utmatningsplattan. Denna konstruktion medför, att även klumpig konstgödsel får en jämn utmatning oavsett spridningsmängden.



lätthanövrerad inställningspak

Spridningsmängden kan regleras från 20 till 2.500 kg/ha. Bilden ovan visar hur enkelt denna inställning kan ske från traktorförarens plats. De triangelformade hölen i utmatningsskivan och de 27 olika inställningslägena gör, att lämplig utspridningsmängd alltid kan avvägas. Maskinskötaren har alltså endast en spak att manövrera.

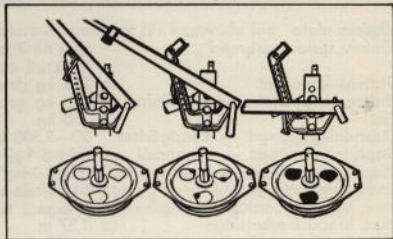

inte bara en konstgödselspridare

VICON SPANDICAR kan utan ändringar användas för sådd av spannmål, klöver och gräsfrön. Spridaren är som standard utrustad med dragkrok för efterföljande harv, vilket möjliggör sådd och harvning i ett arbetsmoment.

rostfritt stål


Både pendelrör och utmatningsskiva är av rostfritt stål.

Detta garanterar maskinens långa livslängd och kontinuerligt noggranna spridning.

lager

Drivmekanismen är lagrad i 7 st. kraftiga rull- och kullager.

Drivningen skyddas dessutom av en gummikoppling, som absorberar och dämpar stötar och vibrationer. Lagren och gummikopplingen gör, att maskinen får en lugn och vibrationsfri gång genom den jämna överföringen av traktorkraften.

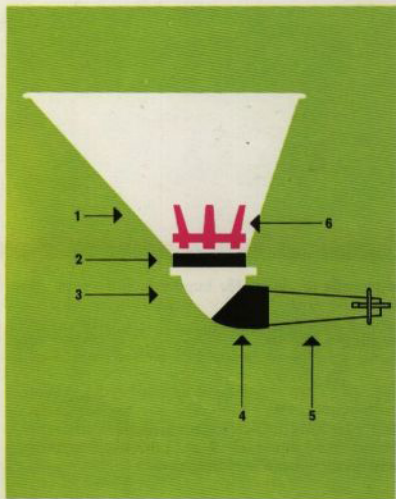

lång livslängd

1. "Polytratt"
2. Rostfri utmatningsmekanism
3. Skålförmad polyesterbehållare
4. Kraftig anfästningsfläns för pendelrör
5. Pendelrör av rostfritt stål

klumpig konstgödsel

6. En extra omrörare kan monteras ovanför standardomröraren. Denna användes vid speciellt klumpig och klibbig konstgödsel.



EXTRAUTRUSTNING

vindskydd

Pulveriserade konstgödselsorter kan spridas även vid kraftig blåst, om vindskyddet användes. Detta är lämpligt också vid spridning av insektsmedel. Vindskyddet kan lätt fällas ihop vid transport.

trattförhöjning

En trattförhöjning av samma material som tratten kan erhållas som extrautrustning. Kapaciteten för granulerad konstgödsel ökas härigenom från 275 till 365 kg.




"polytratt"

VICON SPANDICAR är försedd med en tratt av glasfiberarmerad polyester. Detta material är:

- mycket starkt
- rostfritt
- underhållsfritt

"Polytratten" tillverkas i Vicon's egen polyesterfabrik.

Pendelsystemet - för exakt spridning

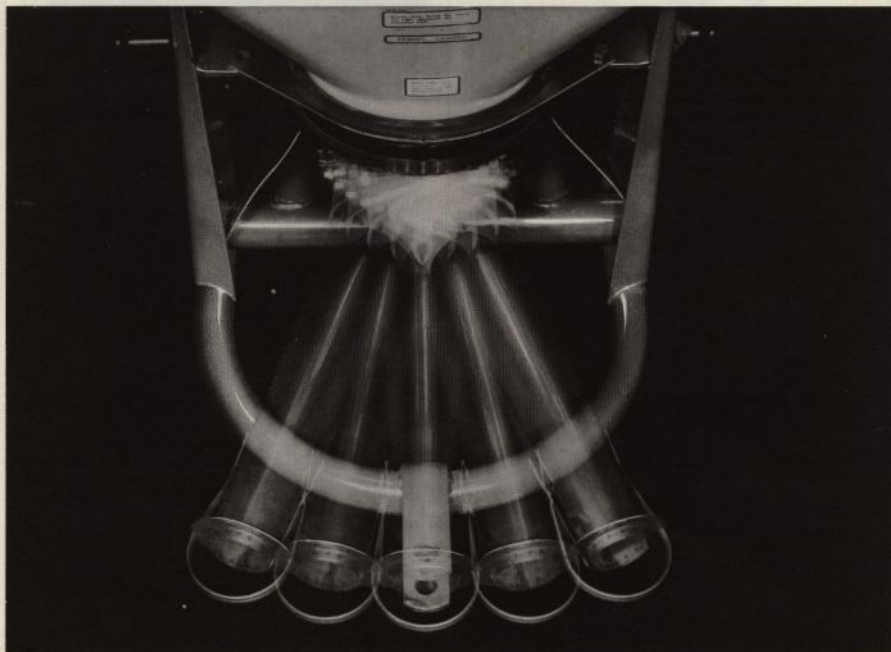

bogserade modeller för kuperade fält



kraftuttagsdriven

VICON SPANDICAR i standardutförande, som försetts med hjulaxel, 2 st. bärhjul, dragstång samt längre kraftöverföringsaxel.



markdriven

Drivkraften överföres från 2 st. 4,50×15" luftgummihjul till differentialen. VICON SPANDICAR i detta utförande kan användas till traktorer utan kraftuttag.



specialtratt

Maskinen kan utrustas med en specialtratt, som minskar totalbredden från 1,4 till 0,9 meter.

bandspridning

Ett speciellt pendelrör möjliggör en koncentrerad spridning av konstgödsel i ett band på vardera sidan av maskinen. Avståndet mellan banden kan varieras från 2,1 till 8,1 meter.

nedmyllningsaggregat

Ett nedmyllningsaggregat kan monteras på spridaren, varigenom ett koncentrerat band av gödselämnen nedmyllas i jorden.

standardutrustning

Kraftöverföringsaxel med rörskydd
Dubbla stabiliseringskedjor
Självrensande gummiinsats för pendelrör
Dragkrok för tvåaxlad vagn eller harv
Lätt avtagbar "polytratt" (två vingmuttrar)
Säkerhetskoppling för kraftöverföringsaxeln

extrautrustning

Omrörare för klumpig konstgödsel
Trattförhöjning
Transportvagn, enl. bilden nedan.



Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. växel 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intel fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

tekniska data

Effektiv spridningsbredd

Trattens kapacitet	ca 275 kg granulerad konstgödsel	upp till 7 meter beroende på material och utspridningsmängd
Trattens kapacitet med förhöjning	ca 365 kg granulerad konstgödsel	
Vikt	ca 110 kg	
Utspridningsmängd — konstgödsel	20—2.500 kg/ha	
Utspridningsmängd — spannmål	från 5 kg/ha	
Utspridningsmängd — insektsmedel	från 10 kg/ha	
Kraftuttagshastighet	540 v/min	
Max. höjd i arbetsläge	ca 1,45 m	
Max. bredd i arbetsläge	ca 1,37 m	
Arbets hastighet	4—10 km/tim	

ATERFORSÄLJARE:

