



SUPER SPEEDER



3 års garanti

på roterns nylonremmar
och ståltänder

HÖVÄNDAREN

med

VAKUUM-effekt



– kan även
utrustas för
räfsning

bättre hö på kortare tid



STÅLTÄNDER MONTERADE PÅ NYLONREMMAR

De flesta hövändare är försedda med en cylinder med 4 rader tänder. VICON Super Speeder däremot har en spiralformad rotor med 2 rader ståltänder, monterade på en 10 cm bred nylonrem. Denna unika konstruktion gör tänderna mycket flexibla och hållbara.


VAKUUMEFFEKT

Under rotorns gång bildas av nylonremmarna ett kraftigt vakuum, som lyfter grödan så att tänderna kan arbeta någon cm ovanför markytan. Luftströmmen för materialet skonsamt genom maskinen och lägger det i luftiga, snabbtorkande strängar.

REDUCERAD TORKNINGSTID

När grödan är färsk, tung och våt utför ståltänderna det mesta av arbetet och ger materialet en kraftig behandling. Härigenom erhåller man snabbast möjliga torkning i ett stadium då inga bladförluster uppstår. När grödan är torrare ökar risken för skador och det är då av största vikt att materialet behandlas så skonsamt som möjligt. Det är då Super Speeder vakuumeffekt möjliggör denna skonsamma behandling. VICON Super Speeder ger under alla förhållanden maximal torkning och minimal bladförlust.

luftiga strängar för snabb och bättre kvalitet

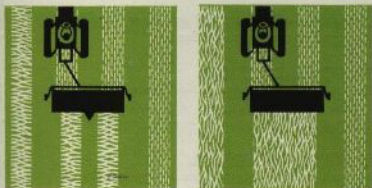

1

2

STRÄNGVÄNDNING

Så snart ovsidan av strängarna har torkat bör de vändas. Super Speeder vänder två strängar åt gången. Vill man bibehålla de två strängarna åtskilda, monteras en strängfördelare på den ställbara huven. (Se bild 1).

SPRIDNING

Första körningen kan även utföras utan strängfördelare, om man önskar sprida två smala strängar i en 2,55 m bred sträng. (Se bild 2). Vill man effektivt sprida en sammanräfsad sträng monteras strängfördelaren. (Se bild 3).




3

4

Bilden till höger visar hur vakuumeffekten gör att grödan lyftes från marken innan maskinen passerat och hur materialet med luftströmmen skonsamt föres vidare.



3

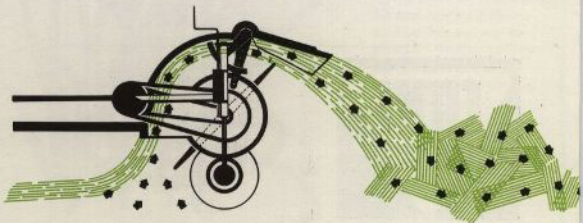


strängar för snabb torkning tre kvalitet



RÄFSNING

Maskinen kan lätt utrustas med strängläggarpåsar som anslutas med snabbblås. Vinkeln på plåtarna kan justeras, varigenom strängens bredd kan kontrolleras. För att minska bladförlusterna är plåtarna försedda med bottnar, vilket gör att även mycket små och lätta blad kommer med i strängen. (Se bild 4).

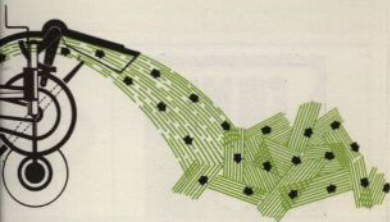

gott hö ger god utdelning

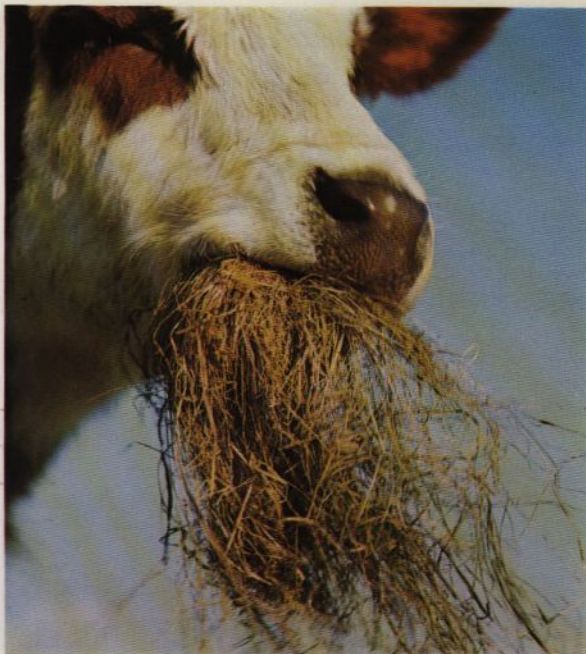


Bild 1



Bild 2

Bild

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer
I intet fall ansvarar bolaget för så

Generalimportör

CANI

Res



Tidigare har lantbrukarna haft att välja mellan att framställa ett hö av god kvalitet eller att framställa det snabbt med "brutala" metoder.

Nu kan man med VICON Super Speeder på kort tid få fram ett förstklassigt hö tack vare att denna snabba hövårdare behandlar grödan kraftigt när så behövs och allt skonsammare ju torrare och ömtåligare den är.



Bild 1



Bild 1 visar en mindre modell av Super Speeder. Denna maskin lagerföres ej i Sverige.

SPIRALFORMAD ROTOR

Genom att rotorn är något spiralformad erhålles en mycket jämn gång och en effektiv fördelning av materialet. (Bild 2).

LÄTT ATT TRANSPORTERA

Genom att ställa dragstången i transportläget upptar maskinen ej större bredd än 2,25 m. (Bild 3). Normalt behöver ej maskinens höjd över marken ändras vid transport, genom att rotorn endast har två rader tänder som kan inställas horisontellt.



Bild 2



Bild 3

SPECIFIKATION

Kraftuttagshastighet:	540 v/min
Rotorhastighet:	390 v/min
Arbetsbredd:	2,55 m
Transportbredd:	2,25 m
Total bredd:	3,20 m
Rotordiameter:	0,79 m
Lager för rotor:	kullager
Tändernas anfästning:	3-lagrad nylon- och gummiväv
Antal tänder:	56 st.
Drivkedja:	3/4"
Däck:	4,00 x 8"

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intel fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Aterförsäljare:

