




# VOLVO Krabat

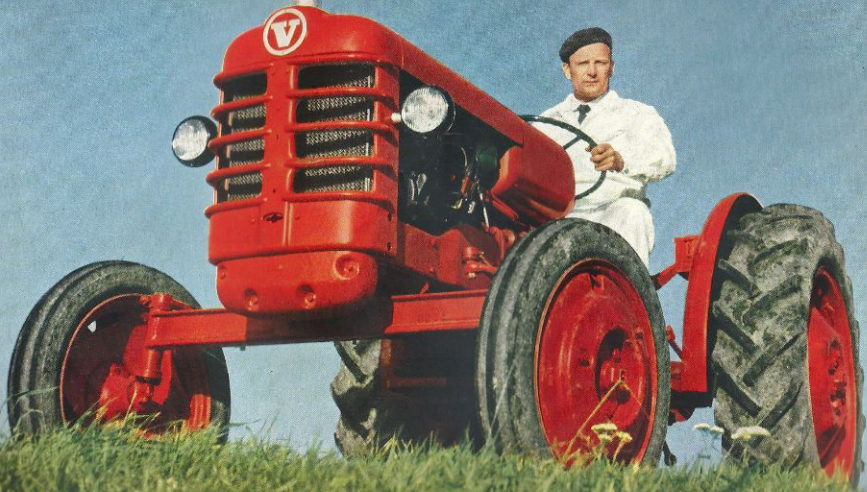





Här kommer Volvos nya bensintraktor Volvo T 15 Krabat. Den är idealisk för småbruk och en utmärkt kompletteringsstraktor för de stora gårdarna.

Volvo T 15 Krabat har fått PV 444:s välkända motor på 1,4 liters cylindervolym. Remskiveeffekten vid 2.000 varv är ca 21 hk. Högsta motoreffekten är 27 hk vid 2.500 varv/min. Standardvikten är 1.350 kg. Väl avvägd vikt i förhållande till effekten ger tillsammans med de stora bakhjulen på 10-28" verkligt god dragförmåga. För att under svåra förhållanden ytterligare öka dragförmågan är Volvo T 15 Krabat i standard försedd

med *differentialspärr*. Det innebär att drivaxlarna kan sammankopplas så, att bakhjulen ej slirar individuellt. Volvo T 15 Krabat tar sig därför fram bättre än andra traktorer utan denna fines. *Krafttag* och ovanligt förmålig hydraulisk lyft är standard. Lång hjulbas och låg tyngdpunkt samt väl tilltagen vikt över framaxeln skyddar traktorn mot överstegring.

Styrningen är självhämmande och mycket lätt.

På- och avstigning är bekvämare än på de flesta andra traktorer. Föraren sitter väl skyddad mellan ordentligt neddragna

**VOLVO**  
**Krabat**

skärmar och med rejåla plåtar under fötterna. God körställning.

Fyra växlar med lägsta hastighet 2,9 km/tim och högsta 28 km/tim.

Volvo T 15 Krabat kan växlas under gång. Allt som ovan beskrivits samt många andra finesser gör Volvo T 15 Krabat till en revolutionerande nykonstruktion i högsta Volvo-kvalitet.

**Lönsam  
ur alla  
synvinklar**




# **VOLVO** **Krabat**

För småbrukaren är det angeläget att traktorn kan utträtta alla de jobb som en traktor skall kunna utnyttjas för — både tunga och lätta. Volvo T 15 Krabat är billig i inköp men allsidig i arbetet och gör därför mekaniseringen lönsam.

◀ För stenröjaren är Volvo T 15 Krabat en bekväm drivkälla till kompressorn.

Tack vare stor längd och lämplig viktfordelning klarar Krabaten tunga redskap i hydraulen.



# gjord för jobben

Krafttuttaget användes för t.ex. slätter-  
aggregat. Här putas betesmarken.



Volvo T15 Krabat med vigskrapa  
för hydrauliska lyften. — Volvo T15  
Krabat visar vägen till lönsam trak-  
tor drift.

Hög topphastighet, 28 km, är värde-  
full vid lätta transporter.

De flesta hydrauliska redskap i  
standardutförande passar till Volvo  
T15 Krabat. Nedan till höger en  
mullskopa för hydraulik.




## Gratis traktor- försäkring

Avgörande för valet av traktor  
är naturligtvis dess lönsamhet.  
På andra ställen i broschyren  
talar vi om vad det är som gör  
Volvo T15 Krabat ekonomiskt  
lönsam. Men även de oförutsedda  
händelserna kan ha stor ekono-  
misk betydelse. Tänk Er att trak-  
torn kör ner i ett dike och skadas.  
Då kostar det pengar om Ni inte  
har maskinförsäkring.  
Köper Ni en Volvo T15 Krabat så  
får Ni gratis traktorförsäkring  
under två år från leveransdatum.  
Det innebär att Ni göres skadeslös  
för de allra flesta skador som Er  
Volvo-traktor kan råka ut för.  
Ta kontakt med Er Volvo-hand-  
lare och Ni får närmare upplys-  
ningar om Volvos traktorförsäk-  
ring.



8



5

1. Rejla durleplåtar med halkskydd. Man kan t.o.m. lätt stå upp på fotplåtorna och köra.

2. Sätet är försedd med en fjädrande gummbuffert bak-till och kan fällas upp mot ratten.

3. Kopplingspedal försedd med halkskydd.

4. Broms pedal med halkskydd. Pedalen är försedd med spärr för att bromsa ställständer traktor.


5. Gasreglaget har fasta inställningslägen för tomgång, 1.700 varv/min och 2.000 varv/min.

6. Med den lätt åtkomliga fotgaspedalen kan varvet regleras till 2.500 varv/min.


7. Styrbromsar för bromsning på höger och vänster hjul.

8. Differentialspärren inkopplas genom att man trycker ner pedalen med t.ex. högra fotens klack. Urkoppling sker när man släpper pedalen.

9. Den hydrauliska lyftens manöverspak sitter bekvämt tillgänglig till höger om föraren.



Kraftuttag är standard på Volvo T 15 Krobot.




Traktorn kan förses med hjulviker som är lätta att montera.

# Finesser för fulländning

De många finnesserna på Volvo T 15 Krobot ställer denna traktor i en särställning.

Volvo T 15 Krobot är lätt att komma på och av från sidan. Bilratten och de rätt placerade pedalerna ger en riktig körställning. Sätet är mycket god. Skärmarna går ända ner till durleplåtarna och skyddar föraren mot nedstänkning.





Temperatur- och oljetryckmätare på rattstången. Traktorn startas genom att helt enkelt vrida om startnyckeln. Vid låga temperaturer används chocken som sitter lätt åtkomlig på traktorkroppen.

## Lägg märke till

den kraftiga framaxeln  
att PV 444-motorn ligger  
framför bensintanken

oljerensaren  
luftrenaren

den självhämmande styrsnäckan

de 10-28" stora bakhjulen


de stora bromstrummorna

styrbromsarna

att hydraulpumpen arbetar  
oberoende av kopplingen

den självjusterande 9" kopplingen

differentialspärren

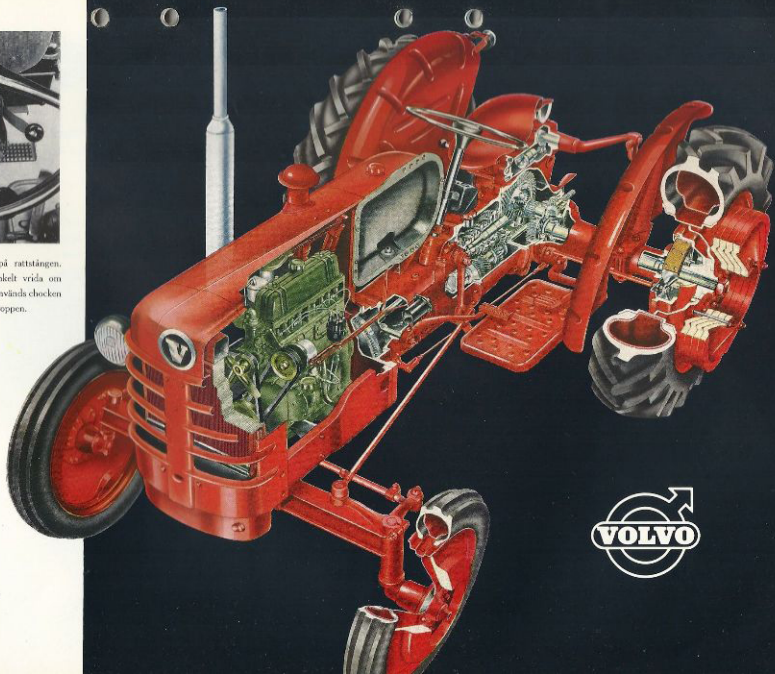

# PV 444-motorn ger mer!

Motorn är den välkända PV 444-motorn som är ändrad till traktordriv. Sålunda är den bl.a. utrustad med varvvalsregulator.

Cylindervolymen är 1,4 liter och kompressionen 7,3. Den höga kompressionen ger hög effekt och ett riktigt utnyttjande av

bensinens möjligheter. Bensinförbrukningen blir därigenom låg.

## Hydraulisk lyft

Volvo T 15 Krabat har en ovanligt förnämlig hydraulisk lyft. Pumpen är som på Volvos samtliga traktorer driven vid motorns framända och hydraulen arbetar således oberoende av kopplingspedalen.

Oljan i det hydrauliska systemet räcker både för lastapparaten och t.ex. vagnar med hydraulisk tippanordning utan att några extra oljetankar behöver sättas på. Hydraulen har separat oljetank på 25 liter. Sänkhastigheten på den hydrauliska lyftens dragstänger kan regleras med en skruv på hydraulens sida. Plogdjupet vid uppfärning regleras med hydraulen.



Luftrenare med oljebad ger effektivaste rening.

Bensinpump för säker bränslemätning.


Zenith fallförgasare gör traktorn lättstartad.

Hydraulpumpen är lätt tillgänglig och arbetar oberoende av kopplingen (överst till vänster).

Mycket lätt åtkomlig motor placerad framför bränsletanken.

Batteriet är lätt åtkomligt och försétt med lock.

Oljerenare är standard.

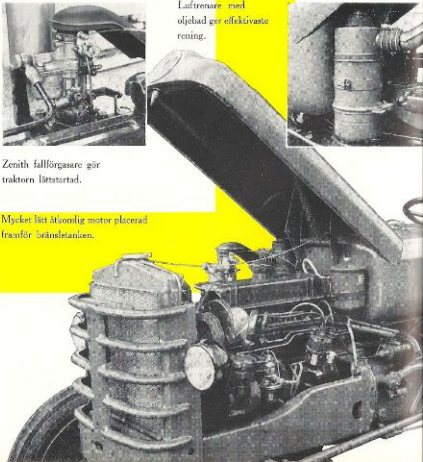



## MOTOR

4-cylindrig bensinmotor med toppventiler

Cylinderdiameter	75 mm
Slaglängd	80 mm
Cylindervolym	1,614 liter
Kompressionsförhållande	7,3:1
Varvtal	1.700–2.500 varv/min

### Smörjsystem

Oljerymd, inkl. oljerensare	3,75 liter
Oljetryck	1,5–2,5 kg/cm <sup>2</sup>

### Elektriskt system

Startmotor, generator, övrig elektrisk utrustning, fabrikat ... Bosch

### Kylsystem

Rymd ..... ca 8 liter

### Bränslesystem

Drivmedel	bensin
Förgasare, typ	Zenith fallförgasare
Bränsletank, rymd	40 liter
Motorvakt vid 2.500 varv/min	27 hci

### Remskiveeffekt:

vid 1.700 varv/min på motorn ... ca 18 hk  
vid 2.000 varv/min på motorn ... ca 21 hk

## CHASSI

### Växellåda

4 hastigheter framåt och bak.

Hastighet vid →	1.700 varv/min	2.000 varv/min	2.500 varv/min
Växel I	2,87 km/tim	3,38 km/tim	4,22 km/tim
Växel II	4,0 *	4,71 *	5,9 *
Växel III	5,65 *	6,65 *	8,3 *
Växel IV	18,8 *	22,1 *	27,7 *
Bak	2,58 *	3,04 *	3,8 *

# VOLVO

# Krabat

## SPECIFIKATION

Koppling ..... Enkellamell 9"

### Bromsar

Brumstrumornas diameter .... 14"

### Däckutrustning

Bakdäck ..... 10–28"  
Framdäck ..... 4,00–19"

### Hydraulisk lyftanordning

Oljeyolym ..... 25 liter  
Oljepumpens kapacitet vid  
1.700 varv/min på motorn ..... 19,5 l/min  
Lyftkraft i dragstångernas ytter-  
ände:

lyftlänkarna i inre läget ..... 450 kg  
lyftlänkarna i yttre läget ..... 585 kg

### Kraftuttag

Åxeldiameter ..... 1 1/2"–6 splines  
Varvtal:  
vid 1.700 varv/min på motorn ... 555 varv/min  
vid 2.000 varv/min på motorn ... 650 varv/min

### Diverse uppgifter:

Hjulbas ..... 1.915 mm  
Spårvidd fram: ställbar till ..... 1.240 och 1.450 mm  
Spårvidd bak: ställbar mellan .. 1.340–1.940 mm

### Vändradie:

utan styrbränning ..... 3.700 mm  
med styrbromsning ..... under 3.000 mm  
Frigångshöjd under framaxel .. 450 mm  
Frigångshöjd under bakaxel ... 390 mm  
Total längd ..... 2.970 mm  
Total bredd ..... 1.700 mm  
Total höjd vid ljuddämpare ... 1.960 mm  
Total höjd vid ratt ..... 1.340 mm  
Total höjd vid kylare ..... 1.250 mm  
Vikt standard ..... 1.350 kg  
Vikt med bakviker ..... 1.750 kg  
Vikt med vätska i bakdäcken ... 1.650 kg  
Vikt med bakviker och vätska .. 2.050 kg

I standardutrustningen ingår hydraulisk lyftanordning, kraftuttag, differentialspår, belastningsvikter fram.

### Extra utrustning:

Remskiva med växel  
Remskivans diameter ..... 225 mm  
Remskivans bredd ..... 160 mm  
Remskivehastighet:  
vid 1.700 varv/min på motorn ... 13,7 m/sek  
vid 2.000 varv/min på motorn ... 16,1 m/sek

### Skördemaskinsdrag

Belastningsvikter för lathjul

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning.




## Med Volvo följer service

Det ligger trygghet i att äga en traktor av hög kvalitet. Det ligger trygghet i att äga en traktor som har högt andrahandsvärde. Det är tryggt att ha en traktor med två års gratis traktorförsäkring och det är tryggt att veta att traktorn har tillgång till landets största och förmåsta serviceorganisation. Blir det något fel på Er Volvo T15 Krabat behöver den inte stå stilla länge. Ring närmaste Volvo-återförsäljare och snabbt är en servicevagn på platsen. Volvo-montören är utbildad på Volvos service-skola och kan sitt jobb.



För styva jordar — krokpinharv. Här hydraulburen i två aktioner.




Tvåskårig 11" Volvo-plog 211 S för lätta jordar.




Enskårig 14" plog Volvo 114 S för de flesta jordar.

# VOLVO **Krabat**

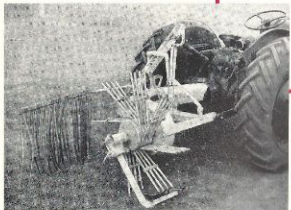


◀ Volvo T15 Krabat gör fint i potatisodling både med upptagare och kupare. ▶

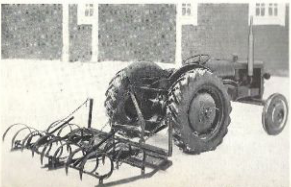


En 15-pinnars hydraulburen sladdfjäderharv ger bekväm bearbetning ända ut i besvärliga böm.

## för jordbruk och

Kombinationen jordbruk på sommaren, skogsbruk på vintern är vanlig på många skandinaviska gårdar. Det är en arbetsgång, som väl passar Volvo T15 Krabat.



Jordbör är lätt att montera på Volvo T15 Krabat.

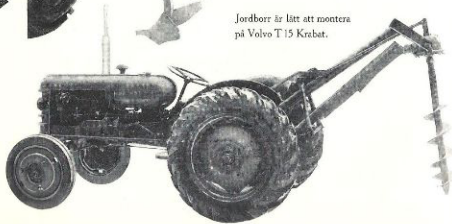




# skogsbruk

Volvo Krabat klarar timmer och brännved ända från stubben.  
Lämplig viktfordelning gör Volvo Krabat säker i olandig terräng.  
Differentialspärren är en god hjälp till ökad framkomlighet.



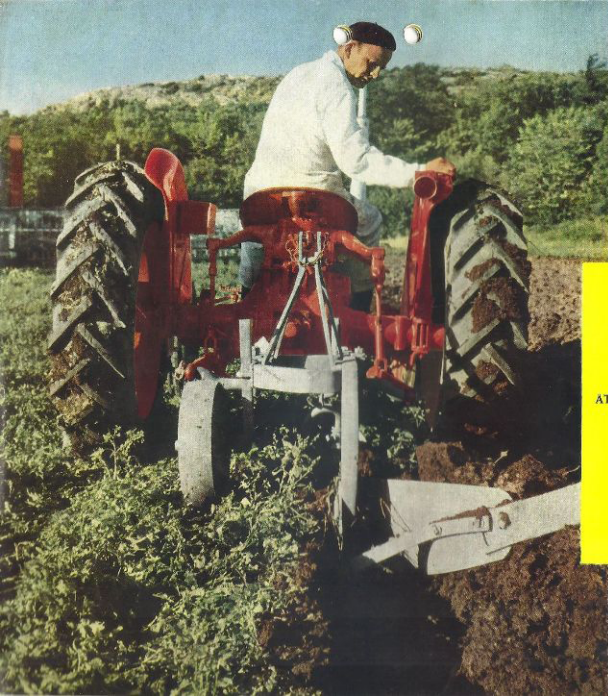

# Volvos värde varar

ATERFÖRSÄLJARE

