


VOLVOTRAKTORN får hydraulisk lyft



Redskapet manövreras genom lyften med en spak vid förarens sida. Stödhjul källar redskapet på konstant djup.

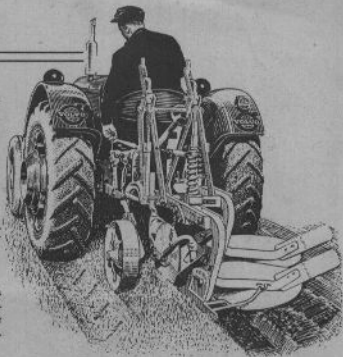

Lyften monteras på växellådans bakgavel, medan oljepumpen placeras i direkt anslutning till motorn.



Den hydrauliska lyften gör traktor och påhångsredskap till en kompakt, lättmanövrerad enhet.

Till volvotraktorer med hydraulisk lyft kan erhållas en- och tvåskäriga plogar, harvar, slätterapparater m. m. Priserna på dem är låga. Volvoförsäljaren lämnar gärna närmare upplysningar om sådana redskap.

En anordning, som på hydraulisk väg lyfter traktorredskapet, är ur flera synpunkter så värdfull, att Volvo nu inför en sådan som extra utrustning på T 22. Den tidigare traktormodellen T 21 är så konstruerad, att anordningen kan anbringas även på den.

En volvotraktor med hydraulisk lyft är bekväm och lätt att köra. Föraren manövrerar redskapet med en liten spak vid sidan om sig. Byte av redskap sker på några få minuter.

Vid påhängda redskap ökar bakhjulstrycket, och traktorn får därigenom bättre «fotfäste».

Att flytta traktorn med redskap från den ena åkern till den andra är ett lekverk. Man drar i spaken, redskapet höjer sig, och det är klart att köra! tack vare lyften kommer man också åt åkrarnas hörn ordentligt.

En konstruktion, som håller

Den hydrauliska lyften består dels av en oljepump, som är placerad vid motorns sida och som drivs med kilrep från motoraxeln, dels av själva lyften, som är anbringad på växellådans bakgavel. Lyften är så utformad, att den samtidigt utgör behållare för den erforderliga oljan, som således är helt skild från oljan i växellådan.


Genom att pumpen placerats fristående, kan den med lätthet användas även för t. ex. lyftskopor och lastapparater framför traktorn.

Redskapets djupgående regleras med stödhjul. Bearbetningsdjupet blir därför konstant, även om jorden är hård på ett ställe och lös på ett annat.

Lyfthöjden kan varieras, så att redskapet endast behöver lyftas så högt som förhållandena fordrar. Redskapet stannar på den inställda höjden, tills man åter vill sänka det.



Transporten av traktor och redskap mellan olika åkrar går lätt. Man kommer åt åkrarnas hörn bekvämt.



Genom sin fristående placering är pumpen lätt att ansluta även till lyftskopor o. d. framför traktorn.

