


# vreten

## RIDBANESLADD TH 265 R

För 3-punktskoppling på traktor

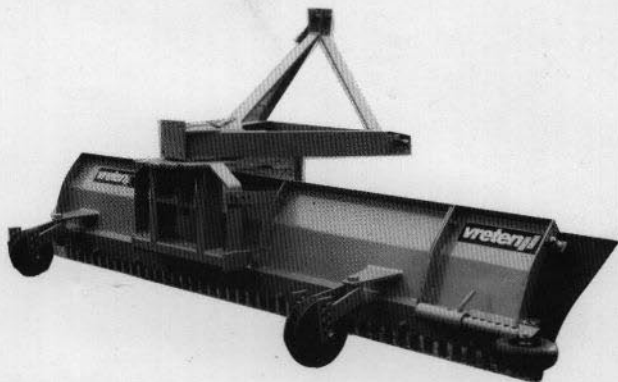

TH 265 R är speciellt anpassad för att klara av de många behov av sladdning, planering, etc som finns inom en ridanläggning. Bladets bredd är 2,65 m.

- Sidostödshjul och gummiskrapa, monterade på en breddningsvinge på höger sida, ger möjlighet att köra tätt intill manegesidan utan risk att skada byggnaden. Två bärhjul, omställbara i höjd, medför jämn gång oavsett underlag.
- Tandat väghyvelskär ger bra "bett" även på hårda grusbanor och ett snyggt randat arbetsresultat.
- Bladet kan snedställas åt båda sidor eller svängas runt 180 grader. Även angreppsvinkeln mot markplanet kan varieras.

### TH 265 R KAN UTRUSTAS MED FÖLJANDE TILLBEHÖR:

Strängspridare för utjämning av grussträng vid vägskrapning.  
Extra stödshjul placerat ca 2,5 m bakom bladet. Lämpligt vid t. ex. grovplanering eller utdragning av nytt lager.  
Snövinge och/eller otandat skär kan även monteras.

Återförsäljare:

**VRETEN AB**

541 94 SKÖVDE

Tfn 0500-570 00.

Fax 0500-560 89