

WÜHLMAUS

747



WÜHLMAUS 747 – ännu ett resultat av fabrikenes mångåriga erfarenhet från skörd av potatis där stora krav ställs på kapacitet och skonsamhet. En STOR maskin, som fyller alla krav på hög avverkning, skonsam behandling av potatisen och enkel skötsel.





För den höga avverkningen svarar den breda och långa sållmattan, det rymliga lyfthjulet, det stora sorteringsbordet och den långa kraftiga blastmattan.

Den skonsamma behandlingen garanteras av gummibeklädnad på utsatta ställen och mjuka övergångar och låga fallhöjder på rens- och transportorganen.

Två stora ställbara rullskär i kombination med blastmatningsruller ger förutsättning för en störningsfri upptagning utan risk för skårskador. Billen är tre-delad med separat, lätt utbytbara skär. Den 750 mm breda sållmattan är utrustad med ställbara skakare för effektiv frånsällning av all slags jord.


Blastmattan är bred och lång. Den kan inställas i olika lutningar och är försedd med fjädrande, ställbara avstrykare som effektivt avskiljer blasten och med ställbar skakanordning. Mattans stavar är gummiklädda för skonsam behandling av potatisen.

Ett hydraulmotor-drivet ställbart gummifingerband skiljer kokor och andra föroreningar från potatisen. Dessa föras mjukt över till det ävenledes hydraulmotor-drivna sorteringsbordet medan avrenset via en separat ränna lämnar maskinen. Bordet ger god plats till personalen och tillåter bekväm arbetsställning.

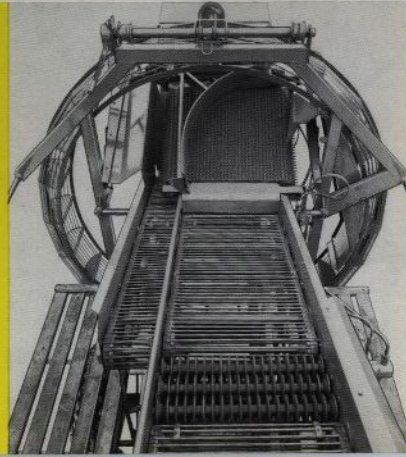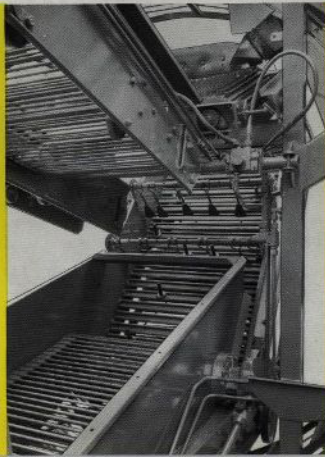

Inte endast upptagnings- och sorteringsorganen utan även tanken är en bidragande orsak till den stora avverkningen. WÜHLMAUS 747 har en elevatortank som rymmer hela 2,6 m³. Dess tömningshöjd kan steglöst ställas upp till 250 cm vilket medger tömning i vagnar med höga lämningar och i storlådor på vagn. Tanken kan tömmas under upptagningens gång direkt i bredvidkörande vagn. Höjning och sänkning

sker hydrauliskt och manövreras liksom tömningen bekvämt från traktorsitsen. När tanken sänks till vågrätt läge fälles ytterdelen upp, varigenom maskinens transportbredd reduceras till 250 cm. Vid höjning av tanken fälles ytterdelen på motsvarande sätt. Tanken är försedd med falldämpare samt indikering som visar när den är fylld.

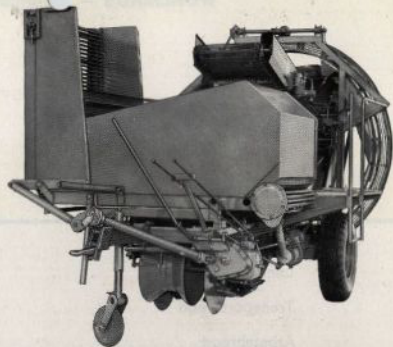

Alla manöverorgan för bill och tank är lätt åtkomliga från traktorsitsen. Såväl det ställbara gummifingerbandet som sorteringsmattan drives av hydraulmotorer, båda med steglöst inställbart varvtal. Sålmmattan och blastmattan drives från traktorns kraftuttag över en växelåda som medger anpassning till rådande jordförhållanden.

WÜHLMAUS erfarenhet är DIN garanti — över 1000 maskiner sålda enbart i Sverige.

WÜHLMAUS – Stemet b isar att: Hög avverkning kan kombineras med
Skonsam behandling och
Ett minimum av spill

Specifikation:

Längd	620 cm
Transportbredd	250 cm
Arbetsbredd	355 cm
Höjd	290 cm
Vikt ca	2400 kg
Tankrymd ca.	2,6 m ³
Spårvidd	ställbar
Däck	10,5 x 10"
Dragkraftbehov ca.	30 hk

Stora rullskär med 620 mm diameter – 750 mm bred och 5900 mm lång, ändlös sållmatta, enkel att byta – lätt omställbara skakare till sållmatta och blastmatta – rymligt lyfthjul med dubbel, säker drivning och falldämpare – gummiklädd blastmatta med 2 hastigheter och ställbar lutning, utrustad med gummiklädda, ställbara avrivare samt skakare för effektiv skiljning av blasten – ställbart, hydraulmotor drivet gummi-fingerband frånsorterar jordkikor och blastrester – mjuk övergång till det hydraulmotor drivna sorteringsbordet med sin separata ränna för avrens – bra och bekväm arbetsplats för personalen – tre sorteringsvalvar med ställbara avstånd för frånsortering av småpotatis och jordkikor – rymlig elevatortank, ställbar inom vida gränser, enkelt omställbar till transport – maskinen har endast ett fåtal smörjställen för daglig smörjning.

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

Tel. 046/25 62 40 245 00 Staffanstorp Telex 322 95

