



Hydraulburen

potatisupptagare

med 2-delad bill

har säker

skonsam

smidig

snabb


sållmatta

med tvärband

i specialgummi



# WÜHLMAUS

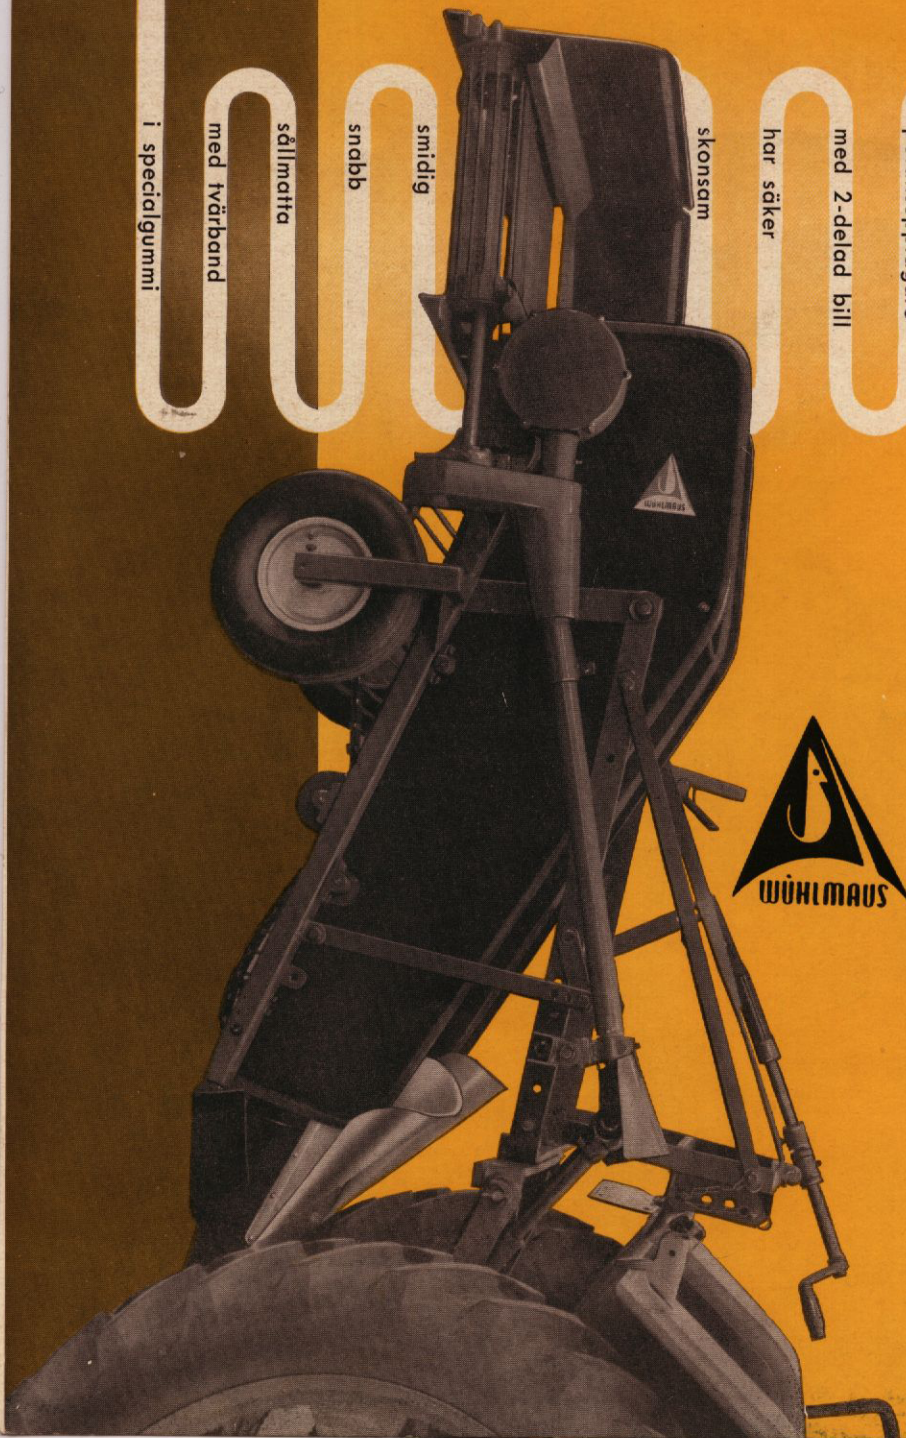



## WÜHLMAUS potatisupptagare

— för hydraulisk lyft —  
med sällmatta och tvärband  
i specialgummi



## WÜHLMAUS

är speciellt konstruerad för **mindre medelstora** odlingar på någorlunda jord utan alltför riklig **stenförekomst**. Monteringen på traktorns 3-punkts gör den **lättmanövrerad** och **smidig** vid körning på korta rader. Den 2-dubbla bilen garanterar fullständig upptag. Sällmattan med **specialgummiväv** bellar potatisen skonsamt och ger tillmans med tvärband en mycket god ning.

Sällmattan kan erhållas med två avstånd mellan stavarna så att sällmattan kan anpassas till jordart och storlek. Låg anskaffnings- och underhållskostnad gör tillsammans med ett gott upptagningsarbete denna maskin till ett utmärkt redskap vid potatis-skördens rationalisering på mindre are





# WÜHLMAUS

är speciellt konstruerad för mindre och medelstora odlingar på någorlunda lätt jord utan alltför riklig stenförekomst.

Monteringen på traktorns 3-punktslyft gör den lättmanövrerad och smidig även vid körning på korta rader. Den 2-delade billen garanterar fullständig upptagning. Sällmattan med specialgummiväv behandlar potatisen skonsamt och ger tillsammans med tvärband en mycket god sällning.

Sällmattan kan erhållas med två olika avstånd mellan stavarna så att sällningsgraden kan anpassas till jordart och storlek. Låg anskaffnings- och underhållskostnad gör tillsammans med ett gott upptagningsarbete denna maskin till ett utmärkt redskap vid potatis-skördens rationalisering på mindre arealer.





**WUHLMAUS**  
för hydraulisk lyft  
ger smidig, säker, snabb  
och skonsam upptagning



**Tekniska data:**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Maskinens längd           | 2,65 m         |
| bredd                     | 1,00 m         |
| höjd                      | 1,00 m         |
| viktt                     | 275 kg         |
| kräffbehov                | 20 hkr         |
| Sällmattans längd (enkel) | 1,63 m         |
| bredd                     | 0,54 m         |
| Tvärbandets längd (enkel) | 0,84 m         |
| bredd                     | 0,50 m         |
| Mattans stavavstånd       | 36 eller 40 mm |

Generalagent:

**AM** LANTBRUKSMASKINER  
**ANDERSON & MATTSO**  
CARLSGAT. 22-24  
**M A L M Ö**  
TELEFON  
040/711490

Sälles genom:

**AB J. ROSENQVISTS MASKINAFFÄR**  
Klostergatan 29 — Tel. 143 63  
Jönköping