

ZETOR



4911 · 6911 · 6945



ZETOR

KVALITET

KOMFORT DRAGFÖRMÅGA

ZETOR 6911

4911

6911

6945

ORIGINAL SÄKERHETSHYTT

OECD-godkänd gummiupphängd hytt med utmärkt sikt, värme, defroster, blinkers, vindrutetorkare fram och bak, speglar, godkänd sits och väl överskådlig och rikhaltig instrumentering, hydraulreglagen bekvämt placerade i konsol till höger om förareplatsen.

Låg ljudnivå:

Originaltak N 83.



ZETOR 4911 är just den smidiga och lättmanövrerade traktor du har så stor användning för under de mest skiftande förhållanden.

Den snåla vändradien och det handmanövrerade kraftuttaget kommer du verkligen att uppskatta. 4911 levereras med servostyrning som standard.

Kraftuttaget kan köras back även om traktorn står still (ex fastkörning i potatisuppt.)

4911-an har idag samma hytt som sina större syskon i Zetorfamiljen, vilket innebär större plats, bättre komfort.


När du väljer en ZETOR traktor kommer du att uppleva vad fjädrande framspindlar betyder. Fjädringen sparar både din kropp och traktor och det kommer du att uppskatta i längden.

Kompressor (för pumpning av däck, fotogenspruta, målning, insuget för drift av mjölkmaskin etc. etc.) och den finns alltid med på traktorn just när den behövs!

Tillsatsvikter (frontvikter av portföljtyp) är standard på 6945.

Fyrhjulsdrift

ZETOR 6945 har en robust framhjulsdraft där drivningen sker över planetväxlar. Fyrhjulsdriften kan kopplas in och ur under gång i samtliga växlar.

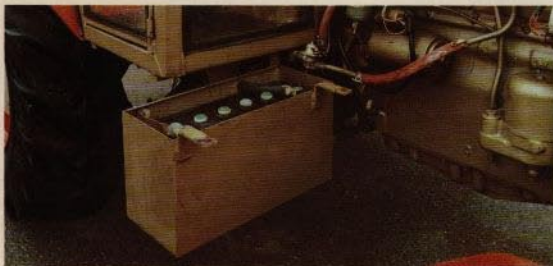

Batterilådorna är vettigt placerade, lätt utsvängbara för att möjliggöra en god service på batterierna.

Den på omslaget illustrerade placeringen av strålkastarna är ej tillämplig i Sverige.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion och utförande utan föregående meddelande.

Aterförsäljare:

Gj MASKIN AB

FALKÖPING SKÖVDE
0515-17170 0500-86120



ZETOR SWEDEN AB

Box 2055 · 250 02 HELSINGBORG · Tel. 042 - 29 85 00



TEKNISKA DATA	4911	6911	6945
Längd	3430 mm	3720 mm	4050 mm
Bredd	1800 mm	1800 mm	1950 mm
Höjd med hytt	2491 mm	2491 mm	2493 mm
Frigångshöjd med jordbruksdrag	363 mm	363 mm	355 mm
Höjd till kraftuttagscentrum	719 mm	719 mm	721 mm
Hjulbas (axelavstånd)	1988 mm	2247 mm	2220 mm
Yttre vändradie	3,8 m	4 m	5,16 m
Framhjulets spårvidd (stälbar)	1430—1655—1805 mm	1430—1655—1805 mm	1510 mm *)
Bakhjulets spårvidd (stälbar 75 mm/glt)	1425—1800 mm	1425—1800 mm	1425—1800 mm
Tjänstevikt utan tillsatsvikter c:a	2460 kg	2970 kg	3650 kg
därav på framaxeln c:a	850 kg	1020 kg	1630 kg
därav på bakaxeln c:a	1610 kg	1950 kg	2020 kg
Bränsletankens rymd	67 lit	67 lit	67 lit
Lyftkraft i hydraulstängerna	1300 kp	1600 kp	1600 kp

Motor: Direktinsprutad, vattenkyld diesel. Rak motor med våta utbytbara foder.

Max-effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min	30,2 / 41,1	43,3 / 58,8	43,0 / 58,5
Antal cylindrar	3	4	4
Cylinderdiameter x slaglängd	102 x 110	102 x 110	102 x 110
Cylindervolym	2696,5 cm ³	3595,0 cm ³	3595,0 cm ³
Max. varvtal	2460 v/min	2460 v/min	2460 v/min

KOMPRESSOR

Cylindervolym	139 cm ³
Effekt vid normalt varvtal	82 l/min
Arbetstryck	6 at
Max. tryck	10 at

VÄXELLÄDA

10 växlar fram (hög och låg), 2 back.
Synkroniserade (på 4:an och 5:an). Gäller ej 4911.

KOPPLING

Dubbelkoppling typ solfjäder med torrlamell.

DIFFERENTIALSPÄRR mekanisk

BROMSAR

Hydrauliska, självjusterande, helt inkapslad placering.

KRAFTUTTAG

Handmanövrerad koppling (540 och 1000 varvs kraftuttag som standard gäller ej 4911).
Oberoende samt drivhjulsberoende
540 v/min vid motorvarv 2000 v/min.
Kraftuttaget kan köras över växellådan även då traktorn står stilla.

HYDRAULIK

Zetomatic med dragkraftsreglering, blandreglering och lägeskontroll.
Zetomatic påverkas av både tryck och dragkraft i tryckstängsen.
Flödeskontrollventil.
Dubbla tipputtag.
Arbetstryck max 150 kp/cm².

DÄCK standard

	4911	6911	6945
fram	7,50—16	7,50—16	11,2/10—24
bak	12,4/11—36	12,4/11—36	16,9/14—30

ELEKTRISK UTRUSTNING

12 Volt, signalhorn, blinkers, bromsljus, 7-polig släpvagnskontakt, uttag för sladdlampa.

Batteri: 4911 1 x 12 V 105 Ah
6911/6945 2 x 12 V 105 Ah

Generator: växelström 14 V 35 amp
Startmotor: 12 V 4 Hk

EXTRA UTRUSTNING

Hitchkrok typ Axla.
Remskiva höger- och vänstergående
Tryckluftsbromsar för släpvagn.

Svenskstillverkat tak med luftväxlare. Ljudnivå N 80.

*) Som alternativ kan vi på 6945 erbjuda en smalare spårvidd (1460 mm) på framaxeln, för spec. radodlingar.

ALTERNATIVA DÄCKSUTRUSTNINGAR

4911		6911		6945	
Fram	Bak	Fram	Bak	Fram	Bak
—	12—36	11,5—15	14—30	—	14—28
—	13—28	—	14—28	—	11—36
—	14—28	—	—	—	—
—	14—30	—	—	—	—