

Zetor


FRAMTIDS TRAKTORN



10 modeller. 2- och 4-hjulsdrivna, från 50 — 160 hk


ZETOR

50-70hk
80-
160hk

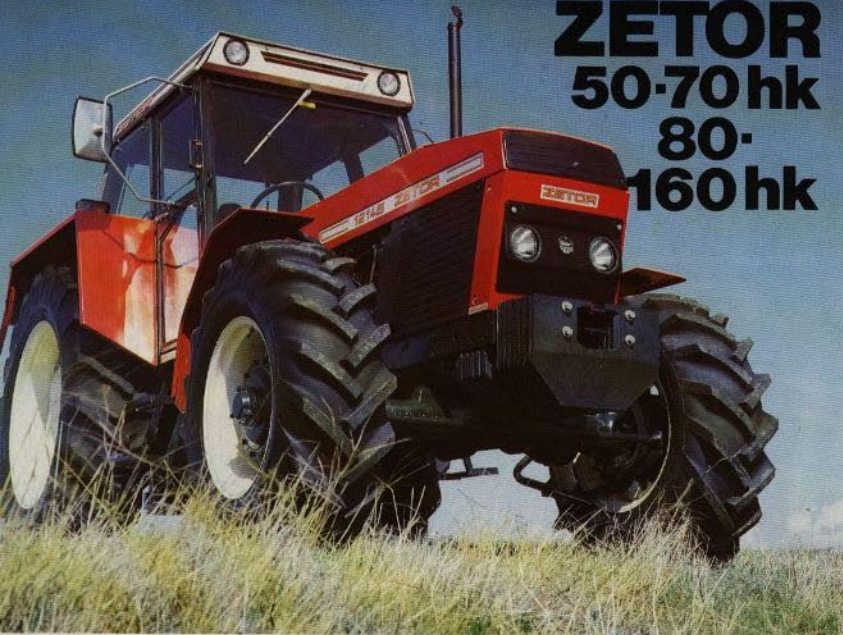


1 Bekvämt placerade reglage för hydrauliken...


2 Även de minsta modellerna har ett komplett utrustat kraftcentrum...



3 Rymlig hytt, med enastående rumsikt och bästa instrumentöverblick.

4 Lättåtkomlig, servicevänlig motor på alla modellerna...





5 De tunga arbetenas kraftcentrum — resurser att räkna med . . .



6 Alla våra modeller har stora hjul med ställbara fälgar för dubbelmontage . . .



7 — öppningsbara sido- och bakfönster och taklucka . . .



8 Fyrhjulskraft på 45"-modellerna 50—160 Hk. (5211, 7211, 8111 och 12111 med 2-hjulsdrift.)



9 De berömda Grammerstolarna finns i alla våra traktorer. Perfekt slitkomfort.



10 Zetor har den funktionella arbetsplatsen, rymligare, bekvämare . . .



11 Väl skyddat och lättåtkomligt batteri . . .



12 Hytten med de kraftiga vibrationsdämparna. Mycket låg ljud- och vibrationsnivå genom specialkonstruerad hyttupphängning . . .



NYHET
ZETOR 5245
med 4-hjulsdrift

ZETOR
mest traktorer
för pengarna!

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	5211/5245	7211/7245	8111/8145	10145	12111/12145	16145
Motor	5201	7201	8401	8002	8701	8602 1
Max effekt						
SAE Kw/hk	34,2/46,6	47,5/64,6	60/82	74/100	89/121	116/156
Max vridmoment Nm	135	191,0	260	325	390	514
Cylindantal	3	4	4	4	6	6
Cylindervolymer dm ³	2,696	3,596	4,582	4,582	6,842	6,842
Cylinderdiameter mm	102	102	110	110	110	110
Slaglängd mm	110	110	120	120	130	130
Varvtal	2200	2200	2200	2200	2290	2200
El-system						
Spänning volt	12	12	12	12	12/24	12/24
Batteri kap Ah	150	150	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
Generator effekt	55A	55A	55A	55A	55A	55A
Startmotor effekt	2,9 Kw	2,9 Kw	2,9 Kw	2,9 Kw	4,4 Kw	4,4 Kw
Styrning	Servo	Servo	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Koppling	Servo	Servo	Mek	Mek	Mek	Mek
	Sintrade	Sintrade	Organisk	Organisk	Organisk	Organisk
Växellåda						
Framback med anabväxel et.	2 x 5/1	2 x 5/1	6/4	6/4	6/4	6/3
ZETOR shift	204	204	16/8	16/8	16/6	12/6
Kraftuttag	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000/540
Effekt Kw	30	42	52,82	64,99	76,28	101,4
Bromsar						
Färdbroms självjusterande	Hydr. Trumbroms	Hydr. Trumbroms	Hydr. Trumbroms	Hydr. Trumbroms	Hydr. Trumbroms	Hydr. Trumbroms
Parkeringsbroms	Mek. oberoende	Mek. oberoende	Mek.	Mek.	Mek.	Mek.
Hydraulik						
Pumpkapacitet min/lit	30	30	41	41	41	41
Tryck MPa	16	16	15,7	15,7	15,7	15,7
Lyftkraft K.n.	17,5	24	33,3	33,3	39,2	39,2
Hjul	11 x 38 11 x 38	12 x 38 14 x 34	15 x 34 15 x 34	14 x 38R	15 x 38R	15 x 38R
Stid fram & bak	7,50 x 16 10 x 24	7,50 x 20 11 x 24	11,5 x 15 11 x 24	11 x 24	13 x 28	13 x 28
	14 x 28	14 x 34 14 x 30	14 x 38R			
Extra fram & bak	7,50 x 16	7,50 x 20 10 x 24	11 x 24			
Mått-vikt						
Längd mm	3520	3655	3980	3980	4665	4665
Bredd mm	1800/1980	1817/1980	1950	1950	1950	1950
Höjd mm	2513/2655	2639/2680	2625/2645	2645	2700	2700
Hjulbas mm	2123/2098	2257/2222	2390	2390	2700	2700
Spårvidd mm	F 1430, 1855, 1805/1510 B 1350-1800/1425-1800	1430, 1655, 1805/1510 1425-1800/1500-1800	1350-1800/1600, 1800 1500-1875	1600, 1800 1500-1875	1350-1800/1700, 1800 1500-1875	1700, 1800 1500-1875
Fjälgshöjd mm m. Jordbruksdrag	400/395	430/465	—	315	340/330	330
Med Hitch	480/470	600/530	—	370	410/410	410
Vändradie m	3,45/3,65	3,50/4,2	3,8/5,6	5,6	—	—
Vikt ca/kg	2640/3010	3090/3460	3930/4860	5000	5500/5880	5800



ZETOR SWEDEN AB

TORBORNAVÄGEN 15
BOX 2055
250 02 HELSINGBORG
TELEFON 042-29 85 00