

Gallringsmaskinen **KLIPPMYRAN**



**ger mer
än en låg avverkningskostnad ...**

Större stickvägsavstånd

Maskinens bredd medger att naturliga terrängstråk kan utnyttjas. Det ger en god flexibilitet vid val av stickvägsavstånd.

Klippmyran har tack vare allhjulsdrift, rekled och midjestyrning en mycket god framkomlighet även på svaga och besvärliga marker.



Minskar kostnaden i efterföljande led

Klippmyran ger välordnade högar vid stickvägen. Detta innebär stora kostnadsänkningsmöjligheter oavsett om virket tas ut som träddeklar eller kvistas och kapas med processor.



Flexibel förarplats

Klippmyran tar över de tunga och riskabla arbetsmomenten från manuell fällning och brossling.

Arbetsställningen blir omväxlande eftersom manövreringen av Klippmyran sker utanför maskinen. Detta eliminerar de yrkesskador på rygg, nacke och armar som ofta kommer som resultat av ensidig arbetsställning och helkroppsvibrationer som föreare av konventionella terrängfordon drabbas av.



Hydraulreglage, kranmanövrering med 2-spakssystem.




Trots låg totalvikt ger rekledsläset god stabilitet.




För att öka åtkomligheten vid täta bestånd kan klipp huvudet manövreras med bomtilten.



Klämbanke med automatisk efterspänning vid transport.

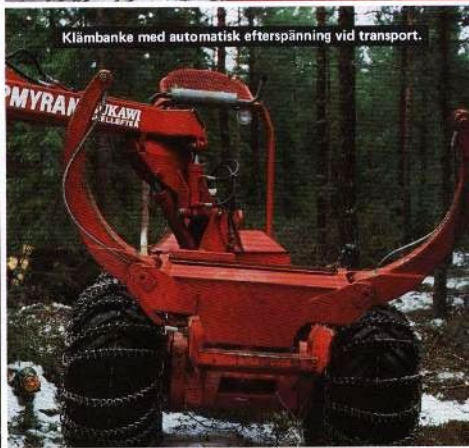

Kranen försedd med 180° svängvinkel som ger större aktionsområde och bättre åtkomlighet vid tät skog.

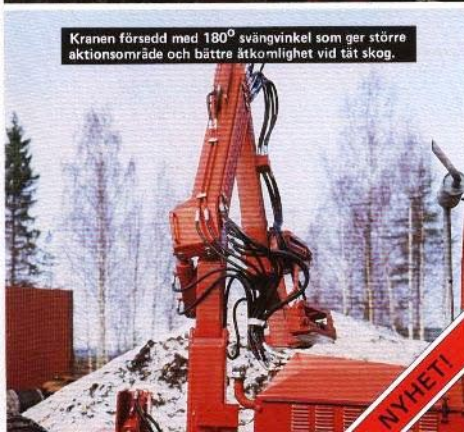


Klipp huvud med 25% större klippkraft (15 ton).



NYHET!

NYHET!

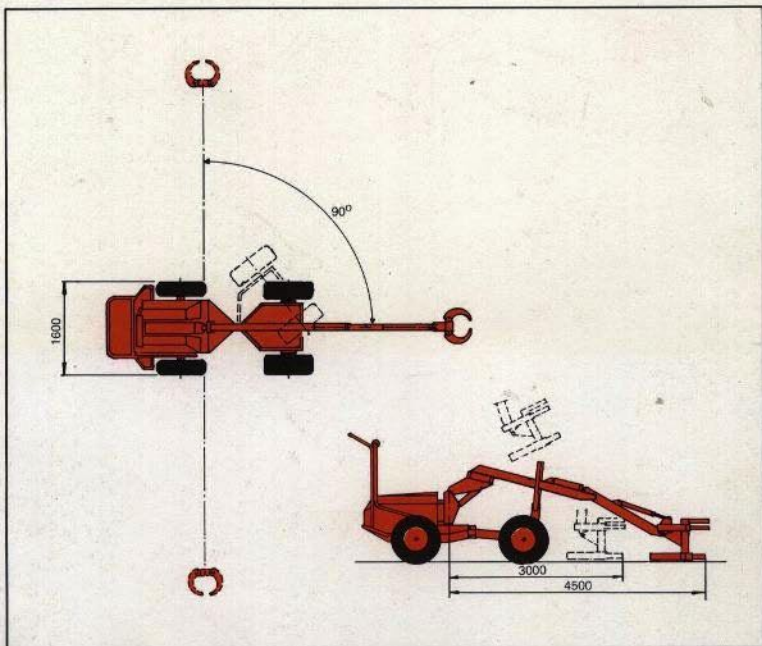

Tekniska data

Hjulbas:	1900 mm	Reglage:	fram, back och styrning med simultanstav som påverkar hydraulventiler.
Totallängd:	3300 mm	Motor:	två cyl. luftkyld 24 hk dieselmotor.
Totalbredd:	1600 mm	Transmission:	serie-parallellkopplade hydraulmotorer som ger fast drift på samtliga hjul.
Hjuldin. fram:	10.00 x 16	Hastighet:	ca 4,5 km/tim.
bak:	400 x 15,5		
Dragkraft:	1800 kg		
Totalvikt:	2200 kg		
Markfrigång:	320 mm		
Styrning:	hydraulisk midjestyrring, svängvinkel 2 x 40°		

BUKAWI AB

Hyvelgatan 1, 931 36 Skellefteå. Tel. 0910-130 40, 0914-100 08