



ROTTNE

PRODUKTÖVERSIKT

RAPID


6WD · 8WD · 4-CYL · 6-CYL

2000

4WD · 4-CYL

5000

4WD · 6-CYL

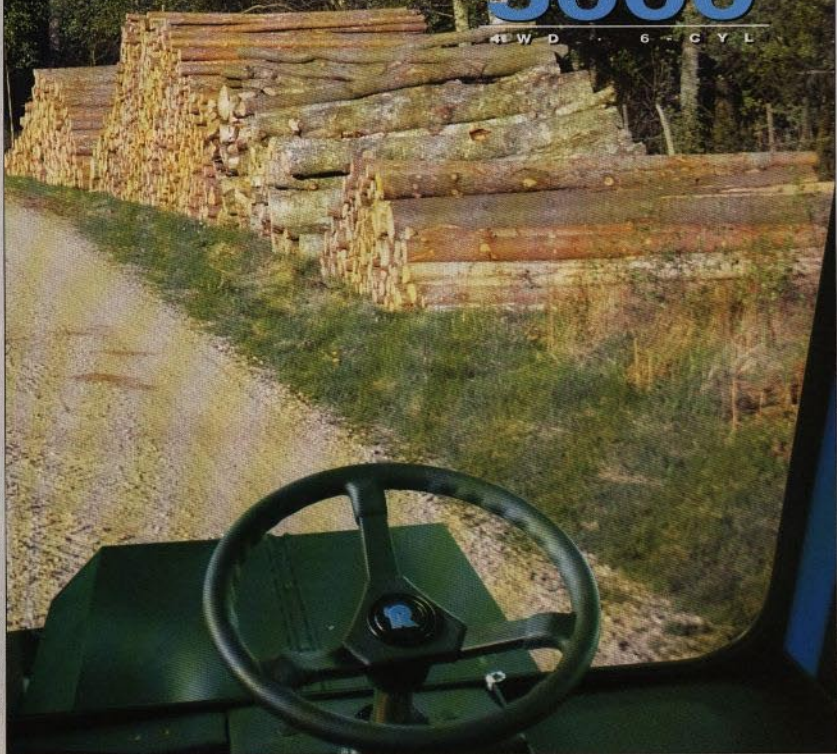



MARKNADENS MEST KÖ

RAPID-G

"Lättviktaren"



ROTTNE RAPID G

Liten robust 8-hjulig gallringsskotare med ny boggi och hypermodern teknik för transmissions- och kranstyrning, HTC/PVC.



Motor	Ford 4 cyl 74 kW
Transmission	Hydrostat
Transmissionsstyrning	HTC
Kran	RK 60
Kranräckvidd	6,9-8,5 m
Kranstyrning	PVC
Lastkapacitet	8-10 ton
Vikt	11-12 ton

RA

"Mel



ROTTNE RAPID

Pålitlig mellanklasskotare med ny 9-kugghjulsboggi. Allroundmaskin som kan utrustas med t.ex. klämbanke, lastväxlare, kalkspridare, flistugg eller buskröjare.

Motor	Ford 4 cyl 74
Transmission	Converter
	hydr
Kran	RG 83 alt. R
Kranräckvidd RG 83	6,1-9
Kranräckvidd RK 60	6,9-8
Lastkapacitet	10-12
Vikt	12-13

Övrigt

Maskinen kan lev. med 6 alt 8 hj

ÄRDA SKOTARPROGRAM

PID

staren"



KLÄMBANKE



LASTVÄXLARE



KALKSPRIDARE

SMV RAPID

"Tungviktaren"



En ny...

ROTTNE SMV RAPID

med många väsentliga förbättringar

Kraftig storskotare för de krävande jobben. Nu med HTC/PVC, den moderna styrelektroniken för transmission och kran. Maskinen är idealisk för t ex markberedning, och flistugg.



MARKBEREDARE

Motor	Ford 6 cyl 110 kW
Transmission	Hydrostat
Transmissionsstyrning	HTC
Kran	RK 90
Kranräckvidd	7,5-9,1 m
Kranstyrning	PVC
Lastkapacitet	14-16 ton
Vikt	14-15 ton

Övrigt

Maskinen kan lev. med 6 alt 8 hjul.

2000



ROTTNE 2000

Liten beståndsgående skördare med utmärkta terrängegenskaper och mycket god sidostabilitet tack vare pendelarmssystem och HTC-styrd hydrostatik. ROTTNE 2000 är också lämplig som röjmaskin.

Motor	Ford 4 cyl 74 kW
Transmission	Helhydrostatisk
Transmissionsstyrning	HTC
Frigångshöjd (max)	20-100 mm
Lutningsreglering, auto	HTC
Kran	RK 40
Kranräckvidd	6,5 m
Kranstyrning	PVC
Aggregat	PAN 828
Kapdiameter	350 mm
Vikt	6,4 ton

Övrigt

Maskinen kan också utrustas med röjaggregat eller markberedare.



RÖJARE



ROTTNE 5000

Framtidens avverkningsmaskin som klarar mycket svåra terrängförhållanden. Pendelarmssystemet ger variabel frigångshöjd från 20-140 cm och kan även köras med automatisk nivåreglering.

Hydrostatatransmissionen, med en hjulmotor i varje hjul, har fått fantastiska egenskaper med den nya styrelektroniken HTC.

Den kraftiga parallellkranen RG 81 med 700mm svängkrans har fått en suverän manöverkänsla och precision genom en helt n



NY MASKINGENERATION

5000



...p av styrelektronik som
...allas PVC.

ROTTNE 5000 har ett
...rett användningsområde
...tersom det finns EGS
...ggregat för såväl gallring
...om slutavverkning i pro-
...grammet.

Motor Ford 6 cyl 110 kW
Transmission Helhydrostatisk
Transmissionstyrning HTC
Frigångshöjd (max) 20-140 mm
Lutningsreglering, auto HTC
Kran RG 81E
Kranräckvidd 8-11 m
Kranstyrning PVC
Aggregat EGS 600 alt. EGS 85
Kapdiameter EGS 600 600 mm
Kapdiameter EGS 85 500 mm
Vikt 13-14 ton beroende
på hjulalternativ





VÄLBEPRÖVA

RAPID

Engreppsskördare



ROTTNE RAPID EGS

Beprovad stickväggsgående engreppsskördare med krankapacitet som även klarar upparbetning ute i beståndet.

Motor	Ford 4 cyl 74 kW
Transmission	Hydrostatisk
Kran	RG 81E
Kranräckvidd	8-10 m
Aggregat	EGS 88, 85 eller 600
Måtsystem	System 90
Kapdiameter EGS 88	400 mm
Kapdiameter EGS 85	500 mm
Kapdiameter EGS 600	600 mm
Vikt	13-14,5 ton

Övrigt

Maskinen kan lev. med 6 alt 8 hjul.

SMV RA

Engreppsskördare



ROTTNE SMV RAPID EG

Robust engreppsskördare med tre alternativa aggregat, både för gallring och slutavverkning.

Motor	Ford 6 cyl 110 kW
Transmission	Hydrostatisk
Kran	RG 81E
Kranräckvidd	8-10 m
Aggregat	EGS 88, 85 eller 600
Måtsystem	System 90
Kapdiameter EGS 88	400 mm
Kapdiameter EGS 85	500 mm
Kapdiameter EGS 600	600 mm
Vikt	13,7-15 ton

Övrigt

Maskinen kan lev. med 6 alt 8 hjul.

E SLITVARGAR

ID



SMV RAPID

Tvågreppsskördare



ROTTNE SMV RAPID

*Effektiv tvågreppsskördare
för den grova slutavverk-
ningsskogen.*

Motor Ford 6 cyl 110 kW
 Transmission Hydrostatisk
 Kran RG 81
 Kranräckvidd 8-10 m
 Fälldon RF-87
 Kapdiameter, fällisåg 620 mm
 Måtsystem .. Värde/fördelningsaptering
 Vikt 16-17,5 ton

Övrigt

Maskinen kan lev. med 6 alt 8 hjul.



6 WD

Skogsmaskinsaffärerna viktigare nu än någonsin

MASKINVALET EN FÖRTROENDEFRÅGA.

Avverkningskostnaderna utgör en betydande del av råvarans pris. Därför krävs att maskinerna blir allt effektivare och billigare per producerad kubikmeter men samtidigt också mera arbets- och miljövänliga. Detta innebär att maskinerna blir mer avancerade och då måste du som kund veta att du har en stabil partner och ett väl fungerande servicenät som svarar upp till dina krav under hela maskinens livstid.

Produktutveckling är inte bara en teknisk utveckling utan omfattar även virkesbehandling, markskador och övrig miljöhänsyn. ROTTNE har genom åren dokumenterat sig som pionjärer inom dessa områden t.ex. skadefri virkesmatning, lågprofildäck för terrängkörning, lätta maskiner med små oljevolymmer, avverkningskranar med parallellföring och extrema lyftkrafter på lång räckvidd, byggledsystemet (samma komponenter i flera maskinmodeller), HTC/PVC som standard. Vi kommer att bibehålla denna strategi framöver.

Maskinernas andrahandsvärde har stor betydelse för dig som kund eftersom det vid maskinbyte påverkar din nyinvesteringskostnad och därmed maskinens totalekonomi. Moderna maskiner som görs i långa serier och har en väl anpassad utrustning blir alltid attraktiva på begagnademarknaden. Underlaget för reservdelshållningen blir därmed avsevärt större och detta ger en rationell reservdelstillverkning och låga reservdel priser. ROTTNE skogsmaskiner har haft denna strategi genom åren och är idag kända för att ha en hög reservdelstillgänglighet och låga reservdel priser.

ROTTNE har nu med de nya maskinserierna lagt grunden för de kommande åren och du kan som kund med tillförsikt välja en ROTTNE-maskin.

Kontakta Rottnerepresentanten på ditt distrikt för specialbroschyrer och övrig information.



ROTTNE INDUSTRI AB

S-360 40 ROTTNE, Sweden

Tel. 0470-911 70 Telefax 0470-922 68

Återförsäljare: