

Kellve Griplastare

Under flera decennier har lantbrukare i Sverige och på vår exportmarknad uttryckt sitt förtroende för Kellve. Hantering av olika lantbruksprodukter har blivit vår specialitet. Nu utökar vi vårt produktområde att omfatta även skogen och lanserar en helt ny produkt; Kellve **GRIPLASTARE**. Här har vi samlat all vår erfarenhet från lastningsteknik ramkonstruktion och hydraulik.



vreten

Vreten AB, 541 94 SKÖVDE
Telefon 0500-570 00, Telex 67121 Vreten S



KELLVE GRIPLASTARE är konstruerad för att användas på jordbruks- och skogstraktorer samt på skogsvagnar. Griplastaren ansluts till traktorns eget hydraulsystem.


KELLVE GRIPLASTARE har en robust men ändå smidig kranarm, som har hög hållfasthet tack vare en kombination av moderna material och svetsteknik.

KELLVE GRIPLASTARE har ett stabilt vridmaskineri med hydrauliskt påverkad kuggstång, samt en välbeprövad rotator och grip.

KELLVE GRIPLASTARE som är monterad på traktorns lyftarmar, kan förses med hydrauliska stödben.

KELLVE GRIPLASTARE har bronsbussningar och smörjningsmöjligheter i alla ledpunkter, axeltappsdimensioner för lågt lagertryck, vilket ger lång livslängd och minskat servicebehov.

KELLVE GRIPLASTARE kan utrustas med vinsch, insattskopa, jordbruksgröp mm.

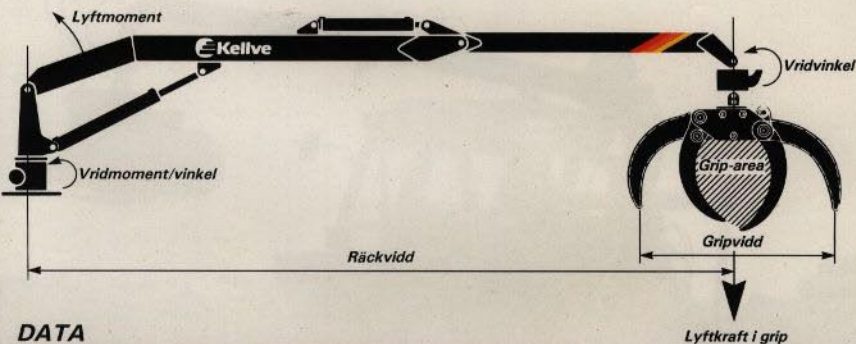

DATA

Kellve griplastare		36-30	40-30	40-40	46-43	62-43U
Lyftmoment (brutto)	Kpm	1900	2000	2400	2900	2900
Max räckvidd	m	3,6	4,0	4,0	4,5	4,4 (5,2*)
Lyftkraft i grip	Kp	300	300	400	430	430 (300*)
Vridmoment (kran)	Kpm	390	390	780	780	780
Vridvinkel (kran)	°	360	360	360	360	360
Vridvinkel (grip)	°	300	300	300	300	300
Max gripvidd	m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Griparea	m ²	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Erf. tryck	Mpa	12,5	12,5	14,5	14,5	14,5
Rek. flöde	L/min	25	30	30	35	35
Total vikt	kg	415	460	475	540	610

* i utskjutet läge

Kellve griplastare
tillverkas enligt
arbetarskyddsstyrelsens
säkerhetsnormer

Rätt till konstruktionsändring förbehålles.