

Lännen


Green Line **740** COMBI




Ramstyrda Lännen 740
Green Line Combi.
Ett effektpaket med
hydrostatdriven
transmission och hydraulik
för alla redskap på
marknaden. Mycket väl
anpassad både för
entreprenader och
arbeten inom kom-
munernas verksamhet.

**Mångsidighet
på dina villkor.**


Den arbetarredskap du



Kranarm

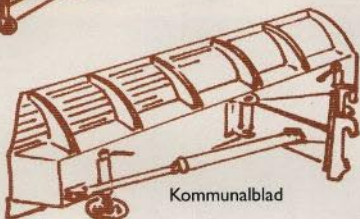

Kommunalblad





Pallgafflar




Snöskopor
Grusskopor
Planeringskopor

Sopvalsar
Sopmaskiner

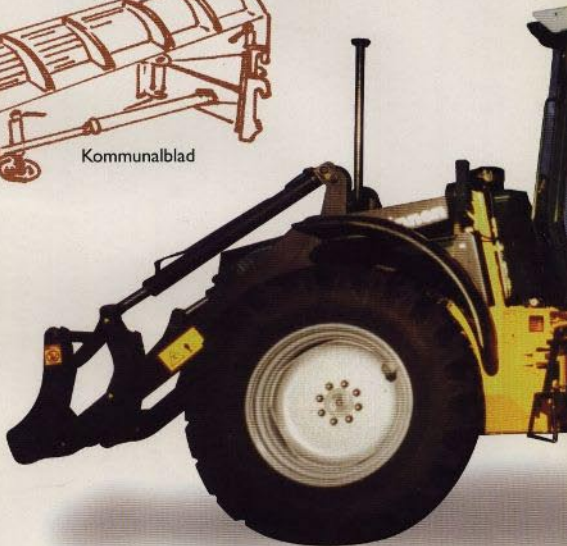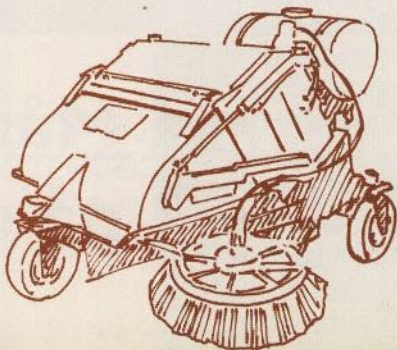

r med alla behöver!

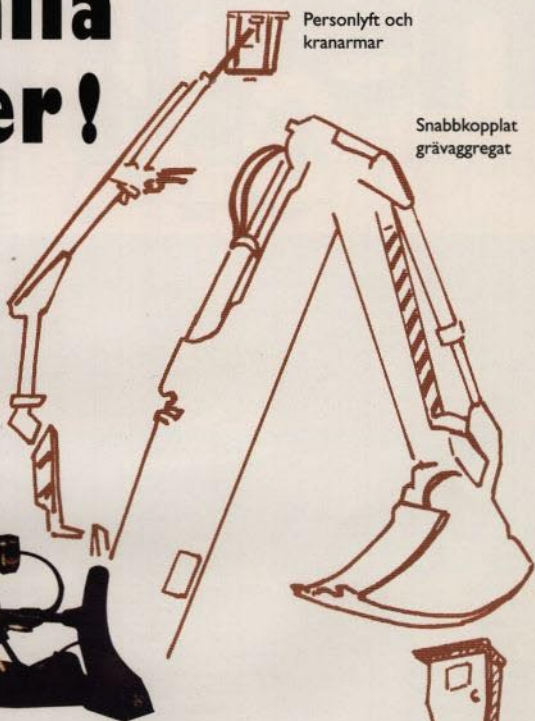

Personlyft och
kranarmar

Snabbkopplat
grävaggreat

Redskapsadapter eller
trepunktslyft


Hydraulisk
hammare




Sopborstar och
sopmaskiner



Mekaniska
och hydrauliska
snöfräsar

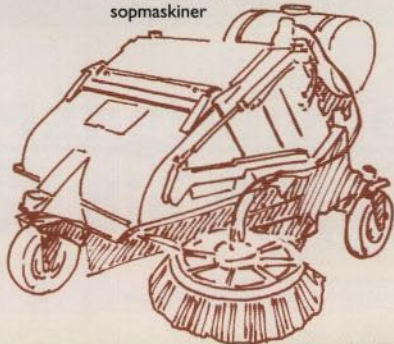

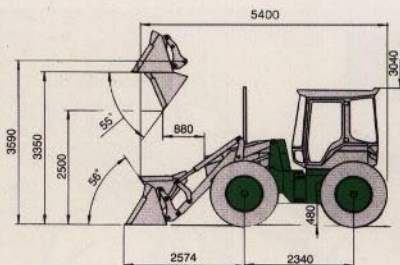

Lännen 540 TR COMBI

Lännen 740 *GreenLine*

Huvuddimensioner

Transportlängd	5400 mm
Transportbredd	2400 mm
Transporthöjd	4000 mm
Minsta körhöjd	3040 mm
Frigångshöjd	500 mm
Totalvikt	ca 6900 kg

Motor

Märke	Valmet
Typ	420 DS 4-takts turbodiesel
Cylinderrantal	4
Slagvolym	4,4 l
Effekt	82 kW/2400 r/min/112 hk
Spänning	12 V
Startmotor	3,0 kW
Växelströmgenerator	12 V/65 A
Batteri	12 V/170 Ah

Kraftöverföring

Hydrostatisk drivning

Variabel axialkolvpump	Sauer, 75 cm ³ /r
Variabel axialkolvmotor	Sauer, 110 cm ³ /r
Arbetstryck	420 bar

Växellåda

Mekanisk 2-stegslåda med elektronisk områdesväljare

Framaxel

Märke	Graziano
Tillåten axelvikt	15 000 kg
Spårvidd	1900 mm
Hjul	18.4 x 30/14 pr
Automatisk differentialbroms	
Pendling	± 12°

Bakaxel

Märke	Graziano
Tillåten axelvikt	15 000 kg
Spårvidd	1900 mm
Hjul	18.4 x 30/14 pr
Automatisk differentialbroms	
Axelavstånd	2340 mm

Bromsar

Trycklamelloljebromsar i oljebad på fram- och bakaxel
Parkeringsbromsen mekanisk trumbroms

Styrning

Typ	hydrostat
Svängradie vid ytterhjul	4,3 m
Svängradie skopa	4,6 m

Hydraulsystem

Styr-, broms- och servohydraulik	
Pumpens flöde vid 2000 r/min	35 l/min
Servotryck	26 bar
Bromstryck	15 bar

Arbetshydraulik

Arbetstryck	190/175 bar
Arbetspump	Hydreco Hamworthy
Enstegsarbetshydraulik	175/190 bar
	124 l/min (2000 r/min)
	Alt. 144 l/min

Tvästegsarbets- hydraulik

	150 bar, + 44 l/min (2000 r/min)
--	-------------------------------------

Frontlastare

Lyfthöjd	3350 mm
Tömningshöjd	2500 mm
Tömningsvinkel uppe	55°
Påfyllningsvinkel	56°
Lyftkraft uppe	36,0 kN
Max. lyftkraft	55,0 kN
Bryckraft	49,0 kN
Rekommenderad skopvolym	1000 l

Volymer

Bränsletank	90 l
Hydrauloljetank	110 l

Tilläggsutrustning

- Frontskoppor
- Grävskoppor
- Grävaggregat
- Redskapsadapter
- Trepunktslyft
- Kommunalblad
- Pallgafflar
- Sopvalsar, öppna
- Sopvalsar, uppsamlande
- Personlyftar
- Kranarmer
- Snöfråsar
- Kantklippare
- Luftkonditionering
- Eiservomanövrering för arbetshydraulik
- Olika däckalternativ

Tillverkare:

Försäljning:



Lännen Engineering, FIN-32210 Loimaa kk
tel. int +358-21-76 07 21, telefax int +358-21-76 07 2346