


Triumph



snabbrensmaskin

Såterverkstad spanndill innehåller alltid mer eller mindre inblandningar av ogräs, löv, sn och arbjölkar, storfägg etc. Triumph snabbrensmaskin borttager snabbt och säkert alla dessa föroreningar i spanndillen. Reningsmaskinen arbetar med både luft och vattensystem vilket garanterar ett utmärkt utförande.

En spanndillens kapacitet höjs avsevärt om spanndillen förensas med Triumph snabbrensmaskin.

Maskinen är försedd med motorvals, varigenom en jämn inmatning uppstår. Motorhastigheten är lätt inställbar.

Den ranslilla borttager alla gröna föroreningar.

Rensplanet för spanndillen behåller med en kraftig ledning, vilken håller bort agnar och linans föroreningar.

Under ranslilla borttager ogräsrötter och små fästa partiklar.

Arrens och damm bortfjätas med arrensfilarna.


Arbetsutgången är god och alla småbitar och snår är förvalda med SKF-kullager.

Maskinens rings höjd 1,2 m underlättar placeringen i byggnader där utrymmet är begränsat.

Utløppet för prins-spanndillen kan enkelt varieras mellan höger och vänster sida på maskinen.



Triumph

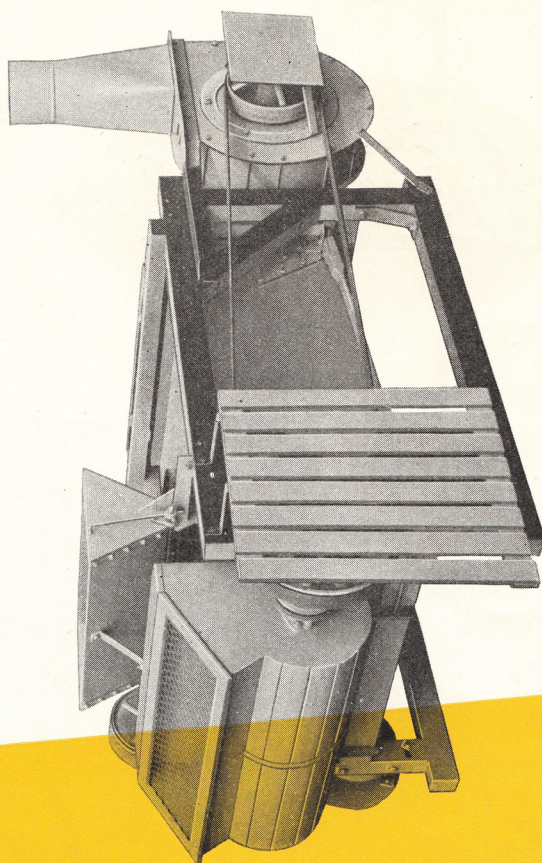

SNABBRENS- MASKIN



SPECIFIKATION

För rensning av de vanliga sädes- och fröslagen är Triumph snabbrensmaskin utrustad med följande säll:

Övre renssäll: av stålplåt, 3,5 mm runda hål, kragssäll nr 2 och 3.

Rensplan: av stålplåt.

Nedre renssäll: av stålplåt, 1,5 och 2,5 mm. runda hål.

Säll med andra hålstorlekar kunna erhållas på begäran (mot pristillägg).

Till maskinens avrensfläkt följer 10 m. 225 mm rör samt en hel- och en halvböj.

(Rätt till avvikelser från illustrationer och måttuppgifter förbehålles.)

Maximal avverkning (vete)	Totala mått			Motor	Vikt kompl. med avrensfläkt o. motor
	Längd med avrensfläkt	Bredd med avrensfläkt	Höjd med avrensfläkt		
80 dt/tim	2700 mm	1750 mm	1200 mm	3.5 hk	500 kg

Arvika Verkens Försäljnings AB

KATRINEHOLM • Tel. växel 132 80 — MALMÖ • Tel. växel 93 46 30