

SLIRSKYDD

A close-up photograph of a tire tread with a zigzag pattern. The tire is wrapped in several layers of heavy-duty metal chains, which are used for improved traction on slippery surfaces like snow or ice. The chains are made of interlocking metal links and are secured to the tire with small white plastic or metal fasteners.

Rydsqärd

100-100000



AB Rydsgårds Industrier, en av Sveriges största och allsidigaste tillverkare av tråd-manufaktur, ingår sedan 5 år tillbaka som ett av företagen i Förvaltnings AB Ratos.

Rydsgårds Industrier tillverkar, bland andra produkter, sedan många år tillbaka slirskydd för bilar, truckar och traktorer.

För att kunna erbjuda Er ett så komplett program som möjligt består sortimentet nu dels av släta slirskydd, dels V-broddslirskydd och dels piggbroddslirskydd.

Kättingtillverkning

Kättingen tillverkas i automatiska maskiner.

Efter svetsning sker avsyning och provning av varje länk.

All kätting som skall vridas för slirskyddstillverkning normaliseras före vridning. Det vill säga kättingen upphettas så att varje del av länken får samma hårdhet innan vridning sker.

Härdning sker efter vridningen i speciella härdugnar som ger kättingen ett bestämt härddjup och bestämd hårdhet.

Slirskyddsmontering sker på speciella monteringsband.

Slirskydden levereras blankpolerade.

ALLMÄNNA VILLKOR

Leveransvillkor: Poster om 5 ton levereras fraktfritt.

Betalningsvillkor: 30 dgr netto från fakturadatum räknat.

Angivna priser exkl. mervärdskatt.

Rätt till ändring av denna katalog förbehålles utan föregående meddelande.

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

Sid 4

10 - 1980

Rydsgård**Slirskydd**

ENKLA TVÄRLÄNKADE
för lastbilar och bussar
finns även med pigbrodd

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: stål SIS 141225

Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slit- kätting	Sid- kätting	Kopplings- hake mm	Slirskydds- lås nr	Pris/par kronor
65110	7.50-20	15,4	SV 55	HL 55	7	14	420: —
65120	8.25-20	17,5	SV 55	HL 55	7	14	428: —
65130	9.00-20	23,0	SV 70	HL 70	7	14	506: —
65140	10.00-20=11-22.5	24,0	SV 70	HL 70	7	14	592: —
65150	11.00-20=12-22.5	25,2	SV 70	HL 70	7	14	632: —
65160	12.00-20	27,8	SV 70	HL 70	7	14	647: —

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S



SNEDLÄNKADE STYRKEDJOR
för lastbilar och bussar
finns även med pigbrodd

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: stål SIS 141225

Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slit- kätting	Sid- kätting	Kopplings- hake mm	Slirskydds- läs mm	Pris/par kronor
65111	7.50-20	19,2	SV 55	HL 55	7	14	420:—
65121	8.25-20	20,6	SV 55	LL 60	7	14	428:—
65131	9.00-20	23,0	SV 55	LL 60	7	14	506:—
65141	10.00-20=11-22.5	23,9	SV 55	LL 60	7	14	593:—
65151	11.00-20=12-22.5	24,8	SV 55	LL 60	7	14	632:—

Tillägg för styrkedjor i samma grovlek som tvärlänkade kedjor 40%.

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

Sid 6

10 - 1980

Rydsgård Slirskydd



DUBBLA TVÄRLÄNKADE för lastbilar och bussar finns även med piggbrodd

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: stål SIS 141225

Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slit- kätting	Sid- kätting	Kopplings- hake mm	Slirskydds- läs mm	Pris/par kronor
Utan mittkedja (D.U.M.)							
65113	7.50-20	22,8	SV 60	HL 60	7	14	524:—
65123	8.25-20	24	SV 60	HL 60	7	14	542:—
65133	9.00-20	36	SV 70	HL 70	7	14	680:—
65143	10.00-20=11-22.5	36,8	SV 70	HL 70	7	14	802:—
65153	11.00-20=12-22.5	37,3	SV 70	HL 70	7	14	846:—
65163	12.00-20	48	SV 80	HL 70	8	14	798:—
Med mittkedja (D.M.M.)							
65112	7.50-20	30,3	SV 55	HL 60	7	14	720:—
65122	8.25-20	30,8	SV 55	HL 60	7	14	726:—
65132	9.00-20	43,9	SV 70	HL 70	7	14	836:—
65142	10.00-20=11-22.5	44,8	SV 70	HL 70	7	14	1056:—
65152	11.00-20=12-22.5	46,0	SV 70	HL 70	7	14	1106:—
65162	12.00-20	48,4	SV 70	HL 70	7	14	1140:—

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S



Tvärlänkad

ENKLA PIGGBRODD för lastbilar och bussar

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdad

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: 8 mm stål SIS 141225

Slirskyddslås: nr 14

Ytbehandling: blankpolerad



Snedlänkad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slitkätting mm	Pris/par kronor
Tvärlänkade				
65230	9.00-20	31,4	8	650:—
65240	10.00-20=11-22.5	32,4	8	685:—
65250	11.00-20=12-22.5	34,2	8	715:—
65260	12.00-20	36,0	8	762:—
Snedlänkade styrkedjor				
65231	9.00-20	23	7	748:—
65241	10.00-20=11-22.5	26	7	788:—
65251	11.00-20=12-22.5	35,4	7	850:—
65261	12.00-20	37,0	8	1030:—

Sid 8

10 - 1980

Rydsgård**Slirskydd**

DUBBLA PIGGBRODD för lastbilar och bussar

**Material:**

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakor: 8 mm stål SIS 141225

Slirskyddslås: nr 14

Slitkätting: SV 8 mm Ø

Sidkätting: HL 8 mm Ø

Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
Utan mittkedja (D.U.M.)			
65233	9.00-20	39,5	1040:—
65243	10.00-20=11-22.5	50	1098:—
65253	11.00-20=12-22.5	52,4	1148:—
65263	12.00-20	53	1220:—
Med mittkedja (D.M.M.)			
65232	9.00-20	50	1300:—
65242	10.00-20=11-22.5	65	1370:—
65252	11.00-20=12-22.5	62,6	1435:—
65262	12.00-20	71	1670:—

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 3320 RYDSGRD S

**TÄTLÄNKADE TVÄRLÄNK**

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.
Finns även med pigbrodd.

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: 10 mm stål SIS 141225

Slirskyddslås: nr 16

Slitkätting: SV 10 mm Ø

Sidkätting: LL 9 mm Ø


Ytbehandling: blankpolerad

Med 4-kantkätting +20 %

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slit- kätting	Sid- kätting	Pris/par kronor
65410	12.4/11-28	70,4			1275:—
65412	12.4/11-32	76,4			1394:—
65414	12.4/11-36	86,0			1526:—
65415	12.4/11-38	89			1592:—
65424	13.6/12-36	95,6			1552:—
65425	13.6/12-38	100,0			1682:—
65428	14.9/13-24	81,0			1478:—
65430	14.9/13-28	92,0			1546:—
65431	14.9/13-30	90,8			1584:—
65435	14.9/13-38	100,4			1852:—
65441	16.9/14-30	97,2			1695:—
65443	16.9/14-34	102,4			1764:—
65445	16.9/14-38	112,8			1934:—
65453	18.4/15-34	113,6			1898:—
65455	18.4/15-38	121,2			1918:—
Tätlänkade för vägghylar mm					
65491	16.9/14-24	58	SV 9	HL 8	1052:—
65492	16.9/14-24 sned	45	SV 8	HL 7	890:—
65493	16.9/14-34	69	SV 9	HL 8	1245:—

Sid 10

10 - 1980

Rydsgård**Slirskydd****TATLÄNKADE PIGGBRODD**

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: 10 mm stål SIS 141225

Slirskyddslås: nr 16

Slitkätting: SV 10 mm Ø

Sidkätting: LL 9 mm Ø

Ytbehandling: blankpolerad

Tillverkas även i 9 mm slitkätting

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
65510	12.4/11-28	83	1528:—
65512	12.4/11-32	86,0	1672:—
65514	12.4/11-36	96,4	1827:—
65524	13.6/12-36	112,0	1862:—
65525	13.6/12-38	116,4	2012:—
65528	14.9/13-24	102	1790:—
65530	14.9/13-28	105	1862:—
65531	14.9/13-30	108	1904:—
65535	14.9/13-38	125	2019:—
65541	16.9/14-30	116	2200:—
65543	16.9/14-34	122	2293:—
65545	16.9/14-38	133	2510:—
65553	18.4/15-34	141,2	2468:—
65555	18.4/15-38	149	2588:—

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S



SLIRSKYDD SPECIAL I

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.
Finns även med V-brodd och piggbrodd.

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat
Sidkätting: stål SIS 141225
Ringar: stål SIS 141225 sätthärdat
Kopplingshakar: 10 mm stål SIS 141225
Slirskyddslås: nr 16
Slitkätting: SV 10 mm Ø
Sidkätting: LL 8 mm Ø
Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
65610	12.4/11-28	82	1825: —
65612	12.4/11-32	80,4	1914: —
65614	12.4/11-36	86,0	2052: —
65615	12.4/11-38	96	2048: —
65624	13.6/12-36	88,4	2180: —
65625	13.6/12-38	93,2	2360: —
65628	14.9/13-24	78	1825: —
65630	14.9/13-28	78,8	1958: —
65631	14.9/13-30	91	2025: —
65635	14.9/13-38	104	2314: —
65641	16.9/14-30	90,0	2220: —
65643	16.9/14-34	95,6	2380: —
65645	16.9/14-38	102,0	2608: —
65653	18.4/15-34	106,0	2586: —
65655	18.4/15-38	111,6	2654: —

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S



SLIRSKYDD SPECIAL II V-brodd

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.
Finns även med piggbrodd.

Material:

Slitkätting:	stål SIS 141225 sätthärdat
Sidkätting:	stål SIS 141225
Ringar:	stål SIS 141225 sätthärdat
Kopplingshakar:	10 mm stål SIS 141225
Slirskyddslås:	nr 16
Slitkätting:	SV 10 mm Ø
Sidkätting:	LL 8 mm Ø
Ytbehandling:	blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
65710	12.4/11-28	90	2095:—
65712	12.4/11-32	90,8	2185:—
65714	12.4/11-36	102	2380:—
65715	12.4/11-38	105	2445:—
65724	13.6/12-36	98,4	2510:—
65725	13.6/12-38	104,0	2724:—
65728	14.9/13-24	89	1995:—
65730	14.9/13-28	97	2260:—
65731	14.9/13-30	102	2378:—
65735	14.9/13-38	114	2654:—
65741	16.9/14-30	102,4	2485:—
65743	16.9/14-34	108,8	2646:—
65745	16.9/14-38	125	2874:—
65753	18.4/15-34	124	2850:—
65755	18.4/15-38	128	2940:—

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

SLIRSKYDD SPECIAL III Piggbrodd

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.

Material:


- Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdat
 Sidkätting: stål SIS 141225
 Ringar: stål SIS 141225 sätthärdat
 Kopplingshakar: 10 mm stål SIS 141225
 Slirskyddslås: nr 16
 Slitkätting: SV 10 mm Ø
 Sidkätting: LL 8 mm Ø
 Ytbehandling: blankpolerad
 Tillverkas även i 9 mm slitkätting

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
65810	12.4/11-28	90	2180:—
65812	12.4/11-32	104,0	2280:—
65814	12.4/11-36	110,0	2448:—
65815	12.4/11-38	105	2546:—
65824	13.6/12-36	112,8	2618:—
65825	13.6/12-38	120,0	2840:—
65830	14.9/13-28	98,8	2352:—
65831	14.9/13-30	102	2426:—
65835	14.9/13-38	114	2760:—
65841	16.9/14-30	116,4	2618:—
65843	16.9/14-34	123,2	2788:—
65845	16.9/14-38	125	3031:—
65853	18.4/15-34	138,0	3008:—
65855	18.4/15-38	142,0	3104:—

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

Rydsgård Slirskydd

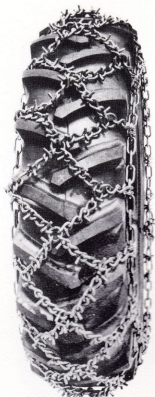

SLIRSKYDD KRYSS V-brodd

För jordbrukstraktorer och för lätta entreprenadmaskiner.

Material:

Slitkätting:	stål SIS 141225 sätthärdad
Sidkätting:	stål SIS 141225
Ringar:	stål SIS 141225 sätthärdad
Kopplingshakar:	10 mm stål SIS 141225
Slirskyddslås:	nr 16
Slitkätting:	SV 10 mm Ø
Sidkätting:	HL 9 mm Ø
Ytbehandling:	blankpolerad

Art.nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Pris/par kronor
65910	12.4/11-28	96	1990: —
65912	12.4/11-32	104,0	2095: —
65914	12.4/11-36	112	2230: —
65915	12.4/11-38	122	2226: —
65924	13.6/12-36	118	2358: —
65925	13.6/12-38	122,8	2540: —
65930	14.9/13-28	108	2136: —
65931	14.9/13-30	112	2200: —
65935	14.9/13-38	130	2492: —
65941	16.9/14-30	115,6	2398: —
65943	16.9/14-34	122,8	2560: —
65945	16.9/14-38	140	2784: —
65953	18.4/15-34	133,2	2760: —
65955	18.4/15 38	152	2830: —

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S



ENKLA TRUCKKEDJOR

Material:

Slitkätting: stål SIS 141225 sätthärdad

Sidkätting: stål SIS 141225

Kopplingshakar: stål SIS 141225

Slirskyddslås: nr 12

Ytbehandling: blankpolerad

Art. nr	Dimension	Vikt ca kg/par	Slit- kätting	Sid- kätting	Kopplings- hake mm	Pris/par kronor
65301	4,00- 8 E	5,6	SV 50	HL 50	4,5	294: —
65302	6,00- 9 E 10-lager	11,0	SV 60	LL 60	7,0	336: —
65303	7,00-12 E Standard	13,2	SV 60	LL 60	7,0	394: —
65304	7,00-12 E Värnamo=Brighton	14,8	SV 60	LL 60	7,0	405: —
65305	7,00-14 E	15,0	SV 60	LL 60	7,0	418: —
65306	7,50-15 E	14,6	SV 60	HL 55	7,0	537: —
65307	8,25-15 E	22,6	SV 70	LL 70	7,0	516: —
65308	190,00- 8 E	6,0	SV 50	HL 50	5,0	332: —
65309	23- 5 E=500×13 E	13,2	SV 60	LL 60	7,0	380: —
65310	6,50-10 E	11,4	SV 60	LL 60	7,0	368: —
65311	9,00-16 E	26,8	SV 70	LL 70	7,0	506: —
Standard 65320	7,00-12 D MM	24,6	SV 60	LL 60	7,0	495: —
Värnamo 65321	7,00-12 D MM	26,7	SV 60	LL 60	7,0	640: —
65322	7,50-15 D MM	26,9	SV 60	HL 55	7,0	664: —
65323	8,25-15 D MM	37,7	SV 70	LL 70	7,0	684: —

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

DELAR TILL SLIRSKYDD

Lösa kopplingshakar,
blankpolerade

Grovlek mm	Förp. i kartong om st.	Kg 100/st	Art. nr	Kronor per st. Till snedlänkade	Art. nr	Kronor per st. Till tvärlänkade
4,5	100	20,7	67011	1: —	67001	0: 90
5,5	100	3,4	67012	1: 10	67002	1: —
7	50	6,1	67013	2: —	67003	1: 80
8	50	8,4	67014	2: 60	67004	2: 40
9	25	12,4	—	—	67005	3: 20
10	25	15,4	—	—	67006	3: 60
11	25	18,0	—	—	67007	4: 20

Slirskyddsläs,
blankpolerade

Art. nr	Lås nr	Längd mm	Kg 100/st	Förp. i kartong om st.	Kronor per st.
67061	12	115	6,8	50	7: —
67062	14	145	9,5	25	7: 20
67063	16	180	19,5	25	13: —

Reparationslänkar,
blankpolerade, raka

Art. nr	Nr	Kg 100/st	Grovlek mm	Förp. i kartong om st.	Kronor per 100 styck Raka
67021	40	1,0	4	100	43: —
67022	45	1,2	4,5	100	48: —
67023	50	1,6	5	100	54: —
67024	55	2,1	5,5	100	57: —
67025	60	2,8	6	50	68: —
67026	70	4,2	7	50	92: —
67027	80	6,2	8	50	122: —
67028	90	7,6	9	50	302: —
67029	100	9,7	10	50	385: —

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

Raklänkad sidkätting

i buntar

Art. nr	Dimension		Antal meter pr bunt	Kronor pr 100 meter Blank
	mm	nr		
61023	3,5	HL 35	25	695:—
61024	4,0	HL 40	25	720:—
61025	4,5	HL 45	25	730:—
61026	5,0	HL 50	25	760:—
61027	5,5	HL 55	25	800:—
61028	6,0	HL 60	25	950:—
61029	7,0	HL 70	25	1050:—
61030	8,0	HL 80	25	1200:—
61031	9,0	HL 90	25	1400:—
61032	10,0	HL 100	25	1615:—
61041	6,0	LL 60	25	795:—
61042	7,0	LL 70	25	860:—
61043	8,0	LL 80	25	1100:—
61044	9,0	LL 90	25	1390:—
61045	10,0	LL 100	25	1730:—

Härdad snökätting

i buntar

Art. nr	Dimension		Antal meter pr bunt	Kronor pr 100 meter Blank
	mm	nr		
64050	5,0	SV 50	25	1490:—
64052	6,0	SV 60	25	1580:—
64053	7,0	SV 70	25	1930:—
64054	8,0	SV 80	25	2275:—
64055	9,0	SV 90	25	2700:—
64056	10,0	SV 100	25	2975:—
64057	10,0 ϕ	SV 100 ϕ 1)	25	3450:—
64058	12,0	SV 120	25	3925:—

1) Denna kätting är tillverkad av tråd med fyrkantig sektion.

SV-kätting är sätthärdad och levereras som standard i 25 mtrs längder i blankt utförande.

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S

Rydsgård

Ab Rydsgårds Industrier

Postadress: 270 12 RYDSGÅRD Telefon: 0411-443 80 Telex: 33201 RYDSGRD S