


# SAMPO

J-harven

tung spadrullharv med styv ram



**J 260 och J 300 —  
effektiva  
universalharvar  
för stora  
arealer**

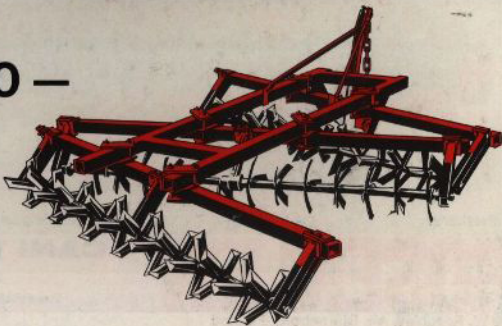

## J 260 och J 300 – effektiva universalharvar för stora arealer


Sampo J-harvarnas arbetsbredder är 260 och 300 cm. Harvarna har sex radställda knivaxlar med välkända Sampo-knivar. Knivarna tränger lätt in i jorden och ger ett jämnt och gott arbetsresultat. Även styva jordar luckras upp effektivt, lagom för sådd. Sampo J-harvarna lämpar sig speciellt väl för bearbetning av stubbåkrar. Harvarnas axelvinklar är steglöst justerbara.

### Högklassiga råmaterial

Sampo J-harvarna är tillverkade av högklassigt stål. Samtliga delar är därtill omsorgsfullt värmebehandlade vilket garanterar utomordentlig hållbarhet. Stommen och knivaxlarnas fästbalkar är av fyrkantstälror. Knivaxlarna är vid ändarna mot havrens sidor försedda med utåt slutna glidlager och mot mitten med specialkullager. Lagren är väl skyddade – mull och sand kan inte tränga in i lagerhusen.

### Lätt att underhålla

Harven har sex punkter som kräver daglig smörjning, nämligen knivaxlarnas glidlager. Kullagren är permanentsmorda och kräver inget underhåll.

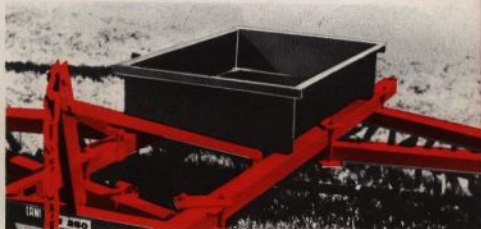

### Extra utrustning

Som extrautrustning kan en belastningslåda erhållas. Härigenom möjliggörs effektiv uppluckring även av de hårdaste jordar.

#### Tekniska data för Sampo J-harvarna:

|               | J 260  | J 300  |
|---------------|--------|--------|
| Arbetsbredd   | 260 cm | 300 cm |
| Största bredd | 284 cm | 321 cm |
| Största längd | 340 cm | 371 cm |
| Vikt          | 480 kg | 520 kg |
| Antal axlar   | 6 st.  | 6 st.  |
| Antal knivar  | 82 st. | 94 st. |

### Lätt att förvara och transportera

Knivaxlarnas fästbalkar på Sampo J-harvarna är lätta att lösgöra och placera ovanpå stommen. Transportbredden blir härigenom endast 100 cm. I detta transportskick kan harven kopplas till traktorns 3-punktslyftanordning vilket möjliggör snabb förflyttning av harven från försäljningsstället till åkern. Det är också lätt att åter göra harven arbetsklar med hjälp av de monteringsanvisningar som medföljer.



Tillverkare:

# ROSENLEW

Oy W. Rosenlew Ab, Björneborg, Finland

Generalimportör:

## CANI TRADING CO AB

Landskrona, Tel. vx. 0418/16550

Reservdelsdepå: Örebro, Tel. 019/240 500, 244 150