

# boqulle

Mars 72

B-500 - B-700




B 500 - B 700 EN NYHET FRÅN boqulle

## SPRIDAREN I SÄRKLASS...

- ny design
- ny teknik
- stor spridningsbredd
- jämn spridning



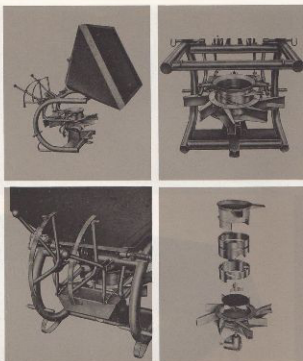

# bøgballe

**B-500 - B-700**

**bøgballe model B** har behållare med låg påfyllningshöjd och stor volym. Den fyrkantiga utformningen medför bekväm påfyllning – även med lastare. Med två enkla handgrepp – och utan verktyg – kan behållaren snabbt avmonteras, vilket underlättar rengöringen.

**bøgballe model B** har enkel och bekväm inställning av utmatningsmängden. Inställningen sker med två spakar. Skarlorna för dessa är försedda med steglösa, ställbara spärrar. Mängdregleringens skala är graderad från 1 till 6 och varje steg är uppdelat i 4 delgraderingar, vilket alltså ger totalt 24 inställningar.

Sidoregleringen fungerar på följande sätt: genom att föra spaken uppåt flyttas fläkthjulet åt vänster, föres spaken nedåt flyttas fläkthjulet åt höger. Ytterlägena ger spridning endast till en sida.

**bøgballe model B** är försedd med 8 spridarvingar, vilka genom sin speciella konstruktion ger en jämn spridning samtidigt med att en stor spridningsbredd uppnås. Denna speciella utformning av vingarna ger ett förnämligt resultat såväl vid spridning av all slags handelsgödsel som vid sädd av spannmål.

**bøgballe model B** drivs via en helkapslad växellåda, vilket betyder konstant hastighet under alla körförhållanden. Spridar-skivan är behandlad med syntetmaterial, som förhindrar att gödseln klibbar fast.

Utmatningssystemet består av tre ringar, där ringarna för sido- och mängdreglering är framställda av rostfritt stål. Detta system erbjuder följande fördelar:

- 1) exakt utmatning,
- 2) rings alltså, vilket medverkar till att exaktheten bibehålls,
- 3) enkel rengöring.



**bøgballe model B** har en jämn spridningskurva. Den har också ovanligt stor spridningsbredd – totalt upp till 18 m och effektivt upp till 12 m. Den stora överlappningen medverkar till en jämn spridning över hela fältet.

## Tekniska data:

typ	vikt kg	rymd ca. kg	kapacitet kg/ha	r/m	spridnings bredd granul. gödsel	spridnings bredd pulv. gödsel
500	127	500	30-1500	540	10-12 m	5-7 m
700	136	700	30-1500	540	10-12 m	5-7 m



# Lantmännen

