



JUKO **betyder skonsamhet**

Juko Maxi potatisupptagare




JUKO MAXI POTATISUPPTAGARE

Juko Maxi potatisupptagare är en bogserad, helautomatisk elevatormaskin, som lämpar sig väl för upptagning av såväl precisionskrävande mat- och färskpotatis som kapacitetskrävande fabrikspotatis.

Den tillverkas i två modeller: SUPER och STANDARD. SUPER-modellen har ett särskilt rensverk medan STANDARD-modellen har en förlängd rensmatta, på vilken potatisen faller direkt från upptagarelevatoren. Denna version är närmast avsedd för skörd av färskpotatis.

Juko Maxi är en stabil men samtidigt lätt maskin. Stora bärhjul ger utmärkt bärighet på våta jordar och med fylld tank. Ett synnerligen effektivt och skonsamt rensverk ger god lagringsduglighet. Juko Maxi kan levereras med tipp-tank, tank med elevatortömning eller säckplattform.

Upptagarbilen går på sidan om traktorn, varför föraren hela tiden kan övervaka dess arbete. Ekipaget traktor-upptagare går på redan skördad mark, vilket innebär att drillarna ej packas och att potatisen inte utsätts för körskador. Upptagning kan ske ända ut till dikeskanten.

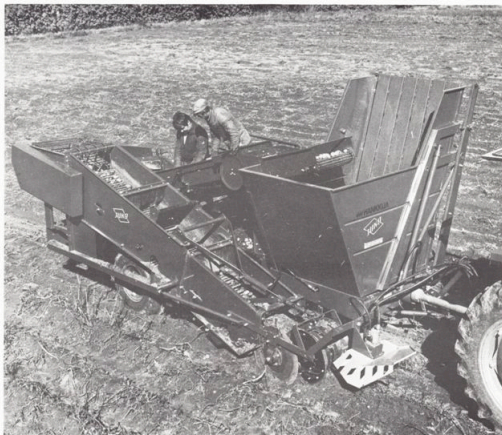

Reglerbar tredelad upptagarbill

En reglerbar bärrulle packar till drillen och håller den tredelade billen på konstant djup. Stora rullskär skär av blasten och underlättar drillens inmatning på upptagningselevatoren.

Förblastaren ökar kapaciteten

Som extra utrustning kan erhållas dels en hydraulisk styrcylinder och dels en hydrauldriven förblastare. Den hydrauliska förblastaren monteras på bärrullens ram, varvid blastningshöjden hålls konstant. Alternativt kan Juko Maxi utrustas med mekanisk förblastare som monteras på sidan av maskinen.

Lång upptagarelevator

Juko Maxi har en lång upptagarelevator, som går efter hela maskinens längd. Varannan ten är plastklädd, men vid skörd av färskpotatis är det lätt att bekläda samtliga tenar. Den reglerbara skakningen och elevatormattans jord-kok-krossare gör förreningen mycket effektiv.



Juko Maxi SUPER

På Juko Maxi SUPER förs potatisen från upptagarelevatortill rensverket, som består av ett flertal trummor som roterar med olika hastighet. Dessa rensar potatisen effektivt från jord och växtrester utan att åstadkomma skador.



Rensande piggmatta


Från rensverket förs potatisen till en rensmatta som med plastpiggar för potatisen i en rullande rörelse mot en avstrykarbräda. Sten, jord och andra föroreningar faller ner på sidan av maskinen. För extra noggrann rensning kan avstrykarbrädan ersättas med en roterande stenvaskborste.

Från rensmattan går potatisen ut på sorteringsmattan. Sorterarna står på en rymlig plattform, som är höj- och sänkbar så att lämplig arbetshöjd kan ställas in.



Tiptank eller elevatortank

Den rymliga tanken gör upptagandet effektivt. Genom en rätt placering av bärhjulens har en lämplig viktfordelning erhållits. Tanken har gjorts så stor som möjligt i förhållande till maskinens övriga dimensioner.



Fallhinder i tanken

För att få en skonsam behandling av potatisen är tanken utrustad med ett fallhinder. De långa elevatoreterna, den effektiva och skonsamma rensningen och sorteringen medför en jämn fyllning av tanken med ren potatis.

Juko Maxi STRIP

Juko Maxi STRIP har en säckplattform i stället för tank. I detta utförande lämpar sig maskinen för upptagning i en små- eller stortåda eller i säck.

Juko Maxi STANDARD

Juko Maxi STANDARD är utrustad med lång piggmatta. Potatisen förs då direkt från upptagarelevatoren till piggmattan. Många färskpotatisodlare använder detta förmånligare alternativ.

Juko Mini sållmatteupptagare

Juko tillverkar även en robust sållmatteupptagare för mindre potatisarealer.

Teknisk data

Längd, Super	6,50 m
Standard	6,23 m
Bredd, Strip	2,60 m
Elevatortank	2,60 m
Tipptank	2,94 m
Tankvolym, Tipptank	2.200 l
Elevatortank	2.300 l
Tömninghöjd, Tipptank	1,75 och 2,55 m
Elevatortank	0,80 - 2,40 m
Vikt, Strip	1.940 kg
Standard	2.280 kg
Super	2.440 kg
Däck	13.00" × 16"
Spårvidd, reglerbar	1,60 - 2,20 m
Småpotatis sorterare reglerbar	22 - 35 mm

Extra utrustning

- mekanisk eller hydraulisk förblastare
- stenelevator för Standard
- steficka för Super och Standard
- hydraulisk stenavskiljarborste för Super och Standard
- säckkuttag
- kapell
- hydraulisk styrcylinder
- rensare för piggmatta, Standard

I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Tillverkare:

OY JUKO LTD.
23110 Mynämäki as.
Finland

Aterförsäljare :

Generälagent:

ANA-MASKIN
Aktiebolag, Nyköping
ett företag i Saab-Scania-gruppen