

KOCKUMS GRIPSKÖRDARE 84-62



Basmaskin 84 med GSA 62 En effektiv och kapitalsnål skördare för slutavverkning och sen gallring

Kockums 84-62 är en maskin som byggs med Kockums välkända skotare 84-35 som bas.


Att använda en skotare som basmaskin ger många fördelar: serierna blir längre och kapitalkostnaden pressas samtidigt som utbildning och reservdelshållning förenklas.

Samtidigt utnyttjar man känd teknik, vilket ger hög teknisk utnyttjandegrad.

Kockums 84-62 utrustas med kran Cranab 100 Process som standard. Den har kortare bakram än skotaren.

Gripsskördaraggregatet — Kockums uppmärksammade GSA 62- klarar upp till 50 cm vilket ger 84-62 stor valfrihet av avverkningsuppdrag. Kockums 84-62 passar lika bra i slutavverkning som i sen gallring.

Gripskördare 84-62

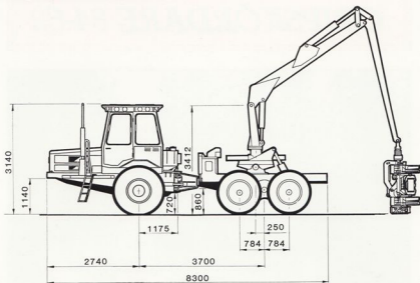

Tekniska data:

Bemärks	Kockums Skotare 84-35 med kort bakarm och stabiliseringsutrustning	Skydderutor	Margard (3 st)	Kompletterande information: Skotare 84-35 GSA 62	Se datablad Kockums 84-35 Se datablad Kockums GSA 62
Hjul fram	23,1 x 26	Kran	Cranab 100 process, rickvidd 8,5 m, monterad på fast fundament	Extra utrustning: Sprinklerutrustning typ Halon Tillbar kranplatta Luftkonditionering ASSA Centralstyrning Motor- och kuperströmar Primus 2460 inkl 99 tim tidur	
Hjul bak	17,5 x 25 alt 22 x 25	Gripskördare- aggregat	Kockums GSA 62 inkl notator	Boggiband	
Motor	Ford Diesel 6 cyl 122 hk (90 kW)	Vikt	800 kg	Slirskydd	
Växelhåll	Clark momentomvandlare med power shift	Fällning	Max 500 mm		
Hydraulsystem	Konstanttrycksystem för kran och aggregatdrift	Krötning	40-450 mm		
Kranerlag	Monsun-Tison EHC 35 2-spåk, armbådsmonterat	Matning	Dubbade ställvalar alt gemenshjul		
Hyt	Fällbar säkerhetshyt modell Kockums 84-35	Mätystem	Kockums Aptr 10		
Stol	BECE Nordforen				
Svep	Manuell fällbar alt. gammalstege				