


# HEUKNECHT

## **gaffelsidräfsa**


är en mångsidigt användbar hömaskin för alla jordbruk. Genom enkel omställning av arbetsvinklar och arbetshastigheter kan maskinen användas till vändning, räfsning, strängläggning, strängvändning och strängspridning.

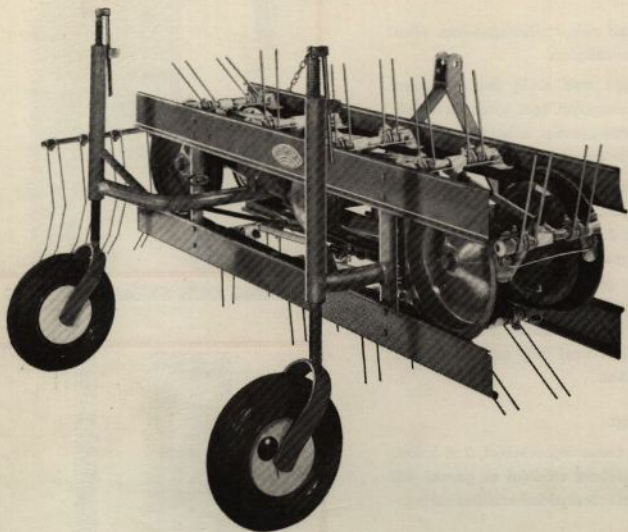

HEUKNECHT gaffelsidräfsa typ HC är en kraftuttagsdriven maskin för hydraulisk 3-punkts-lyft, med räfspinnarna monterade på kraftiga flata gummiremmar.



# HEUKNECHT HC

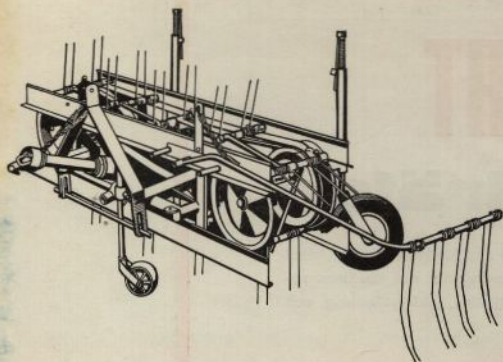

är hydraulmonterad och kraftuttagsdriven vilket tillåter hög arbetshastighet.

3-punkts-kopplingen med rörlig dragstångsaxel i ramen vid varje dragtapp, som synes på bilden, ger räfsan följsamhet under arbete och stadig upphängning under transport.

Räfspinnarna är tillverkade av 7 mm fjäderstål och monterade på röraxlar som är lagrade i nylonlager. Dessa är fastbultade på flata, underhållsfria, ändlösa gummiremmar, 60×10 mm med 10 cordlager, som ger maskinen en lätt och tyst gång och materialet en skonsam behandling.

Hög avverknings — beroende på att HEUKNECHT kan köras med hög arbetshastighet, upptill c:a 12 km/tim.


## Standardutrustning:

Stränggaller, parkeringsstöd hjul, 2 st bakre, med skruv ställbara stöd hjul av gummi 400 × 100 mm samt rörskyddad kraftöverföringsaxel.


## Specifikation:

Arbetsbredd 1,70 meter.  
Transportbredd 2,25 meter.  
Vikt 230 kg.


Reservation för ev. ändringar



STRÄNGSPRIDNING



VÄNDNING OCH STRÄNGVÄNDNING



RÄFSNING OCH STRÄNGLÄGGNING

Generalagent:



maskiner ab  
FACK, MALMÖ 1 - 040/714 90

Aterförsäljare:

AB J. ROSENQVISTS MASKINAFFÄR  
Klostergatan 29 — Tel. 143 63  
Jönköping