

**FROSTY**



# TRANSPORTER I SVÅR TERRÄNG



FROSTY med driven vagn. Vid dikesövergång utnyttjas den hydrauliska stödbommen.



Max. baktagningsförmåga.



Bekväm hytt för två personer.



Max. sidolutning.

## Nya FROSTY — terrängfordonet som konstruerats speciellt för Dig, som arbetar i såväl besvärlig terräng som under svåra klimatförhållanden.

FROSTY erbjuder Dig en bekväm åkkomfort. Hytten har ett effektivt värme- och ventilationssystem.

Det är inte svårt att köra FROSTY. Alla reglage är lätt åtkomliga och med den T-formade körspaken manövrerar Du FROSTY i alla riktningar.

De breda helgummibanden (Nokia) med sina höga bandprofiler har ett mycket gott grepp i snö, och åstadkommer minimala skador på barmark.

Schaktbladet med sina tre hydraulfunktioner, gör ex. dosering av skidspår till ett enkelt arbete.

Koppla därtill en skidspårdragare, och spårprepareringen går lekande lätt.

Med några enkla handgrepp ansluts den drivande vagnen till FROSTY. Kombinerad med en hydraulisk lyftkran klaras lastning och transport av tung materiel snabbt och effektivt, ex. vid släckning av skogsbränder.

Med hjälp av den hydraulmanövrerade stödcylindern mellan FROSTY och driven vagn, forcerar Du lätt svårframkomliga terrängavsnitt, diken etc.

Den hydrauliska vinschen kopplas in i sina standardfästen fram eller bak på FROSTY, eller bak på den drivande vagnen. En utmärkt hjälp vid ex. gallring av skog eller hantering av stolpar vid linjearbeten.


FROSTY är dessutom mycket servicevänlig. Lossa endast två muttrar och luta karossen åt sidan. Därmed frilägges chassiet och service kan lätt utföras.

Detta är bara några exempel på fördelarna med FROSTY. Det finns många fler användningsområden där just FROSTY kan vara din arbetspartner.

Låt därför FROSTY GÖRA JOBBET.



# FROSTY GÖR JOBBET ENKELT

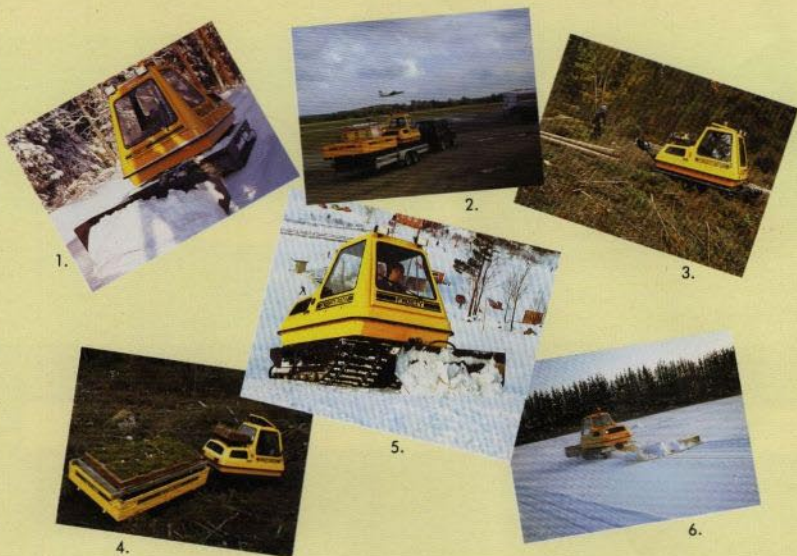

1. Snöröjning
2. Räddnings- och brandtjänst
3. Linjearbete
4. Skogsplantering
5. Preparering av pister
6. Skidspårdragning



2350 mm



1950 mm  
600 mm 1800 mm

## TEKNISKA DATA

### Frosty:

Motor	3 cyl. vötskekyld 38 kW (52 hk) diesel
Bränsleförbrukning	4–6 liter/timme
Transmission	Hydrostatisk
Bandsystem	Helgummilärband 8 st fjädrande boggie
Hastighet	12 km/h
Bränsletank	42 liter
Hydraulikoljetank	70 liter
Vikt med full tank	ca 1600 kg
Marktryck	0,065 kg/cm <sup>2</sup>
Hydraulikuttag	3 dubbelverkande funktioner fram och bak, alla med flytläge

### Driven vagn: (tillbehör)

Lastyta	2,4 x 1,65 m
Max. last	1500 kg
Egenvikt	ca 900 kg
Marktryck med max. last	0,100 kg/cm <sup>2</sup>
Hydraulikuttag	1 dubbelverkande funktion med flytläge

Rätt till ändring i tekniska specifikationer förbehålles.



FROSTY med DRIVEN VAGN lastas och lossas enkelt från ex. trailer.



TILLVERKARE:



ACTOR SWEDEN AB  
Industrivägen 5  
S-910 11 BJURHOLM SWEDEN  
Telefon 0932-10810  
Telex 54911 actor s

REPRESENTANT: