


Japa VED-O-MATIC

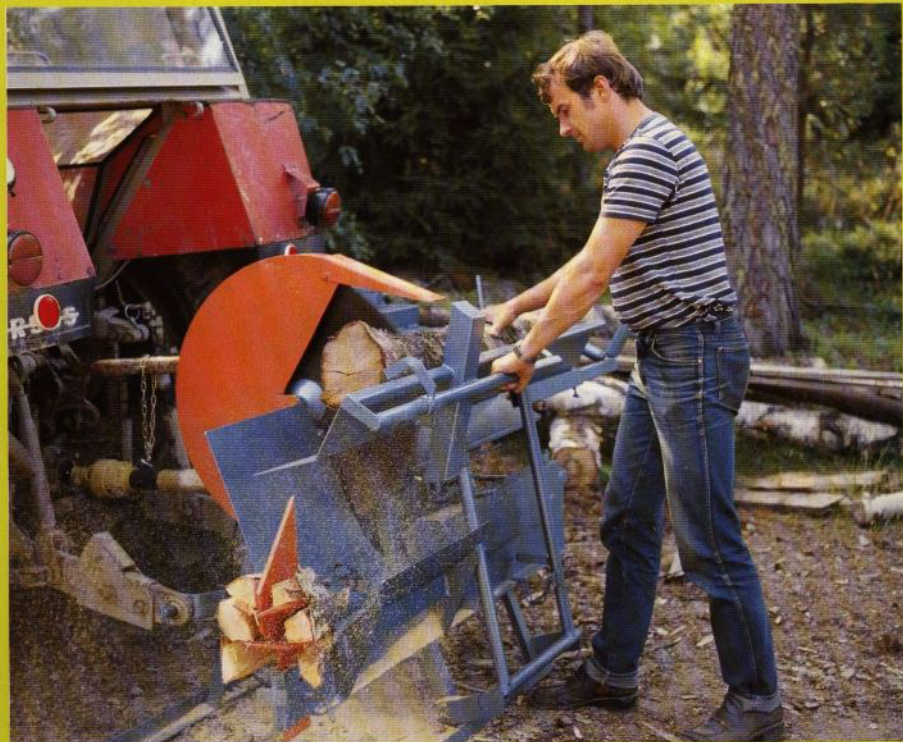

Vedmaskinen för dig — som har stora krav
på hög kapacitet i kombination med enkel
funktion och vettigt pris.

LAILAN RAUTARAKENNE

JAPA

VED-O-MATIC

marknadens ledande vedmaskin

JAPA är en automatisk vedmaskin med vilken man görs bras- och brännved på enklast och snabbast möjliga sätt till en ringa kostnad.

FUNKTION: Axeln på vilken klingan sitter drivs via kilremmar, antingen från en traktors kraftuttag via en vinkelväxel eller av en elmotor eller bensinmotor. I klingaxelns förlängning sitter, på de maskiner som har ett eget hydrauloljesystem, en hydraulpump som producerar det hydrauloljetryck som krävs för att klyva bitarna.

KLYVNINGEN sker med en hydraulkolv som aktiveras av den nedfallande biten, varvid denna pressas igenom en i höjddled steglöst inställbar klyvyxa med vilken man kan göra två, fyra eller sex bitar. Hydraulkolvens retur är snabb varför man sällan behöver vänta med nästa kapmoment.

Tack vare JAPA maskinens utväxlingsförhållande kan vid traktordrift, traktorns motorvarv hållas lågt.

Eftersom man inte behöver röra bitarna mellan de olika momenten, kan man producera ansemliga mängder ved per dag, 3—6 m³ per timme är inte svårt.

JAPA finns i fem olika utföranden


- 600 — Med traktor kraftuttagsdriven vedmaskin, med eget hydraulsystem.
- 601 — Med traktor kraftuttagsdriven vedmaskin, med traktorhydraulik.
- 602 — Elmotordriven vedmaskin, med eget hydraulsystem.
- 603 — El och kraftuttagsdriven vedmaskin, med eget hydraulsystem.
- 604 — Bensinmotordriven vedmaskin, med eget hydraulsystem.

Tekniska specifikationer


Vikt, beroende på modell	210—320 kg
Längd	1850 mm
Bredd	900 mm
Höjd	1200 mm
Kliddiameter	650 mm
Vedlängd, max.	600 mm
Tryckkraft i hydraulkolven	4000 kp
Oljeflöde	35 l/min
Oljetryck	210 kp/cm ²
Oljetankens rymd	20 l
Motoreffekt med eldrift	7,5 kW
Garanti	1 år




Högra visar den utdragbara stockrullen, som gör det lätt att hantera 3-m bitar.

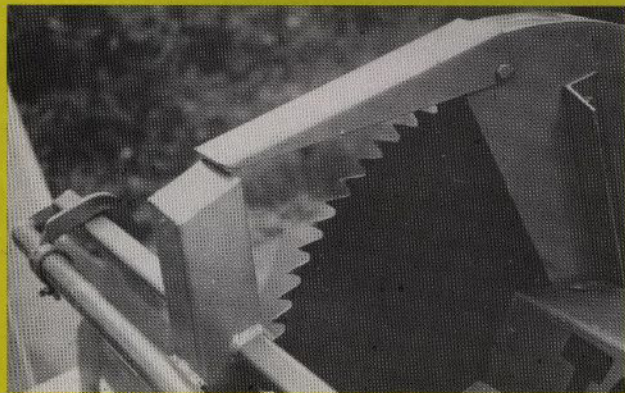


Klignskyddet skyddar dig och andra för oavsiktlig beröring av klingan.

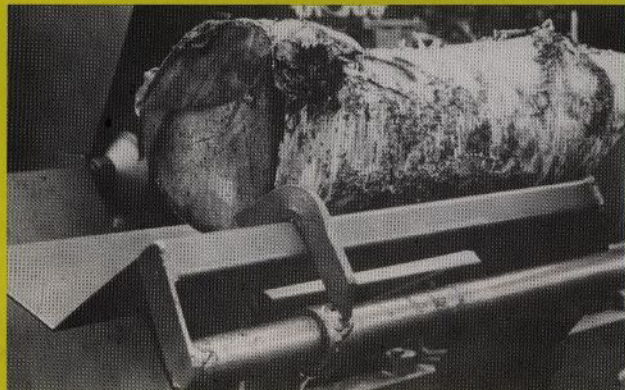

Den steglöst inställbara vedlängdsindikatorn är en viktig och bra detalj som hjälper dig att göra exakt lika långa bitar.

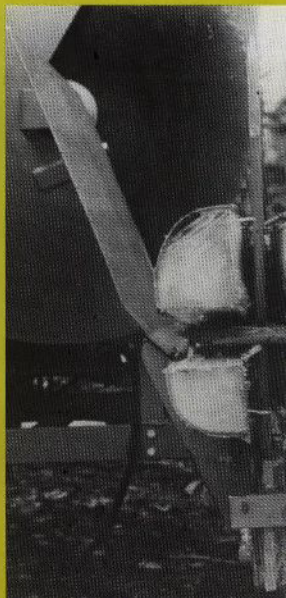

Klyvaxen är steglöst justerbar för anpassning till olika bitar. Inställningen görs med ett enkelt handgrepp.

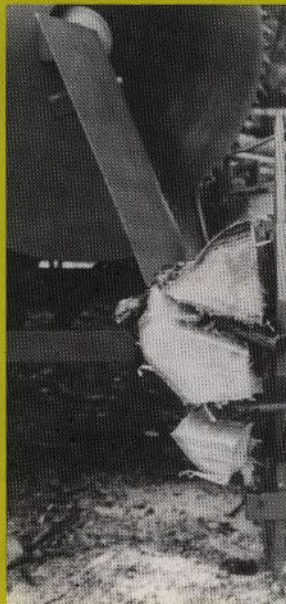


Det finns också 6-bitars klyvaxor som extra tillbehör.




En aktuell vedstorlek. I bottenägg blir det 2
ipp.



phör.

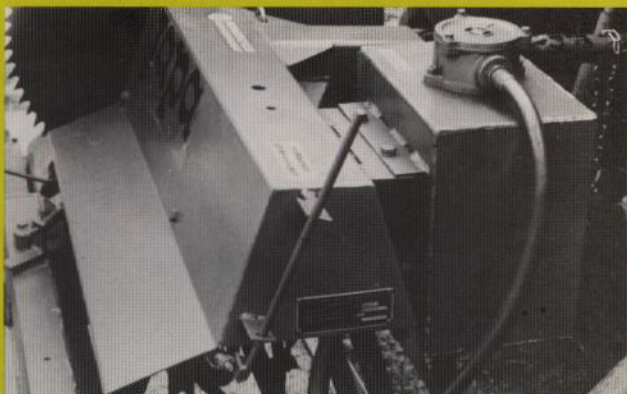

De flesta JAPA-maskinerna har eget hydrauloljesystem, vilket gör den exeptionellt snabb i sin klyv-
funktion. OBS! Spaken för nödstopp av klyvfunktionen.

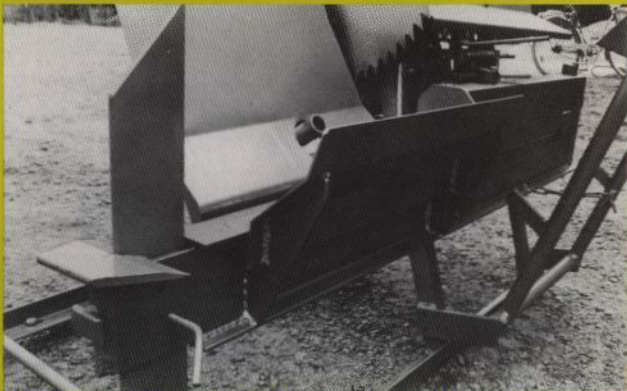

JAPA har en stadig klyvränna, som är också öppen i botten så att spill faller till marken.



Bilden visar JAPA vedtransportör.

JAPA **VED-O-MATIC**

10 starka argument som gör att den kloke väljer just JAPA

Den är så snabb att Du normalt inte hinner såga ikapp klyvningen.

Efter kapningen klyver den helt automatiskt vedkubben i två eller fyra bitar utan att Du rör den därimellan.

Med ett enkelt handgrepp anpassas klyvyxans höjdläge steglöst till aktuell veddiameter.

Man sågar ved på upp till 32 cm diameter och klyver den därefter i max 60 cm längder om så behövs.

Man kan också klyva större kubbar manuellt.

JAPA har ett förlängt sågbord med V-formad stödrulle, för enkel hantering av 3-metersved.

En praktisk vedlängdsindikator för steglös inställning av vedlängden, är en finess man uppskattar.

JAPA finns i flera olika utföranden — för att passa alla önskemål.

JAPA representerar Finskt arbete av bästa kvalitet.

JAPA har besiktats av Arbetarskyddsstyrelsen.

marknadens ledande vedmaskin



IMPORTÖRARE:

K B MASKINER
LATILAN KÄUTÄKÄRRENE

BOX 2, 00029 NÄSÄNKYLÄ, FINLAND
TEL. 0456-241 40