

SVENSK DRAGARE

*som
vinner terräng*




GOLIAT

en produkt från AB LM Skogshantering

AB LM Skogshantering, Esplanaden 35, 694 00 Hallsberg. Telefon 0582 110 10

GOLIAT...

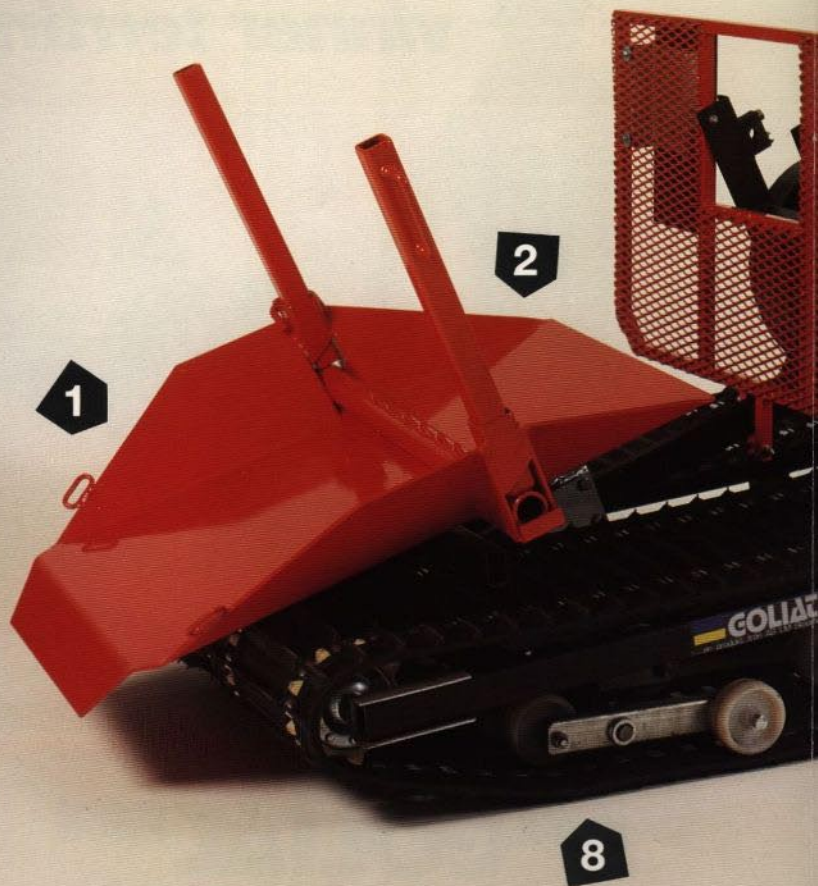

nål. Lätt och lättkörd, smidig och lättframkomlig



Teknisk data:

Längd: 2630 mm inkl manöverstång

Längd: 1600 mm exkl manöverstång

Bredd: 1030 mm

Höjd: 1001 mm

Vikt: 297 kg inkl motorvinsch

Motor: Honda. 1-cyl, 4-taktsmotor, luftkyld, bensen,
5,2 KW, 7 HKR/3600 rpm, tankrymd 6,1 l alt.
3,7 KW, 5 HKR/3600 rpm, tankrymd 3,5 l

Körhastighet: 5 km/tim

Kraftöverföring: Kuggghjul och kedjetransmission i
oljabad samt kilremstransmission

Bandbredd: 2 x 380 mm

Bandlängd: 2900 mm

Styrning: Lamellkopplingar, via manöverstången fri-
koppling av ena bandet

Marktryck: 0,04 kg/cm²

Lastförmåga: ca 1 m³

Patent nr: 8202955-4

i alla typer av terräng – året runt! Ekonomisk.

► ► ► *punkt för punkt:*

1

Flera lastbärare att välja bland gör GOLIAT till en oundgänglig dragare året runt.

2

Liten och smidig med låg vikt underlättar snabba förflyttningar med t.ex personbils-släp.

3

Fäste för montering av motordriven vinsch.

4

Bensindriven, 1-cyl, 4-taktsmotor.
Max hastighet 5 km/tim vid full gas.

5

Ergonomiskt utformad manöverstång med lätt åtkomligt gasreglage samt fram- och backhandtag med dödmansgrepp. Styrning genom lamellkopplingar. Via manöverstången frikoppling av endera bandet.

6

Kombinationen av lamellkopplingar och kilremstransmissionen är mycket skonsam mot kraftöverföringen, möjliggör SNABBA och MJUKA förändringar i olika körriktningar.

7

Glasfiberarmerade drivmattor. Stor anliggningsyta för hög bärighet och lågt marktryck – 0,04 kg/cm². Framkomligheten är lika stor på torrt som vått, fruset som mjukt underlag.

8

Dubbel rörlig hjulboggi som fördelar marktrycket, förlänger drivmattornas livslängd och ger dem kraftfullt stöd vid körning i ojämn terräng.

Driftsäker. Många tillbe

Rationella tillbehör:



Vinsch

Stark vinsch med 50 m ställina 0,6 mm. Dragkraft, yttre linvarv: 1300 kp. Dragkraft, inre linvarv: 700 kp vid 2500 rpm. Ett mycket värdefullt hjälpmedel vid framdragning av t.ex virke, älg m m, när terrängen är svårframkomlig.

Lastlåda

Lastlåda monterad på GOLIAT. Lastlådans mått: 1000 x 1000 mm. Lämnhöjd: 200 mm. Bakstammen är fällbar och låses med flaklås.



Plantställ

Plantställ monterat på GOLIAT. Lastar upp till 55 st kassetter. HIKO-SYSTEMET. Plantställets mått: 1080 x 1160 x 870 mm

Virkesplåt


Virkesplåt monterad på GOLIAT. Virkesplåt med löstagbara stöttor och taggbanke. Den är ledad och helt svängbar runt centrumsappen. En allroundplåt för transport av virke, älg m m. Lasten förankras lämpligen med bindkätting och spännbjörn eller spännband.



Boggikärra

Boggikärra för virkeskörning samt andra transporter. Hjulstället flyttbart. Löstagbara stöttor. Lastförmåga: ca 1,5 m³ t. Hjulboggin kompletteras med medar för vinterkörning och sankmarker. Medarnas slitbeslag består av lågfriktionsmaterial.

En suverän partner. Året runt.

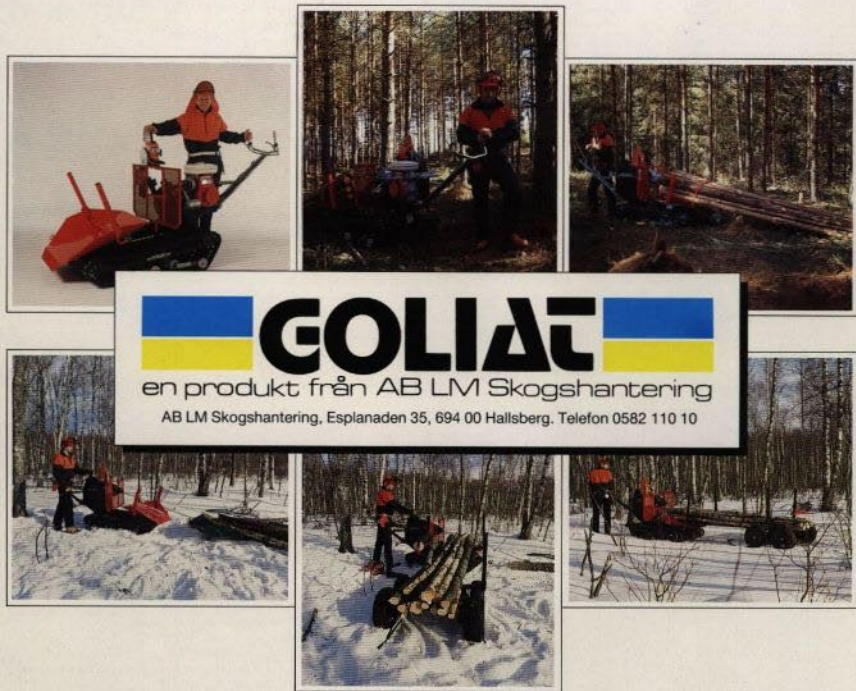

Goliat kan utrustas med olika lastbärare. Det innebär många användningsområden för en och samma maskin:

Skog: Transport av skogsplantor, vindfällen, hyggesrester och gallringsbestånd. **Brandförsvär:** Transport av brandmateriel. **Linjearbete:** Transport av ledningsstolpar, material m m. **Gatukontor:** Parkskötsel, utkörning av kalk m m. **Ålgjakt:** Framdragnin av älg.

Återförsäljare: