

# VIMEK MINIPROCESSOR



## FÖR RATIONELL VEDHANTERING

Har du tillgång till röjningsvirke och annat klenvirke? Då kan du med hjälp av VIMEK-Miniprocessor skära ner dina värmekostnader väsentligt.

Rensa upp kring dina åkrar, så får du bättre skördar. Ta vara på röjningsvirket, det arbetet måste du i alla fall göra enligt Skogsvårdsstyrelsens bestämmelser och du får högvärdigt bränsle på köpet.

VIMEK-Miniprocessor drivs helt hydrauliskt med hjälp av traktorns standardhydraulik. Processor och korg är monterade på en gemensam ram, som är byggd för anslutning till trepunktslyften på vanliga jordbrukstraktorer. Ramen kan kopplas till och ifrån på några minuter. Konstruktionen ger god framkomlighet i terrängen.

# SÅ HÄR ENKELT ÄR DET!



Så här enkelt är det:


- Vrid strömställaren i läge »Ladda» - då öppnas kvist- och klippknivarna.
- Skjut in trädets rotända mellan knivarna.
- Vrid strömställaren i läge »Automatik» - då startar arbetsprocessen.



Under tiden VIMEK helt automatiskt kvistar, klipper och matar fram, drar du fram nästa träd till maskinen. Veden samlas upp i en rymlig korg.



Samtidigt som trädets kvistas sker en viss randbarkning, vilket underlättar vedens torkning. I samband med att trädet klippas av, åstadkommer två kilar på klippknivarna en viss spjälkning av bitarna, vilket också förbättrar torkningen.

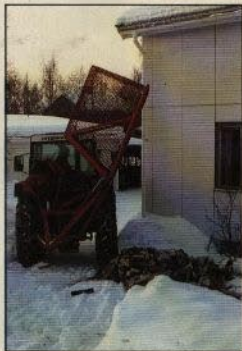

Tömning av korgen sker helt hydrauliskt. Eftersom korgen är högtippande, och fästam för korg och processor kan lyftas upp med trepunktslyften, blir tipphöjden tillräcklig för tömning i en vagn.

## Tekniska data:

Hydraulsystemets tryck:	140-170 bar (kp/kvcm)
Hydraulsystemets flöde:	30 l/min.
Max. veddiameter:	12 - 14 cm
Max. vedlängd VIMEK-45:	45 cm
Max. vedlängd VIMEK-90:	90 cm
Korgens volym:	1 kbm
Vikt:	460 kg

Patentsökt.

Tillverkare:

Återförsäljare:

VINDELNS MEKANISKA VERKSTAD AB  
922 00 VINDELN  
Tel. 0933-109 75